

Design brievenbuszuil GRIMM - kleur naar keuze met Ekinex Dico IP video intercomsysteem | Kleur naar keuze | Verwijdering van de paal aan de voorkant | Ekinex DICO

Artikelnummer 562-STL-SPO-1-SF-EKX



Productbeschrijving

Design brievenbuszuil GRIMM met Ekinex Dico IP video-intercom - Een meesterwerk van brievenbusfabricage

De GRIMM brievenbuszuil combineert modern design met eersteklas afwerking - ideaal voor veeleisende klanten en architecten. Vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de brievenbusfabrikant Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle look. Het gepoedercoate frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A (#####) overtuigt door zijn tijdloze uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid.

De naadloze integratie van het Ekinex IP Dico video intercomsysteem met het Delégo paneel in 4, 8 of 10 inch formaat is bijzonder opmerkelijk. Deze hoogwaardige oplossing biedt moderne, IP-gebaseerde deurcommunicatie met aanraakbediening, intelligente bediening en een briljante beeld- en geluidskwaliteit. Nauwkeurige integratie in het frontpaneel zorgt voor een harmonieus totaalbeeld - perfect afgestemd op de architectuur van moderne woon- en commerciële gebouwen. De Delégo-panelen maken comfortabele bediening direct bij de deur of centraal in het gebouw mogelijk en bieden een groot aantal opties voor gebouwnetwerken.

De GRIMM brievenbus is niet alleen een optisch highlight, maar loopt ook voorop wat betreft functionaliteit en kwaliteit. Dankzij het innovatieve push-key slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met één druk en sluit de deur zonder sleutel. Het slot is optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De brievenbus biedt ook een intelligent uitnamesysteem: de deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de bus blijft en niet naar je toe kan vallen. Post wordt ook gemakkelijk aan de voorkant ingevoerd, waarbij hoogwaardige asdempers ervoor zorgen dat de klep zachtjes sluit. De GRIMM is vooral uniek dankzij het dubbele kastensysteem: de zuil kan worden geïnstalleerd tijdens de ruwbouwfase, terwijl het voorpaneel pas wordt gemonteerd als de bouwwerkzaamheden zijn voltooid - voor maximale flexibiliteit in de toekomst en bescherming tegen vuil en stof tijdens de bouwphase.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder rillen kunnen worden ingevoegd. De GRIMM brievenbus overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloze design en verfijnde functionaliteit.

Een bijzonder kenmerk van de GRIMM designbrievenbuszuil is de volledig gelaste zuil van massief V2A roestvrij staal, gepoedercoat in de kleur van je keuze. Dit ontwerp garandeert maximale stabiliteit en een uitzonderlijk lange levensduur - zelfs bij langdurig buitengebruik. De volledig gelaste constructie creëert een naadloze, robuuste behuizing zonder zichtbare schroef- of stekkerverbindingen, wat niet alleen het elegante uiterlijk benadrukt, maar ook het binnendringen van vocht en vuil voorkomt. De nauwkeurig geschuurde naden zorgen voor een homogeen uiterlijk en geven de stele een bijzonder hoogwaardige uitstraling. Het ontwerp maakt ook onzichtbare kabelgeleiding binnenin de staander mogelijk, zodat alle elektrische aansluitingen voor het Ekinex video-intercomsysteem en andere smart home componenten veilig en betrouwbaar kunnen worden geïnstalleerd. Deze unieke productiemethode stelt nieuwe normen op het gebied van design en functionaliteit en maakt de GRIMM brievenbuszuil tot een toekomstbestendige oplossing voor moderne architectuurprojecten.

- Hoogwaardige brievenbuszuil volledig gemaakt van roestvrij staal voor vrijstaande installatie.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergespoten in de kleur van uw keuze.
- Kwaliteitsproductie - Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Geïntegreerd Ekinex video intercomsysteem Dico IP deurtelefoon 5" (Art.nr. EK-5DP-VI) met Delégo paneel, verkrijgbaar in 4, 8 of 10 inch.
- Innovatief drukslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, handig vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar u toe valt.
- Frontaal postvak met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset deksel.
- Dubbel kastsysteem: de afdekking kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.
- De volledig gelaste sokkel is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in de kleur van uw keuze. De totale hoogte is 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoer is mogelijk.
- De sokkel is voorzien van een VA-voetplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Deze verbergt de bevestigingspluggen.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen, 4 knoppen, 5 knoppen, 6 knoppen, 7 knoppen, 8 knoppen, 9 Drukknop, 10 knoppen, 11 Drukknop, 12 knoppen, Tot 100 belknoppen, 13 Drukknop, 14 Drukknop, 15 knoppen, 16 knoppen, 17 Drukknop, 18 Drukknop, 19 Knop, 20 knoppen, 21 Drukknop, 22 Drukknop, 23 Drukknop, 24 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel, Toetsenbord, Monitor
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Ekinex
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	Buitenafmeting 750,0 installatieafmeting 710,0
Breedte van enkele doos in mm	Buitenafmeting 450,0 installatieafmeting 410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 750,0 installatieafmeting 710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 installatieafmeting 410,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Body 490,0 Grondplaat 580,0
Diepte in mm	Korpus 150,0 Grondplaat 242,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

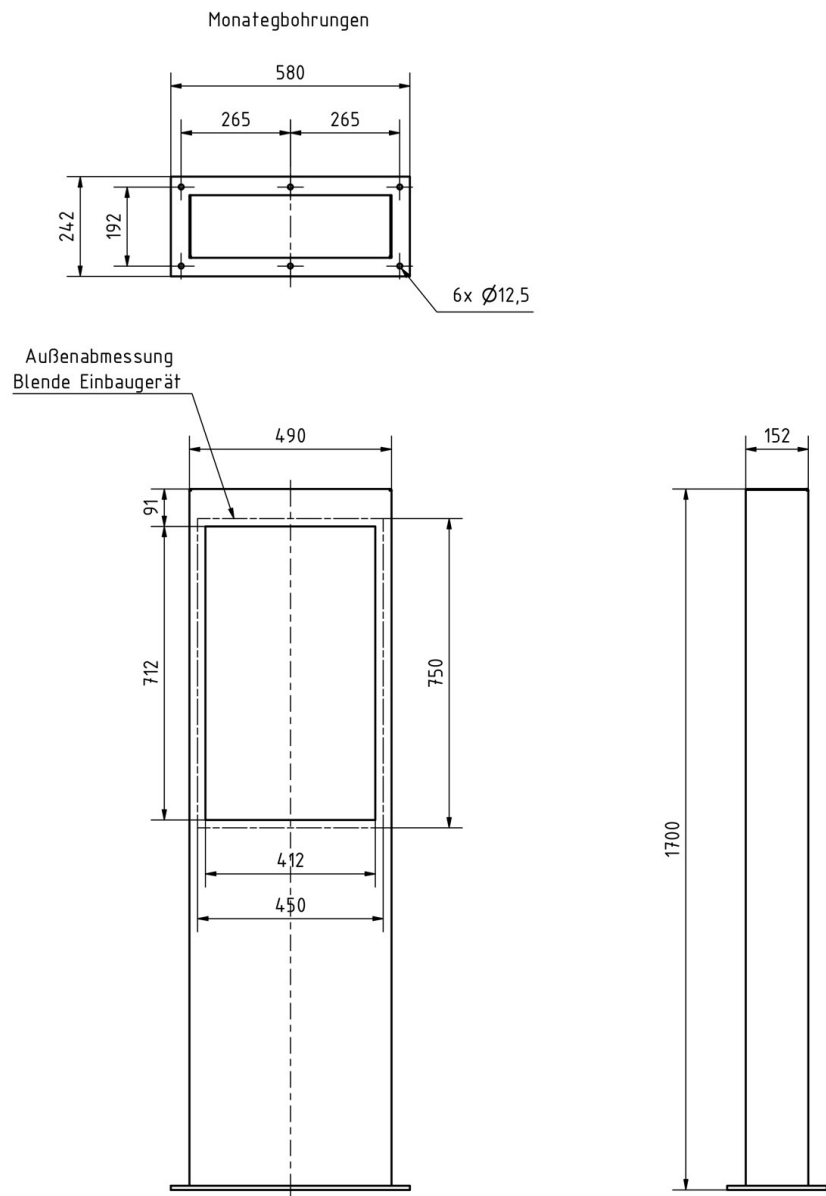

Meer foto's



