

# Design brievenbuszuil GOETHE met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE Intercom/Code Touch voorbereid | 1x1 LOXONE-intercom voorbereid

Artikelnummer 215-STL-160-1ZFS-LX-LOX1



## Productbeschrijving

### Design brievenbuszuil GOETHE met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE Intercom/Code Touch voorbereid

Hoogwaardige brievenbuszuil met krantenvak in inbouwdesign. De moderne GOETHE brievenbus is ideaal voor een verfijnde entree. Door het rechtlijnige design zonder zichtbaar slot ziet deze brievenbus er bijzonder elegant uit. De LOXONE-intercom kan naadloos in het inbouwdesign worden geïntegreerd en op elk moment worden vervangen. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE Intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) of 1 stuk LOXONE Intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De afmetingen van de enkele box maken een capaciteit van ca. 16 liter mogelijk, de grote inwerpopening garandeert geen verfrommelde post, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de brievenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

**Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5**

- Hoogwaardige brievenbuszuil van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL naar keuze.
- Innovatief push-key slot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Optionele naametikettering ca. 15-20 mm hoog.
- Optioneel huisnummeropschrift ca. 70-80 mm hoog.
- Krantenvak (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL naar keuze met roestvast stalen laseropschrift "ZEITUNG" (lettertype ARIAL, indien naam/huisnummer, dan hetzelfde als het door u gekozen lettertype).
- Krantenvak kan van onder naar boven worden geopend.
- Functionele box (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenafvoerranden en een regendak gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Zijbekleding gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand en bodemplaat gemaakt van 6 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de kolom dankzij versterkte bodemplaat.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de body mogelijk. De totale hoogte is 1,65 m.
- **ZONDER LOXONE intercom/systeemcomponenten!**

## Belangrijke informatie

Camera of oproeppost voorbereiden

**We raden aan de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.**

Wij bieden de voorbereiding van intercomtoestellen van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. De voorbereiding omvat geen eindapparaten, maar alleen schroefbevestigingen, boorgaten en perforaties. Dit betekent dat je je eindapparaat zonder problemen kunt installeren.

### Waterbescherming

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                                | GOETHE                                                                                                                                                                        |
| <b>Functies</b>                             | Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord                                                                                                                |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | LOXONE                                                                                                                                                                        |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)                                                                          |
| <b>Type montage</b>                         | Vrijstaand                                                                                                                                                                    |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                   |
| <b>Naametickettering</b>                    | Naam labelen als lasergravure                                                                                                                                                 |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                                                                                                                      |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 brievenbus                                                                                                                                                              |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Groot > 16 liter                                                                                                                                                              |

## Afmetingen


|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | BK 400,0   ZF 200,0    |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 400,0                  |
| <b>Volume in liter</b>                     | BK 16,0   ZF 8,0       |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                   |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 360,0                  |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 800,0                  |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 400,0                  |
| <b>Totale hoogte in mm</b>                 | 1614,0                 |
| <b>Totale breedte in mm</b>                | 408,0                  |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0 + 25,0 Regendak  |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 46                     |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Levering is gemonteerd |

## Schets

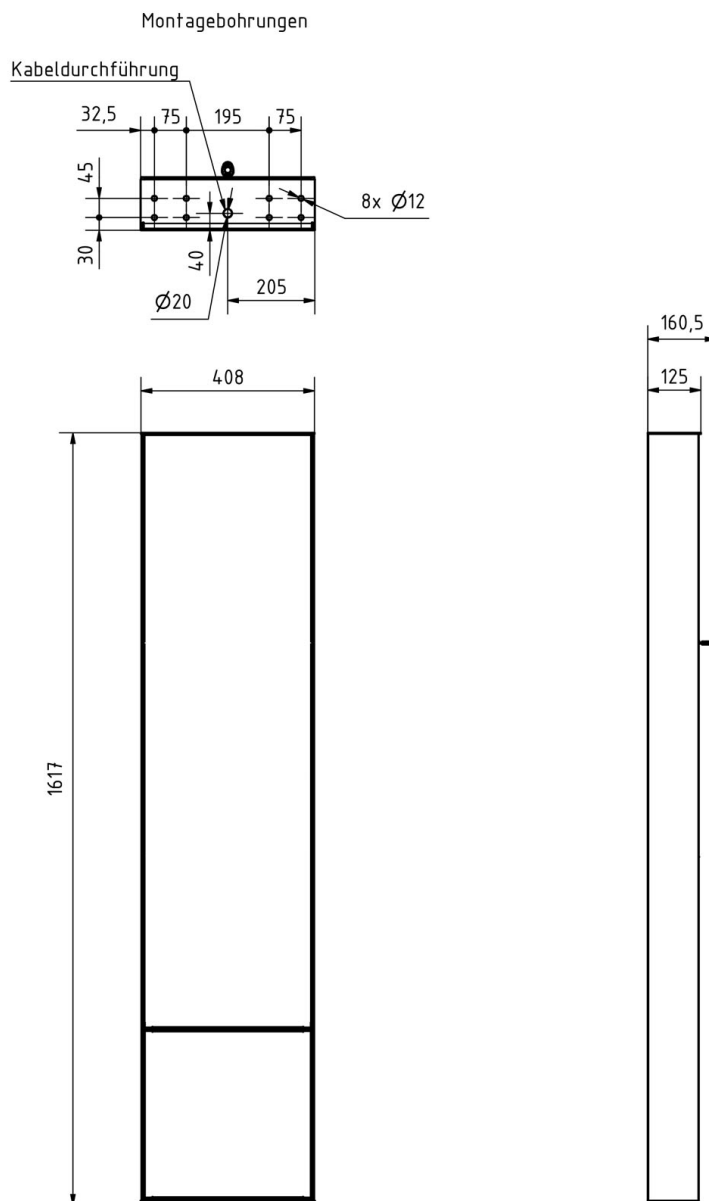

## Meer foto's



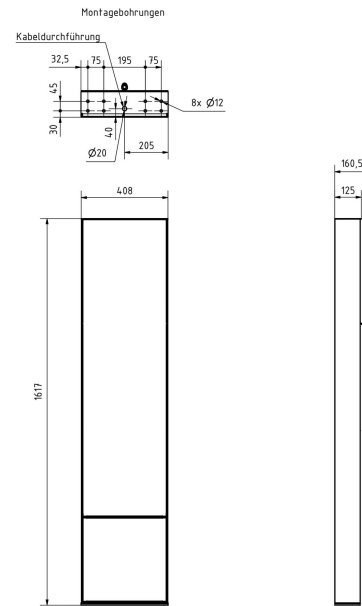

**Push-Key-Schloss**  
Nur noch stecken!

