


CEE-contactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - gepolijst V2A roestvrij staal | CEE-stopcontact | 2-voudig | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 372-VA-CEE-2FACH

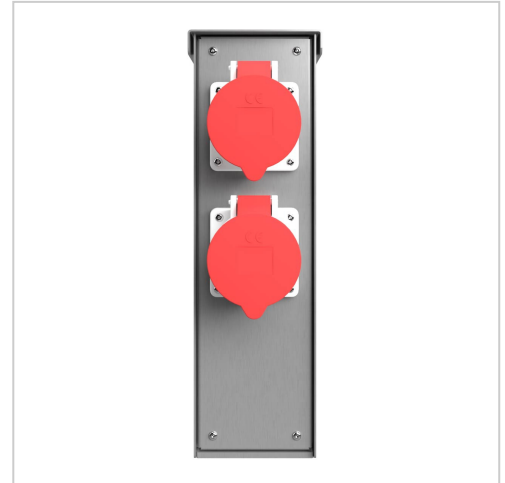

Productbeschrijving

CEE-contactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - gepolijst V2A roestvrij staal

Moderne wandcontactdooszuil volledig gemaakt van gepolijst V2A roestvrij staal. Dankzij de zijbekleding en regenkap van 2 mm roestvrij staal en de CEE-contactdozen IP44 is deze wandcontactdooszuil absoluut weerbestendig en perfect geschikt voor buitengebruik.

- Wandcontactdooszuil volledig gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.
- De wandcontactdooszuil wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Huis en deksel van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Zijpanelen en regenkap van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Opbouwcontactdoos - CEE. Beschermingsklasse IP 44 (spatwater).
- Voetplaat van 5mm roestvrij staal voor schroefmontage.

Belangrijke informatie

Toepassingsgebieden Kampeerreinen, standplaatsen en jachthavens

Volgens de voorschriften van DIN VDE 0100-708 mogen er maximaal 4 stopcontacten per zuil worden geïnstalleerd.

Productkenmerken




Serie	BASIS
Type aansluiting	CEE, SCHUKO
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	Grond

Afmetingen

Breedte in mm	112 182
Hoogte in mm	362 337
Diepte in mm	124,0 +64,0 Opbouwcontactdoos CEE +54,0 Opbouwcontactdoos Schuko
Gewicht in kg	6
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

Montagebohrungen

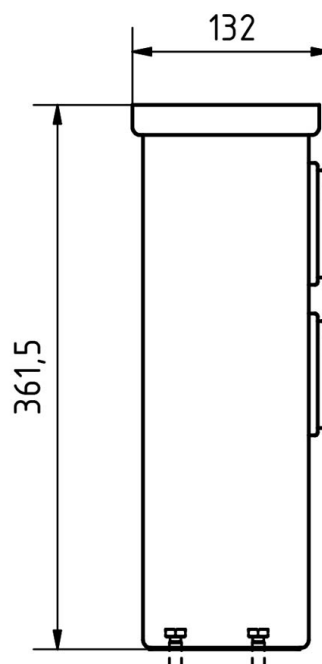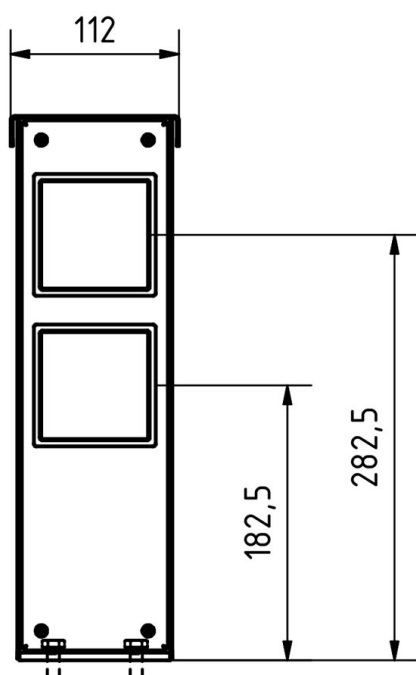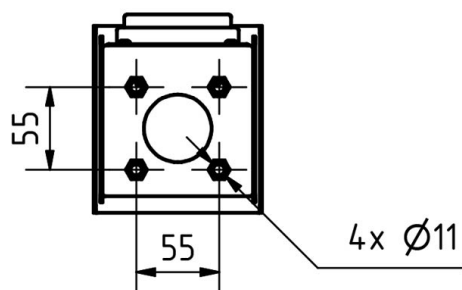

Meer foto's

