

Design-inbouwbriefvenbus met schaduwkader GOETHE UP - RAL naar keuze | 100 mm diep

Artikelnummer 215-UPSF-1-100



Productbeschrijving

Design-inbouwbriefvenbus met schaduwkader GOETHE UP - RAL naar keuze

De moderne GOETHE®-inbouwbriefvenbus met schaduwvoeg is ideaal voor representatieve entrees. Door het lineaire design zonder zichtbaar slot ziet deze briefvenbus er bijzonder elegant uit. Dankzij het aluminium schaduwkader kan deze briefvenbus volledig in de muur worden verzonken. Dit type installatie maakt een naadloze en elegante integratie in de gevel van je gebouw mogelijk.

De afmetingen van de individuele doos maken een capaciteit van ca. 16 of 32 liter mogelijk en de grote inwerpopening garandeert dat er geen verfrommelde post in de bus komt, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de briefvenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze briefvenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De briefvenbussystemen in de GOETHE®-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE®-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Inbouwbriefvenbus met frame voor schaduwvoegen van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefvenbus (BH 400x400mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Innovatief drukslot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De briefvenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Optionele naametikettering ca. 15-20 mm hoog.
- Optionele huisnummeretikettering ca. 70-80 mm hoog.
- Schaduwkozijn 3 mm aluminium AIMg3 W19, poedercoating in RAL-kleur.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw


Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16,0 32,0 64,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Installatieafmeting 407,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Installatieafmeting 407,0
Totale breedte in mm	Einbaumaß 407,0
Diepte in mm	100,0 installatiedimensie 103,5 200,0 installatiedimensie 203,5 400,0 installatiedimensie 403,5
Gewicht in kg	8,0 10,0 14,0
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

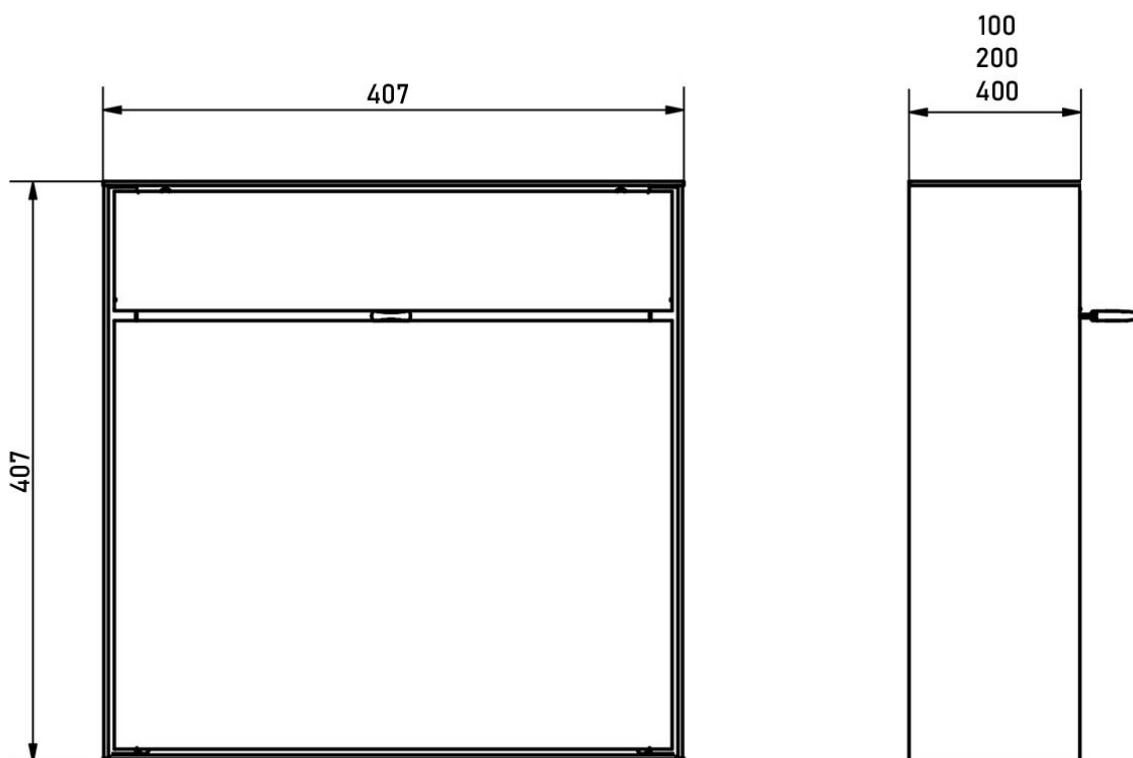

Meer foto's

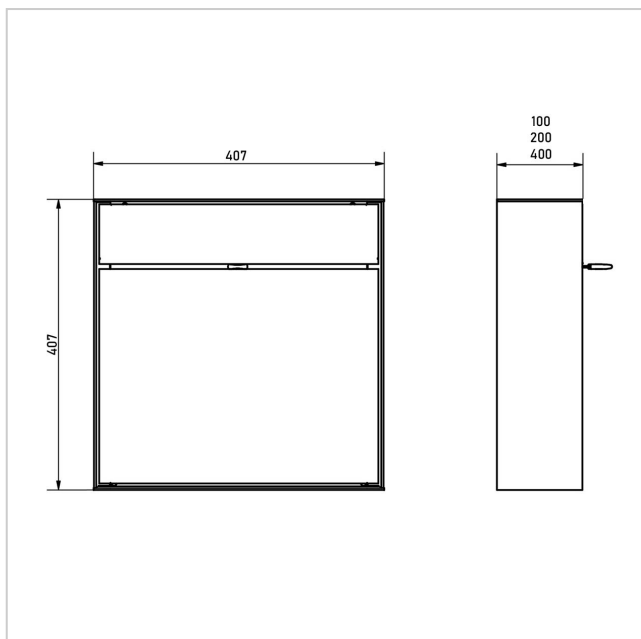

Push-Key-Schloss

Nur noch stecken!

