

13-delige roestvast stalen vrijstaande brievenbus Design BASIC Plus 385XP ST-T met beldoos - RAL naar keuze | Rechts | Kleur naar keuze | met 13 brievenbussen

Artikelnummer 385XP-13S-R



Productbeschrijving

13-punts roestvast stalen vrijstaande brievenbusinstallatie Design BASIC Plus 385XP ST-T met beldoos - RAL naar keuze

Moderne vrijstaande brievenbus voor 13 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van roestvrij staal, gepoedercoat in RAL naar keuze, de staanderelementen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium profiel, gepoedercoat en zijn solide vervaardigd en tegelijkertijd zeer elegant. Een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en de regenafvoerkanalen voor optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, de stevige verwisselbare naamplaat en het robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

De brievenbusssystemen in de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **13 brievenbus volledig gepoedercoat**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De roestvast stalen brievenbussen, gepoedercoat in RAL naar keuze, voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, zelfs grote brieven passen hier zonder kreuk in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Incl. nauwsluitende zijbekleding + regenkap van V2A-roestvrij staal, poedercoating.
- **Belfunctiebox van roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur naar keuze**
- Intercomperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd).
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukker type 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Anti-vandalisme - het naamplaatje is inkepingbestendig en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- De staanderelementen zijn gemaakt van aluminium profiel, met poedercoating, voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 13 brievenbussen

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1600,0
Totale breedte in mm	1000,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	78
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets

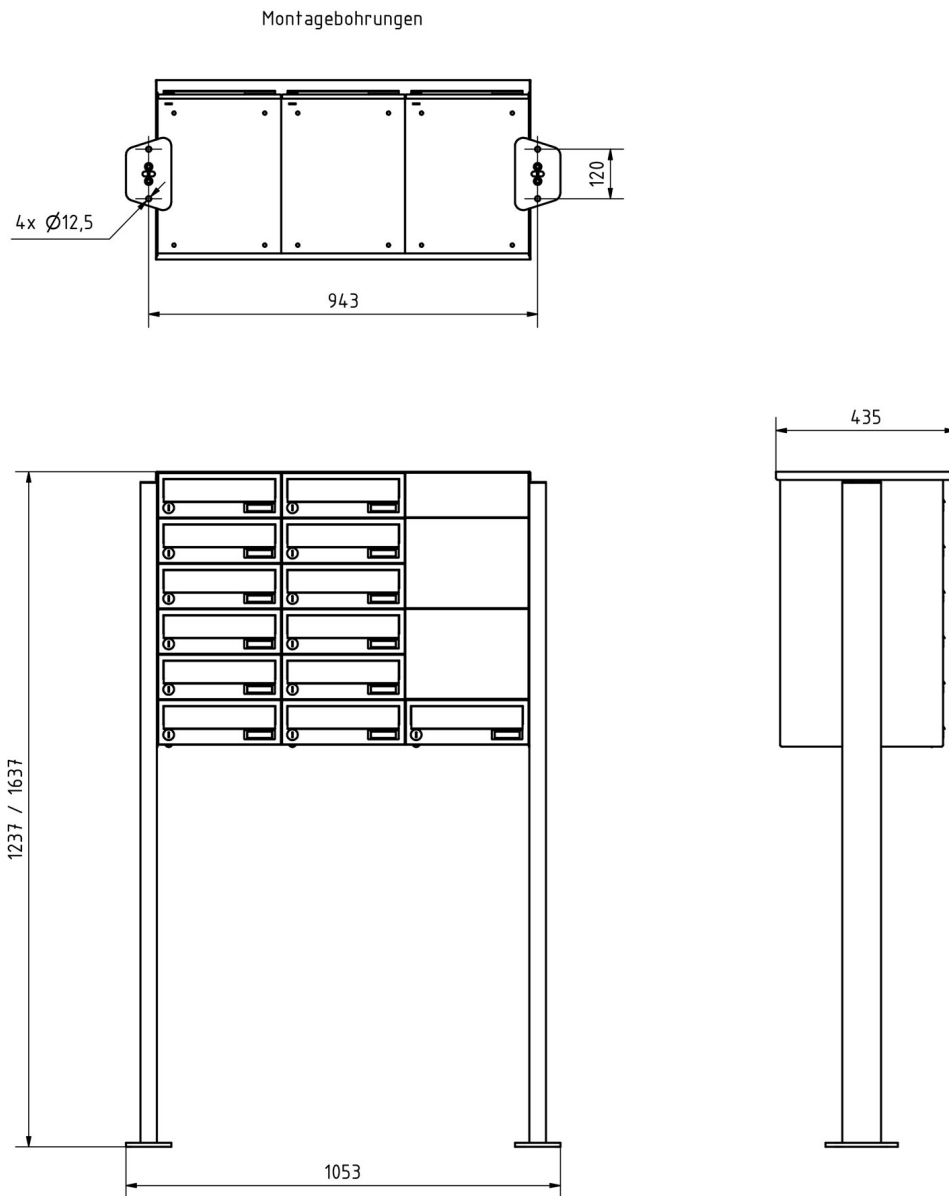

Meer foto's





