


Video deurintercom Ultra Touch UP - één- en meergezinswoningen - RAL naar keuze - EU-compliant

Artikelnummer 1299-KSUT2090

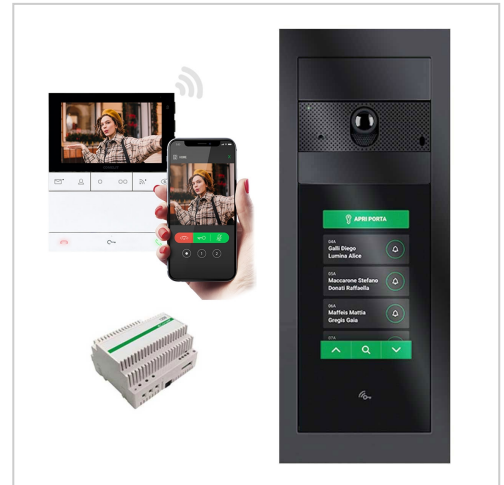

Productbeschrijving

Ultra Touch UP videodeurintercom - één- en meergezinswoningen - RAL naar keuze - EU-conform

Het Ultra Touch videodeurintercomtoestel heeft een capacitief 5" goed zichtbaar touchscreen met breukvast glas en gebruiksvriendelijke afbeeldingen. Het kan bijna onbeperkt worden aangepast, zoals het invoegen van het bedrijfslogo en het instellen van een welkomstschermbild. Via een gebruiksvriendelijke grafische interface kan de lay-out worden aangepast voor het direct oproepen van deelnemers, bijvoorbeeld met logo's als knoppen, het activeren van deuropening of verlichting en het weergeven van berichten van het management aan de bezoeker. De lay-out als codemodule is mogelijk om de gebruiker direct op te roepen met kennis van de gebruikerscode of als toegangscontrolefunctie met PIN-invoer inclusief activering van de uitgangen van de audio- of audio/videomodules en het relais van het systeem (deuropener enz.). Het deurstation is ook uitgerust met een RFID-lezer voor het activeren van een opening met Comelit-foons om deuren te openen zonder sleutel.

De Bluetooth-verbinding maakt het mogelijk om het telefoonboek te beheren via de MyComelit-app of de MyComelit-browserversie. Ultra is ontworpen en gebouwd om te voldoen aan de behoeften van zowel installateurs als gebruikers: De touchscreen module en het digitale telefoonboek zijn uitgerust met bLE-technologie (Bluetooth Low Energy), waardoor de deurstations niet alleen via de kabel, maar ook via een Bluetooth-verbinding met de pc kunnen worden geprogrammeerd via de ViP Manager-software. Deze technologie, in combinatie met de ontwikkeling van de MyComelit-app, maakt het mogelijk om namen in digitale telefoonboeken te beheren met een smartphone, waardoor het beheer nog flexibeler wordt.

- Deurstation met audio/video-unit en 5-inch touchscreen tot 100 partijen (meer partijen mogelijk op aanvraag) in RAL/DB-kleur naar keuze.
- 2-draads systeem, gewoon 2 draden aansluiten en aan de slag.
- **EU-compliant: COMELIT als garantie voor uw gegevens** - de cloud serverinfrastructuur is eigendom van COMELIT en bevindt zich in Europa (in Frankfurt, een van de belangrijkste financiële centra in Europa en een belangrijk knooppunt voor de datacenterindustrie) en wordt beheerd in samenwerking met de belangrijkste cloudprovider ter wereld: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Touchmodule met Bluetooth-verbinding voor het beheer van het telefoonboek via de MyComelit-app of de MyComelit-browserversie.
- Wiegand-uitgang voor de interfaces van toegangscontrolesystemen van derden.
- RFID-lezer
- Groothoekcamera (2-draads: H120° x V90° gezichtsveld) met hoge resolutie.
- LED-verlichting van de camera en knoppen met schemersensor om energie te besparen
- Omnidirectionele digitale microfoon en twee luidsprekers voor hifi-audio.
- Extra visuele en akoestische indicatoren voor mindervaliden, instelbaar in de programmering.
- Programmering van knopadressen in smart mode.
- Beschermingsklasse IP65 en IK08.
- Gegoten aluminium frame voor inbouwmontage (10 mm diepte uit de muur) of voor montage aan de achterkant in onze panelen en brievenbussystemen (Comelit Ultra 1x3 deurstation voorbereid).
- Incl. LS8741 huisstation met mobiele functie en 1210A voedingseenheid.

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen, 4 knoppen, 5 knoppen, 6 knoppen, 7 knoppen, 8 knoppen, 9 Drukknop, 10 knoppen, 11 Drukknop, 12 knoppen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	Buitenstation 125,5 Binnenmonitor 115,0
Hoogte in mm	Buitenstation 317,5 Binnenmonitor 160
Diepte in mm	Buitenstation 35,0 Binnenmonitor 22,0
Gewicht in kg	5
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's

