

Roestvrij stalen pakketzuil met brievenbus Designer BIG - DoorBird video intercom - RAL naar keuze | Links

Artikelnummer 599BPK-VAR-KSDB2101E-L



Productbeschrijving

Roestvrijstalen pakketzuil met brievenbus Designer BIG - DoorBird video intercom - RAL-kleur naar keuze

Moderne roestvrijstalen zuil gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze. De zuil is volledig gelast, dus er zijn geen klinknagels of schroeven zichtbaar. De brievenbusmodule en de pakketbusmodule worden ook in de zuil geplaatst met onzichtbare schroeven. De brievenbus- en pakketboxmodules zijn ook gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur en kunnen zelfs na vele jaren worden vervangen door nieuwe modules. Geïntegreerde DoorBird IP video deurintercom D2100E of D1100E. De DoorBird IP Video deurintercom D2100E of D1100E is de slimme oplossing voor je voordeur. De IP video deurintercom kan worden gebruikt als een stand-alone unit of worden geïntegreerd in een bestaand smart home platform. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en bediend worden via de app.

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Strakke lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur. De DoorBird is niet alleen bedacht en ontwikkeld in Duitsland, maar wordt vandaag de dag nog steeds geproduceerd in Berlijn. Bij DoorBird is "Made in Germany" niet alleen een zegel, maar een filosofie die geleefd en geademd wordt. De IP video deurstations worden geproduceerd in de DoorBird fabriek om de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en klanttevredenheid te garanderen.

Pakketontvangst onafhankelijk van de bezorger! Elke pakketbezorger (bv. DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes, enz.) kan deze pakketdoos gebruiken.

- **Brievenbusmodule gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze**
- Postuitname deur aan de voorkant 350 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf vanaf de voorkant, afmetingen: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreukelen. Let op, geen uitnamebescherming!
- Inwerpklep met ingebouwde dempingselementen, deze zorgen ervoor dat de inwerpklep langzaam en stil sluit.
- Optioneel met huisnummer, verlicht in wit incl. EVN LED voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor LED verlichting van het huisnummer.
- **Pakketbakmodule van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL-kleur naar keuze**
- Volume pakketruimte: 130 liter, max. Afmetingen pakket: 540 x 690 x 340 mm (WHT). Ideaal voor grote pakketten, geschikt voor eenmalig gebruik tot de volgende lediging.
- Pakketuitname deur vooraan 510 mm x 660 mm, opent van links naar rechts. Incl. 5 sleutels met sleutelnummer.
- De pakketuitname deur is uitgerust met roestvrijstalen scharnieren van hoge kwaliteit voor een extreem lange levensduur.
- Innovatieve pakketvergrendeling met kliksluiting.
- Hoogwaardige roestvrijstalen laserbelettering "PAKET".
- De brievenbus- en pakketmodules van deze zuil kunnen ook later worden vervangen, zodat je altijd flexibel blijft.
- **De volledig gelaste zuil is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur.**
- De totale hoogte is 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoer is mogelijk.
- De sokkel is voorzien van een VA-voetplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Deze verbergt de bevestigingspluggen.
- Incl. DoorBird IP video deurstation D2100E of D1100E geïnstalleerd.

Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst. Als je dit systeem volledig vrijstaand installeert, raden we het gebruik van een regenkap aan. Nauwsluitende zelfklevende regenkap bijgesloten.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is ingestoken, laat vocht en vuil door in de brievenbus. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	ONTWERP
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Naametikettering	Naam labels als lasersnede, Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	BK 510,0 550,0 - PK 710,0 750,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 560,0 600,0 - PK 560,0 600,0
Volume in liter	BK 31,0 PK 130,0
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	350,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	640,0 (basisplaat 730,0)
Diepte in mm	352,0 (voetplaat 442,0)
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

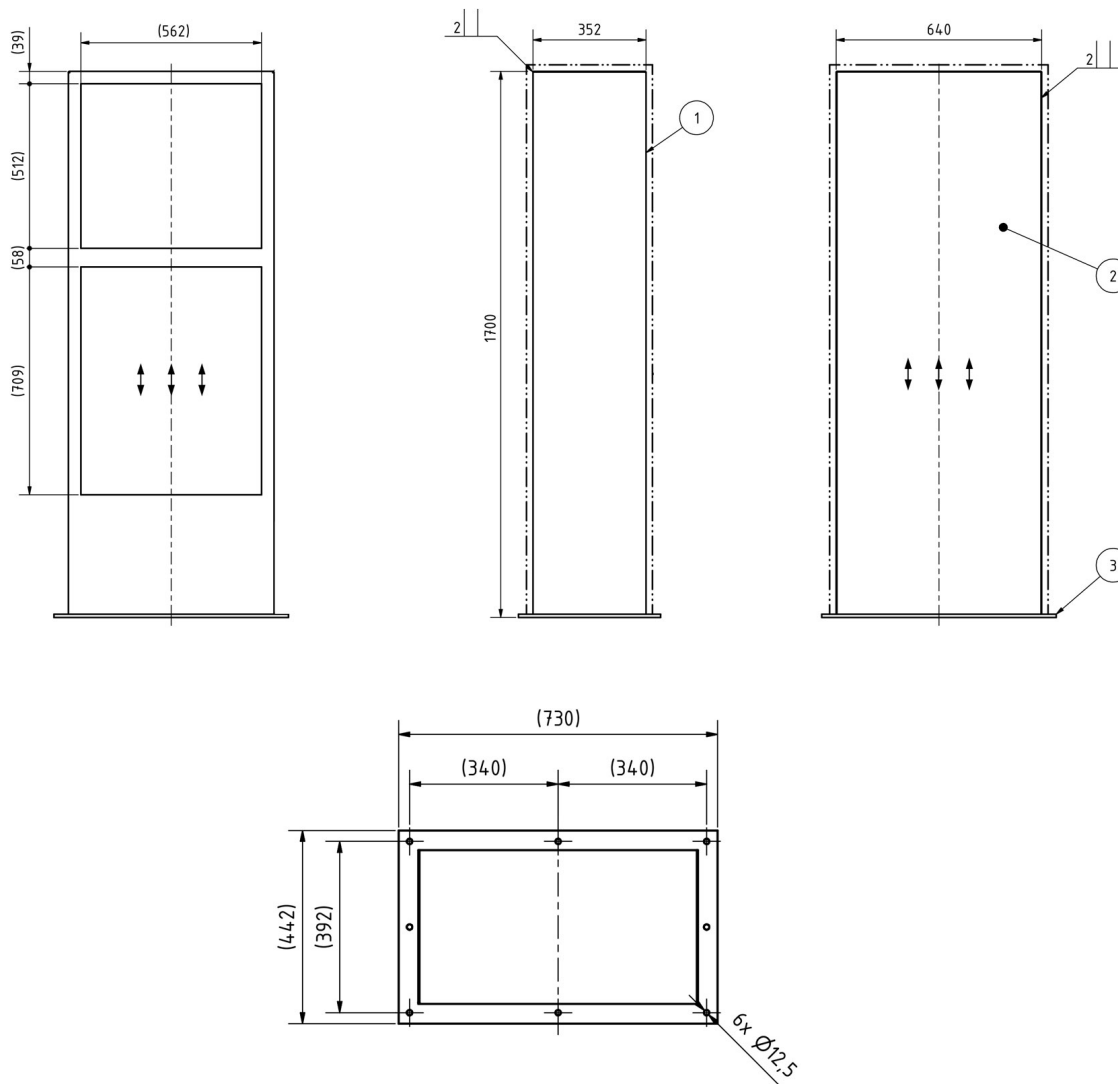

Meer foto's

