

Zuilbrievenbus Design BASIC 385 ST-R met beldoos | Kleur naar keuze | Boven | met 5 brievenbussen

Artikelnummer 385XR-5-SP



Productbeschrijving

3-post brievenbus design BASIC 385-7016-SP met bel en intercom - Brievenbussen horizontaal - Antracietgrijs RAL 7016

Moderne vrijstaande brievenbus voor 3 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016, de staanderelementen zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken dit brievenbussysteem tot onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, het stevige verwisselbare naamplaatje en het robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **3-post brievenbus van gegalvaniseerd staal met poedercoating in antracietgrijs RAL 7016**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, grote brieven passen hier ook zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Met nauwsluitende zijbekleding en regenkap in solide design.
- De staanderelementen zijn gemaakt van 60,0 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepolijst voor schroefbevestiging of plaatsing in beton.
- **Intercombelgedeelte van gegalvaniseerd staal met poedercoating in antracietgrijs RAL 7016.**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen in de levering).
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Kabelinvoer: Ø 10,4 mm (aan de rechterkant). Onzichtbare kabelgeleiding door het standelement.

Belangrijke informatie:

De staander is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.

Productkenmerken




Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	5 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	26
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets

Montagebohrungen

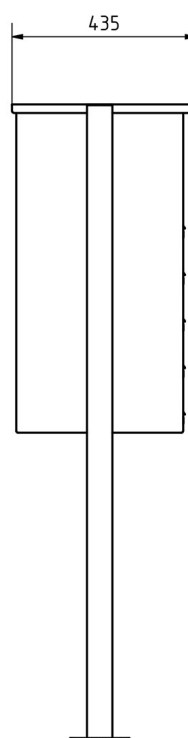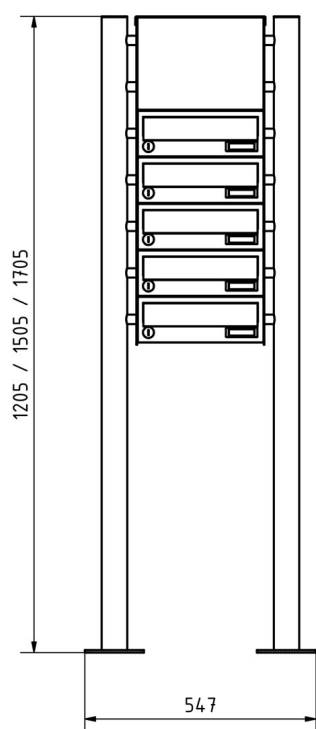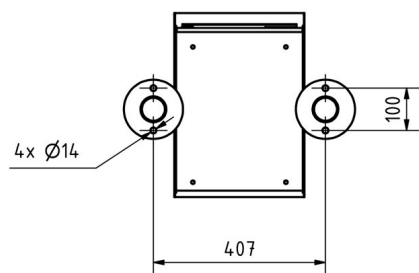

Meer foto's

