

Energiezuil GRIMM 605 BIG met verdeelkast gesloten - SCHUKO - CEE - gepolijst roestvrij staal | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 605B-GS-E-STEL-VA



Productbeschrijving

Energiezuil GRIMM 605 BIG met verdeelkast gesloten - SCHUKO - CEE

Hoogwaardige zuil voor de interne montage van contactdozen. De zuil is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A 1.4301. Deze zuil wordt geleverd zonder uitrustingscomponenten. Kan worden uitgerust met stekkerklare contactdozen (SCHUKO, CEE 16A 5 p 400V, CEE 16A 3 p 230V). Uitrusting op maat mogelijk op aanvraag.

Dankzij de installatiebox kunnen de uitrustingsonderdelen binnen worden opgeborgen, beschermd tegen weersinvloeden. De kabel wordt bij gebruik uit de onderste opening geleid, zodat de deur weer gesloten kan worden. Dit garandeert een strakke en moderne look en je apparatuurcomponenten zijn perfect beschermd.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- Hoogwaardige sokkel van roestvrij staal V2A 1.4301, naar keuze gepolijst of gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany - Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De volledig gelaste sokkel is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301. Totale hoogte 1,70 m.
- Installatiebox van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, naar keuze geslepen of gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Verwijderingsdeur vooraan 365 mm x 637 mm, opent van links naar rechts.
- De uitnamedeur is uitgerust met gedempte roestvrijstalen scharnieren voor een extreem lange levensduur.
- Optioneel met hendelslot, knevelslot of RFID-slot.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de behuizing mogelijk.
- De sokkel is voorzien van een bodemplaat van 10 mm V2A 1.4301 roestvrij staal. Deze is afgewerkt met een afdekplaat.


Productkenmerken

Serie	GRIMM
Type aansluiting	CEE, SCHUKO
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	Grond

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	710,0 750,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0 450,0
Volume in liter	44
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	490,0 (basisplaat 580,0)
Diepte in mm	150,0 (voetplaat 240,0)
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

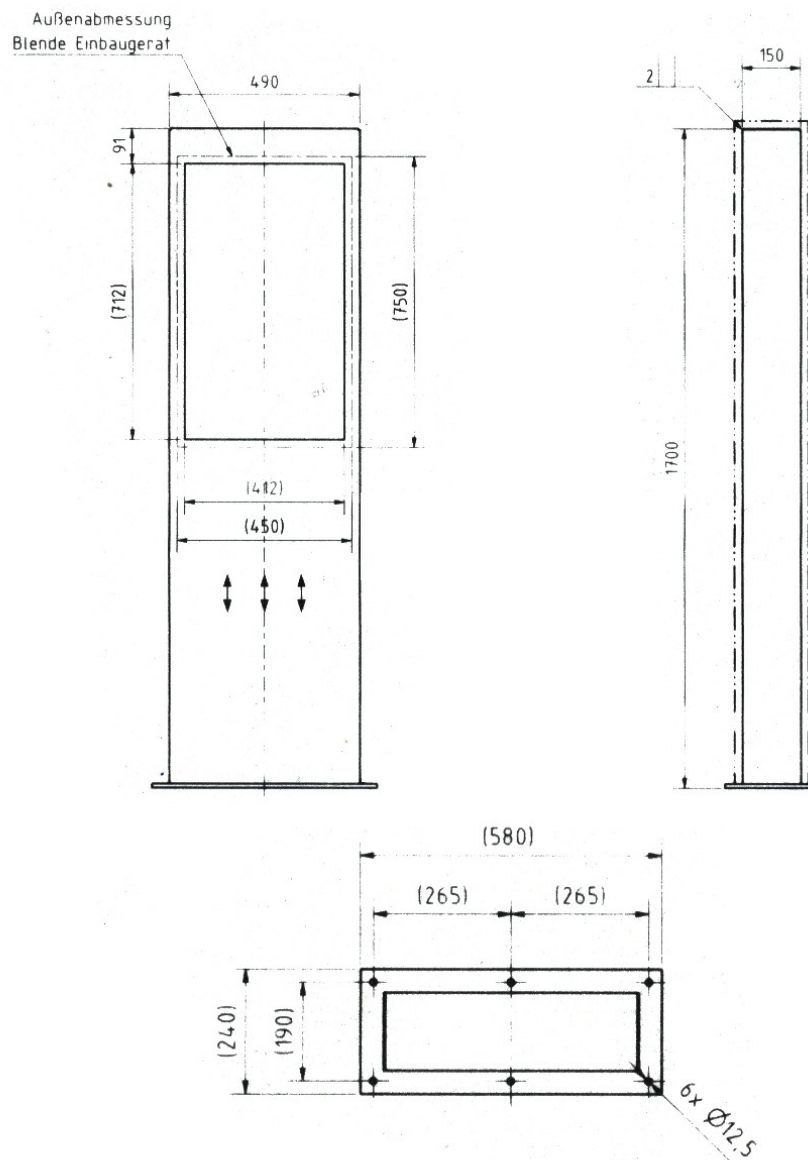

Meer foto's

