

# 4-delige opbouwbriefvenbus Design BASIC 385A-VA AP met brievenbus - roestvrij staal V2A, gepolijst | Boven | Roestvrij staal, gepolijst | met 4 brievenbussen

Artikelnummer 385A-VA-4S-SP



## Productbeschrijving

### 4-punts opbouwbriefvenbusinstallatie Design BASIC 385A-VA-SP uit roestvrij staal V2 A gepolijst met brievenbus incl. zijbekleding & regenkap

Modern opbouw brievenbussysteem voor 4 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbusinstallatie onze topper. Dit brievenbussysteem wordt gekenmerkt door een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en de regenafvoergoten voor een optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, het stevige verwisselbare naamplaatje en het robuuste slot.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **4-post opbouwbriefvenbusinstallatie van roestvast staal V2 A, gepolijst**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep.
- Optioneel verkrijgbaar met nauwsluitende zijbekleding + regenkap van roestvrij staal V2A, gepolijst.
- **Bellbox van roestvrij staal V2 A, gepolijst**
- Intercomgat met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet bij de levering inbegrepen).
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen belddrukker type 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Anti-vandalisme - het naamplaatje is inkepingsbestendig en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Voor eenvoudige 1-2-persoons wandmontage met montagerail incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

## Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.**

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.


## Productkenmerken

<b>Basismateriaal</b>	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
<b>Serie</b>	BASIS
<b>Aantal belknoppen</b>	4 knoppen
<b>Functies</b>	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
<b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
<b>Enkele doos per volume</b>	Normaal > 10 liter
<b>Aantal dozen</b>	met 4 brievenbussen
<b>Naametikettering</b>	Naamplaatje
<b>Item terugtrekken</b>	Voorkant
<b>Oppervlak/kleur</b>	Grond
<b>Type montage</b>	Opbouw

## Afmetingen

<b>Hoogte van individuele doos in mm</b>	110,0
<b>Breedte van enkele doos in mm</b>	300,0
<b>Volume in liter</b>	12
<b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>	35,0
<b>Breedte van lettersleuf in mm</b>	265,0
<b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>	660,0
<b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b>	300,0
<b>Diepte in mm</b>	435,0
<b>Gewicht in kg</b>	33
<b>Leveringstoestand</b>	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

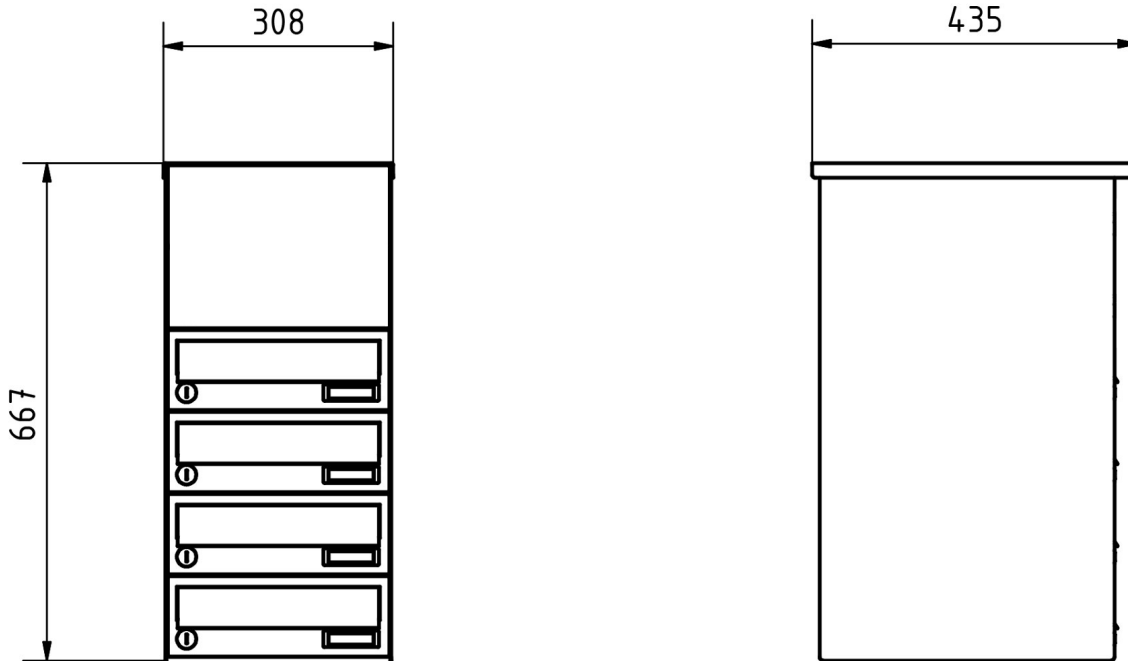

## Meer foto's



