

Vrijstaande design pakketdoos GOETHE met 1 brievenbus en DoorBird D1100E camera-intercom - sluitsysteem - RAL naar keuze

Artikelnummer 215-STL-PK-1BK-1SP-DB1100



Productbeschrijving

Vrijstaande GOETHE® design pakketdoos met 1 brievenbus en DoorBird D1100E camera-intercomsysteem - sluitsysteem - RAL naar keuze

Pakketbezorging is de laatste jaren drastisch veranderd - de klanten van nu verwachten meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de GOETHE® pakketbrievenbus van Briefkasten Manufaktur kunt u vertrouwen op een optimale combinatie van innovatieve technologie en een uitstekend ontwerp, vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal en aluminium. Geïntegreerde DoorBird IP video deurintercom D1100E. De DoorBird IP Video Deurintercom D1100E is de slimme oplossing voor uw voordeur. Het IP video deurstation kan als stand-alone unit worden gebruikt of in een bestaand smart home platform worden geïntegreerd. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en bediend worden via de app met een smartphone of tablet.

De GOETHE® pakketbrievenbus heeft een speciaal ontworpen afleverslot. Zodra de pakketbezorger je pakket erin plaatst en het slot sluit, valt het pakket automatisch in de veilig afgesloten verhuisdoos eronder. Na dit proces is het afleverslot meteen klaar voor verdere leveringen en wordt het automatisch geïsoleerd van de uitnamebox, waardoor maximale veiligheid voor je pakketten wordt gegarandeerd. Een pakketbox voor de eenvoudige ontvangst van pakketten, pakketontvangst onafhankelijk van de bezorger! Elke pakketdienst (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, enz.) kan deze pakketdoos gebruiken. De ruime binnenkant van de GOETHE® pakketbrievenbus is ontworpen voor het DHL Paket M en zelfs meerdere kleinere pakketten. Afhankelijk van de plaatsing van het DHL-pakket M, kunnen er zelfs vier van deze pakketten veilig en handig worden opgeborgen.

De afmetingen van de brievenbus maken een capaciteit van ca. 32 liter mogelijk, en de grote sleuf garandeert dat er geen post verfrommeld raakt, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de brievenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

Briefkasten Manufaktur hecht bijzonder veel waarde aan de keuze van hoogwaardige materialen. Het gebruik van roestvrij staal bij de productie van de GOETHE® pakketbrievenbus zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een opvallend mooi oppervlak. Onze kwaliteitsgarantie begint bij de selectie van onze grondstoffenleveranciers en eindigt pas als de pakketbrievenbus in de vereiste kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de GOETHE® pakketbrievenbus voor een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw pakketbezorging. Laat je overtuigen door een product dat traditioneel vakmanschap combineert met de modernste technologie - in de geest van brievenbusfabricage.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x200mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- 2 innovatieve push-key sloten met 10 gelijke sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder kreken in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Pakketbox (BH 400x1200mm) gemaakt van roestvast staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), poedercoating in RAL naar keuze met roestvast stalen laserbelettering.
- Volume pakketruimte: 128 liter, max. Afmetingen pakket: 355 x 375 x 305 mm (WD), overeenkomstig pakketgrootte M.
- Pakketklep met demping voor geruisloos sluiten.
- Functiebox (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- DoorBird IP video deurstation D1100E en oproep-toets (D11X) geïnstalleerd.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenranden en een regenkap gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Zijbekleding gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedercoating in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvrij staal 1.4301 V2A, poedercoating in RAL naar keuze.
- Basis gemaakt van 40x40x2 mm roestvrijstalen buis 1.4301 V2A, poedercoating in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging en kabelgeleiding in de kolom. De totale hoogte is 1,65 m.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.



Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	BK 200,0 PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 32,0 PK 128,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1650,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	78
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

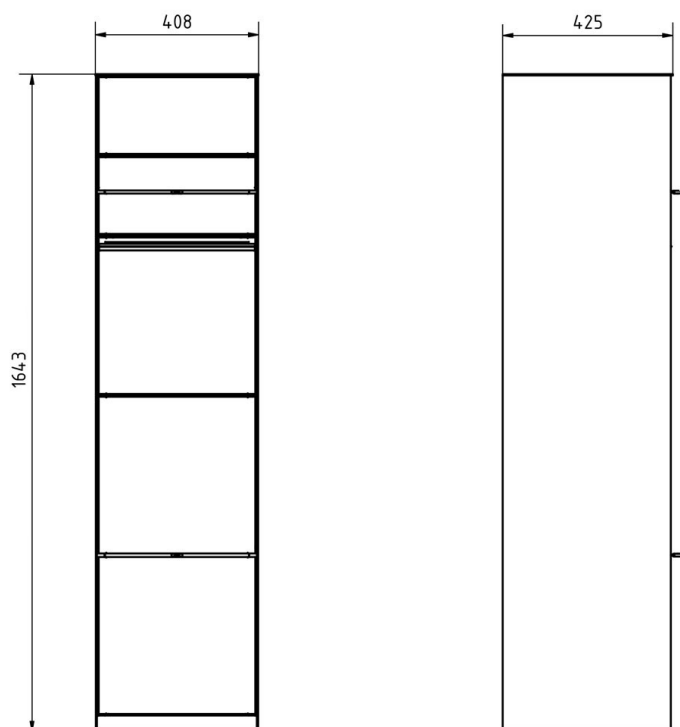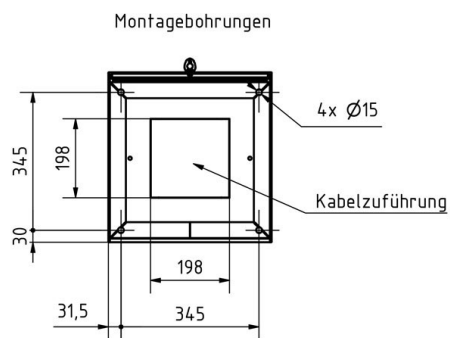

Meer foto's

