

Design-inbouwbrievenbus GOETHE UP lateraal met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE-intercom voorbereid | Links | met krantenvak | 1x1 LOXONE-intercom vorbereid

Artikelnummer 215-UP-1-SPSZF-LX-L-LOX1



Productbeschrijving

Design-inbouwbrievenbus GOETHE UP lateraal met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE-intercom voorbereid

Hoogwaardige inbouwbrievenbus met krantenvak en LOXONE Intercom aan de zijkant in inbouwdesign. De moderne GOETHE brievenbus is ideaal voor een representatieve entree. Door het rechtlijnige design zonder zichtbaar slot ziet deze brievenbus er bijzonder elegant uit. De LOXONE-intercom kan naadloos in het inbouwdesign worden geïntegreerd en op elk moment worden vervangen. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE Intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) of 1 stuk LOXONE Intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De afmetingen van de enkele box maken een capaciteit van ca. 16 liter mogelijk, de grote sleuf garandeert dat er geen verfrommelde post is, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de brievenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Inbouwbriefbus volledig van roestvrij staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Innovatief drukslot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De briefbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreukelen in.
- De uitnameur opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Krantenvak (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (niet roestend magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL naar keuze met roestvrijstalen laseropschrift "ZEITUNG" (lettertype ARIAL, indien naam/huisnummer, dan hetzelfde als het door u gekozen lettertype).
- Krantenvak kan van onder naar boven worden geopend.
- Functionele box (BH 200x600mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Optioneel met huisnummer, gelaserd of huisnummer, verlicht in wit incl. EVN LED voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor LED verlichting van het huisnummer.
- Optioneel met naambelettering, gelaserd of gegraveerd (verlicht).
- Gipsafdekraam van 2 mm roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.
- **ZONDER LOXONE intercom/systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Camera of oproeppost voorbereiden

We raden aan de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding van intercomtoestellen van verschillende fabrikanten voor onze briefbussen aan. De voorbereiding omvat geen eindapparaten, maar alleen schroefbevestigingen, boorgaten en perforaties. Dit betekent dat je je eindapparaat zonder problemen kunt installeren.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de briefbus of het briefbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de briefbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functionies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functionebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Naametikettering	Naam labels als lasersnede, Naamplaatje, Naam labels als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 briefbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Afmetingen


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 installatieafmeting 605,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 installatieafmeting 605,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	650,0
Diepte in mm	100,0 installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

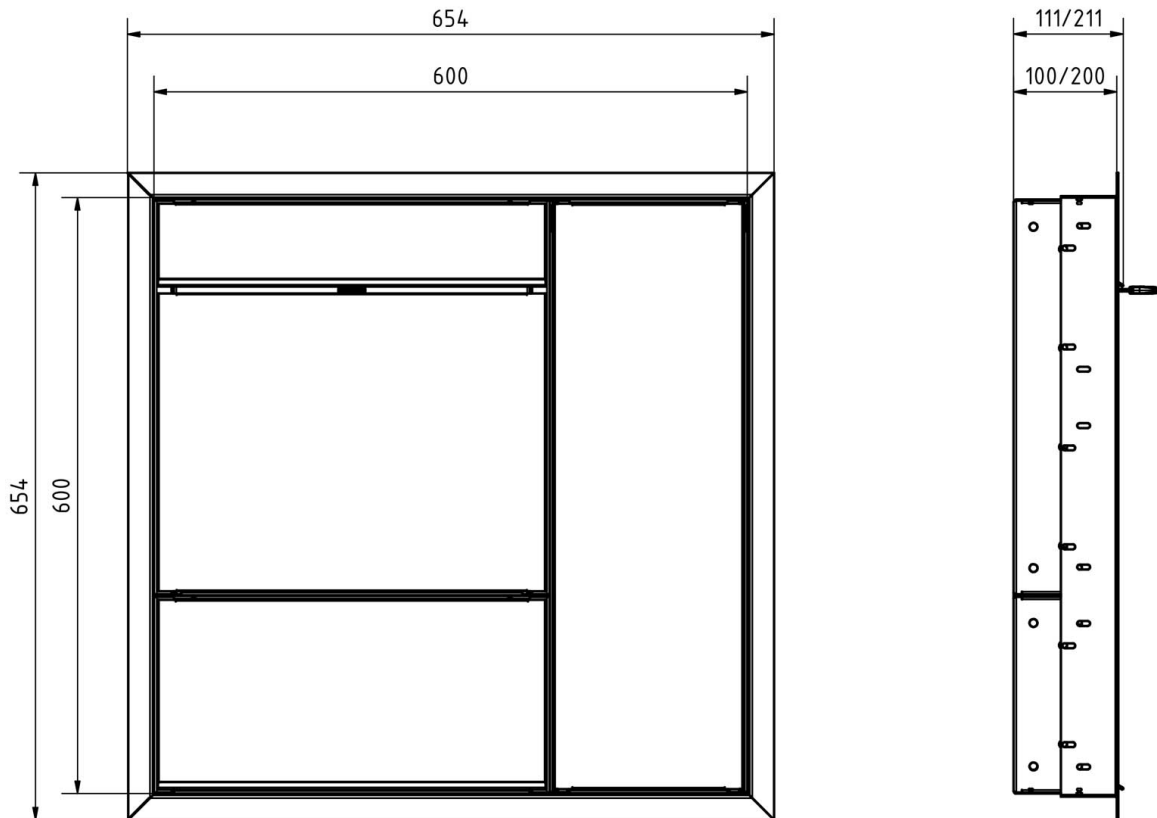

Meer foto's



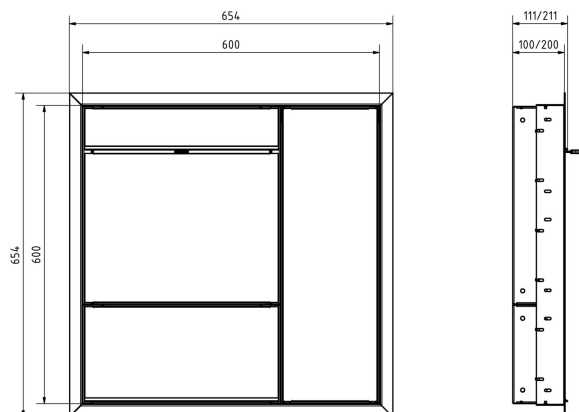

Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!

