

# 1 opbouwbriefvenbus Design BASIC Plus 382XA AP met tijdvak - roestvrij staal, gepolijst V2A | 100 mm diep | Roestvrij staal, gepolijst | met 1 brievenbus

Artikelnummer 382XA-VA-1-ZFG-100



## Productbeschrijving

### 1-delige opbouwbriefvenbus BASIC Plus 382XA AP met tijdschakelklok - gepolijst V2A edelstaal

Hoogwaardige opbouwbriefvenbus voor 1 partij gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouwbriefvenbus is gemaakt van gepolijst roestvrij staal V2A. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbusinstallatie tot onze top. Een regenafvoerrand voor een optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor een geruisloze inworp, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbriefvenbusinstallatie.

De brievenbussystemen van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- Opbouwbriefvenbus van weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- De brievenbus wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuk in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor het zeer stil inwerpen van post.
- De klep kan van links naar rechts worden geopend.
- Krantenvak met deur en knevelslot van roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. Laseropschrift "ZEITUNG" zwart. Afmetingen: 355x165x100mm.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder per brievenbus.
- Grote inhoud dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Incl. zijpanelen + regenkap van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

#### Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Serie</b>                  | BASIS                       |
| <b>Funcities</b>              | Krantenrek                  |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal > 10 liter          |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                 |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301  |
| <b>Huisnummer</b>             | Huisnummer als lasergravure |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                    |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 1 brievenbus            |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | Grond                       |
| <b>Type montage</b>           | Opbouw                      |

## Afmetingen

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 330,0                                                           |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 355,0                                                           |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12,0   17,0                                                     |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                                            |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 325,0                                                           |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 495,0                                                           |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 355,0                                                           |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0   150,0                                                   |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 10                                                              |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd |

## Schets

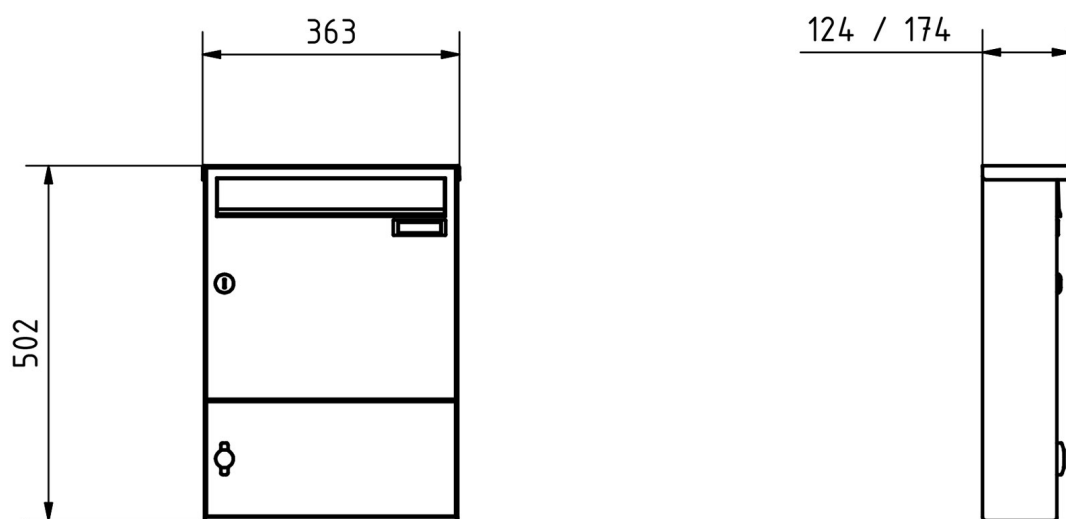

## Meer foto's



