


12 6x2 design inbouwbriefvenbus GOETHE UP - RAL naar keuze | 200 mm diep | met 12 brievenbussen

Artikelnummer 215-UP-12-200

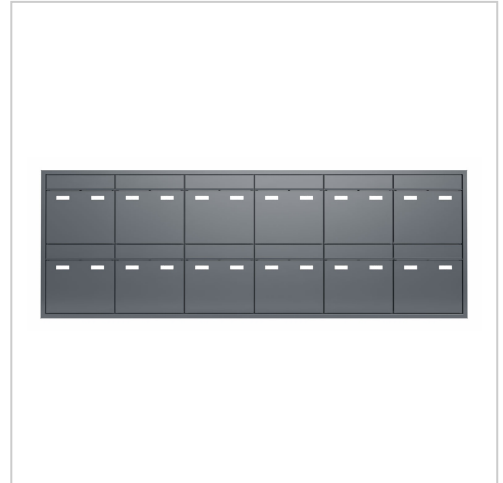

Productbeschrijving

12 6x2 design inbouwbriefvenbus GOETHE UP - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigd 12-delig inbouwbriefvenbussysteem. De moderne GOETHE brievenbus is ideaal voor een verfijnde entree. Door het lineaire design zonder zichtbaar slot ziet deze brievenbus er bijzonder elegant uit.

De afmetingen van de afzonderlijke vakken maken een capaciteit van ca. 16 liter mogelijk, terwijl de grote inwerpopening garandeert dat er geen verfrommelde post is, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de brievenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen. De verwisselbare naamplaten van plexiglas kunnen gemakkelijk vanaf de voorkant worden bediend; voor een optimale look raden we de verzonken naamplaat met lasergravure aan (zie accessoires). Het 2e naamplaatje is voorzien van een Ja/Nee reclame-inzetstuk.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- 12 Inbouwbriefvenbus volledig van roestvrij staal.
- Brievenbussen van roestvrij staal 1.4016 (roestvast, magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovatief push-key slot met 2 sleutels per partij.
- Brieven worden aan de voorkant geplaatst en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor het zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder kreukelen in.
- De uitnamedeuren openen van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Plexiglas naamplaatje voor naametikettering en 2e naamplaatje met reclame ja/nee per partij.
- Gipsafdekraam van roestvast stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de briefvenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de briefvenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Type montage	Inbouw
Aantal dozen	met 12 brievenbussen

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 854,0 installatieafmeting 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 2456,0 installatieafmeting 2420,0
Totale breedte in mm	Buitenafmeting 2456,0 installatieafmeting 2420,0
Diepte in mm	200,0 installatiedimensie 203,5
Gewicht in kg	32
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's



Unser TIPP

! Flächenbündiges Namensschild - 2-teilig - Trägerblech + Namensschild
Artikel: 789-E-2T (siehe Zubehör)

