

# 6-delige opbouwbriefvenbus Design BASIC 385A AP - roestvrij staal RAL 7016 antraciet | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | BI-Kleur VA gepolijst | RAL 7016 antracietgrijs | met 6 brievenbussen (1x6)

Artikelnummer 385A-7016VA-6S



## Productbeschrijving

### 6-punts opbouwbriefvenbusinstallatie Design BASIC 385A AP - roestvrij staal RAL 7016 antraciet

Modern opbouwbriefvenbussysteem voor 6 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016, de kleppen zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. Dit brievenbussysteem wordt gekenmerkt door een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en regenafvoerkanalen voor optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, het stevige verwisselbare naamplaatje en het robuuste slot. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **6-polig opbouw brievenbussysteem volledig gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen van verzinkt staal, met poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, grote brieven passen hier ook zonder kreuken in.
- Roestvrijstalen inwerpkleppen, gepolijst met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Met nauwsluitende zijbekleding en regenkap in solide design.
- Voor eenvoudige 1-2-persoons wandmontage met montagerail incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

#### Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

<b>Basismateriaal</b>	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
<b>Serie</b>	BASIS
<b>Aantal dozen</b>	met 6 brievenbussen
<b>Enkele doos per volume</b>	Normaal &gt; 10 liter
<b>Naametikettering</b>	Naamplaatje
<b>Oppervlak/kleur</b>	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
<b>Item terugtrekken</b>	Voorkant
<b>Type montage</b>	Opbouw

## Afmetingen

<b>Hoogte van individuele doos in mm</b>	110,0
<b>Breedte van enkele doos in mm</b>	300,0
<b>Volume in liter</b>	12
<b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>	35,0
<b>Breedte van lettersleuf in mm</b>	265,0
<b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>	660,0
<b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b>	300,0
<b>Totale breedte in mm</b>	465,0
<b>Diepte in mm</b>	435,0
<b>Gewicht in kg</b>	35
<b>Leveringstoestand</b>	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

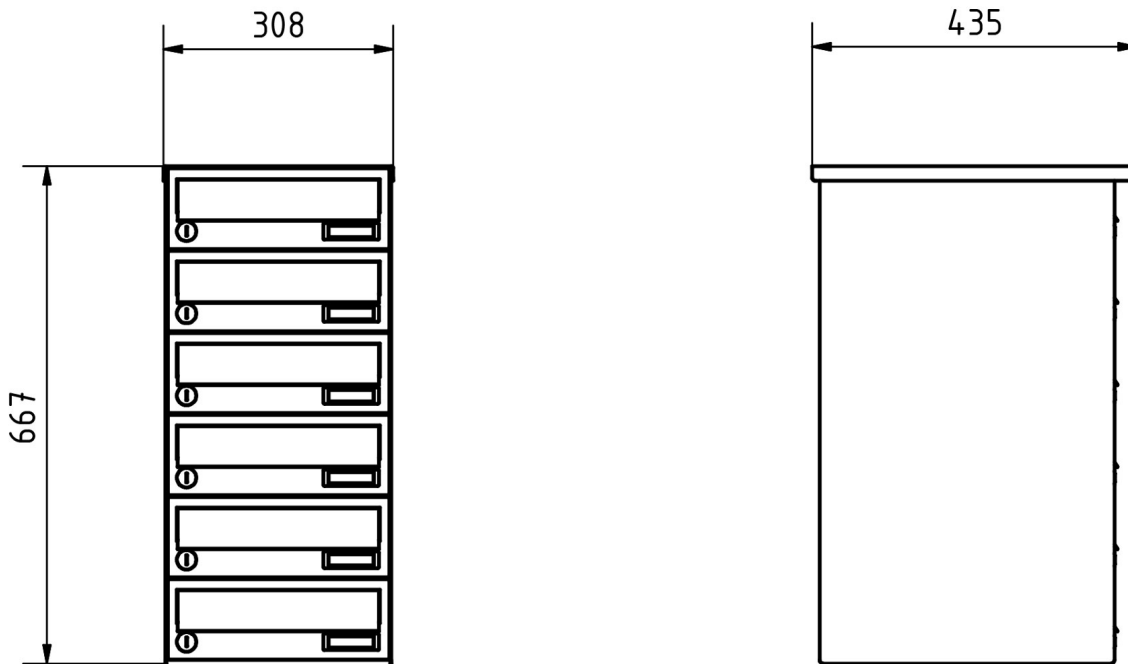

## Meer foto's

