

Ontwerp inbouwkrantenbak GOETHE UP - RAL naar keuze

Artikelnummer 215-ZFUP



Productbeschrijving

Design krantenbak GOETHE UP - RAL naar keuze

De moderne inbouwkrantenbak GOETHE is ideaal voor een verfijnde entree. Dankzij het lineaire design ziet deze krantenbak er bijzonder elegant uit.

Deze krantenbak is bijzonder handig omdat de krant er volledig in kan worden gestoken. Dit betekent dat de krant beschermd is tegen weersinvloeden en zonder kreuken kan worden ingestoken. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met een hoogwaardige stopdemper om een geruisloze sluiting te garanderen. De klep wordt eenvoudig naar boven geopend om de krant te verwijderen.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Krantenbak volledig gemaakt van roestvrij staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Krantenbak (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), poedercoating in RAL naar keuze met roestvast stalen lasersticker "ZEITUNG".
- Krantendoos kan van onder naar boven worden geopend.
- Optionele naambelettering ca. 15-20 mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 70-80 mm hoog.
- Gipsafdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming tegen water van je post, moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmer, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	200,0 installatieafmeting 203,0 buitenafmeting 250,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0 installatieafmeting 403,0 buitenafmeting 450,0
Volume in liter	8
Hoogte van lettersleuf in mm	110,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	100,0 installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	7
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

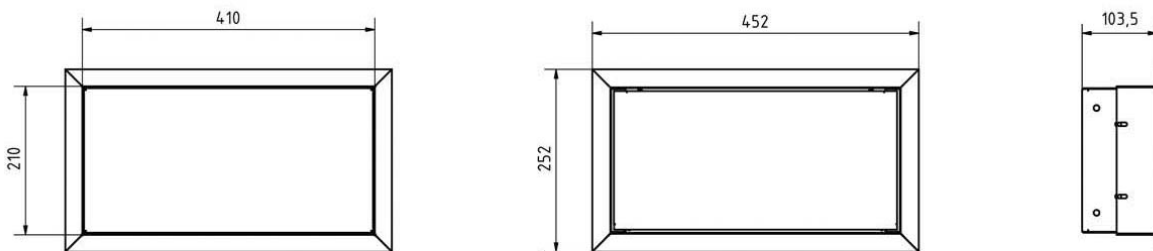

Meer foto's



