

# Design-inbouwbriefvenbus GOETHE UP - RAL naar keuze | 100 mm diep | met 1 briefvenbus

Artikelnummer 215-UP-1-100



## Productbeschrijving

### Design-inbouwbriefvenbus GOETHE® UP - RAL naar keuze

De moderne GOETHE®-inbouwbriefvenbus is ideaal voor verfijnde entrees. Door het rechtlijnige design zonder zichtbaar slot ziet deze briefvenbus er bijzonder elegant uit.

De afmetingen van de individuele doos maken een capaciteit van ca. 16 of 32 liter mogelijk, terwijl de grote sleuf garandeert dat er geen verfrommelde post is, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de briefvenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze briefvenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De briefvenbussystemen in de GOETHE®-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE®-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

#### Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Inbouwbriefvenbus volledig van roestvrij staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefvenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), poedercoating in RAL naar keuze.
- Innovatief push-key slot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De briefvenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Optionele naametikettering ca. 15-20 mm hoog.
- Optionele huisnummeretikettering ca. 70-80 mm hoog.
- Gipsafdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.

#### Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming tegen water van je post, moet de briefvenbus of het briefvenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                  | GOETHE                                                                                                                                                                        |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                                                                                                                                                                   |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)                                                                                               |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                                                                                                                                                                      |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Groot > 16 liter                                                                                                                                                              |
| <b>Type montage</b>           | Inbouw                                                                                                                                                                        |

## Afmetingen

|                                            |                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 400,0                                                                 |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 400,0                                                                 |
| <b>Volume in liter</b>                     | 16,0   32,0                                                           |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                                                  |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 360,0                                                                 |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | Buitenafmeting 450,0   installatieafmeting 420,0                      |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | Buitenafmeting 450,0   installatieafmeting 420,0                      |
| <b>Totale breedte in mm</b>                | 450,0                                                                 |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0   installatiedimensie 103,5   200,0   installatiedimensie 203,5 |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 8                                                                     |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Levering is gemonteerd                                                |

## Schets

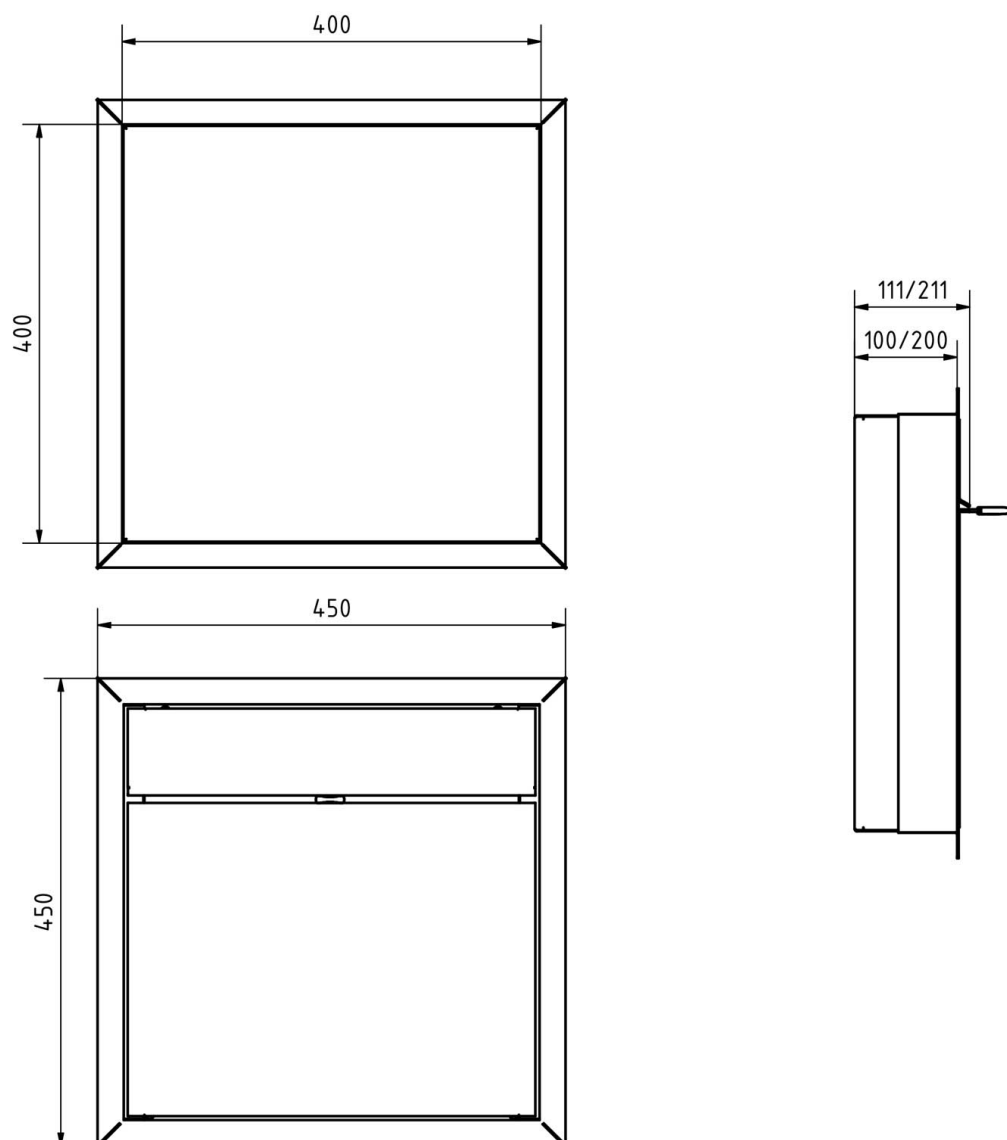

## Meer foto's

