


# Roestvast stalen wandbrievenbus design model - RAL 7016 antracietgrijs - GIRA Systeem 106 - 3-voudig voorbereid | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat

Artikelnummer 515DW-R-V-GI106-7016

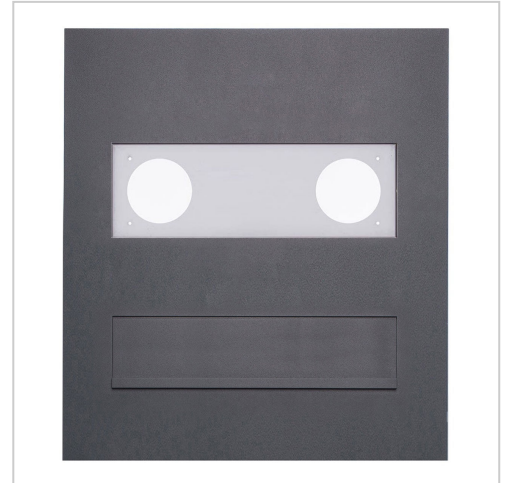

## Productbeschrijving

### Roestvast stalen wanddoorwerpbrievenbus design model - RAL kleur - GIRA Systeem 106 - 3-voudig voorbereid

Hoogwaardige doorwerpbrievenbus van Briefkasten Manufaktur. Door de variabele schachtlengte tussen 270mm en 400mm kan deze brievenbus in bijna alle metselwerk gebruikt worden. De post wordt aan de achterkant uitgenomen. De voorste en achterste roestvrijstalen platen van 2 mm roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur fijnstructuur mat, kunnen onzichtbaar aan de muur worden bevestigd dankzij de schroefverbinding aan de binnenkant van de schacht. Er zijn geen bevestigingsschroeven zichtbaar.

Het Gira System 106 kan naadloos in een inbouwdesign worden toegepast. De voorbereiding is bedoeld voor 3 Gira systeemmodules 106. De modules kunnen met het eenvoudige montagesysteem worden ingebouwd (opbouwbehuizing 5503910 vereist!).

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus met GIRA System 106. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Doorwerpbrievenbus van roestvrij staal, gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur fijnstructuur mat.
- Achterzijde postuitnameur 300x100mm, opent van links naar rechts. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf aan de voorkant, afmetingen: B 32 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreuken. Let op geen verwijderbeveiliging!
- Afmetingen frontplaat B 450mm x H 500mm.
- Afmetingen afdekplaat met uitnameur B 450mm x H 250mm.
- Afmetingen brievengoot B 380mm x H 210-280mm.
- Variabele schachtlengte 270-400mm.
- ZONDER GIRA systeemcomponenten!

## Belangrijke informatie

### Camera- of intercomvoorbereiding

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.**

### Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.




## Productkenmerken

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                | GRIMM                              |
| <b>Functionies</b>                          | Krantenrek                         |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | GIRA                               |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Roestvrij staal V2A 1.4301         |
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 7016 antracietgrijs            |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 brievenbus                   |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Jumbo > 30 liter, Groot > 16 liter |
| <b>Type montage</b>                         | Muurpenetratie                     |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Achterkant                         |


## Afmetingen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Volume in liter</b>               | 21,0   31,0            |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>  | 63,0                   |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b> | 320,0                  |
| <b>Diepte in mm</b>                  | 270,0 - 400,0          |
| <b>Gewicht in kg</b>                 | 32                     |
| <b>Leveringstoestand</b>             | Levering is gemonteerd |

## Schets

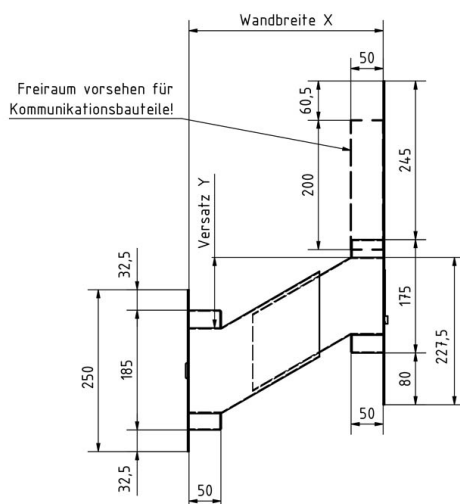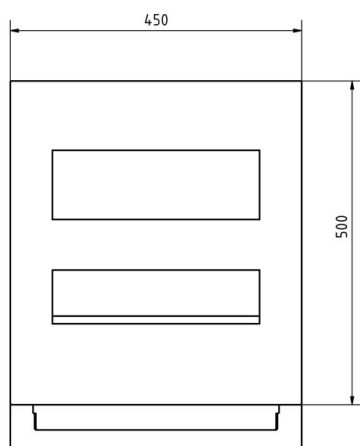

| Wandbreite X | Versatz Y |
|--------------|-----------|
| 270          | 91,5      |
| 280          | 97,5      |
| 290          | 103       |
| 300          | 109       |
| 310          | 115       |
| 320          | 120,5     |
| 330          | 126,5     |
| 340          | 132       |
| 350          | 138       |
| 360          | 143,5     |
| 370          | 149,5     |
| 380          | 155       |
| 390          | 161       |
| 400          | 166,5     |



## Meer foto's

