

Design brievenbuszuil GOETHE ST-Q - RAL naar keuze | 100 mm diep | met 1 brievenbus

Artikelnummer 215-STQ-1



Productbeschrijving

Design staande brievenbus GOETHE ST-Q - RAL naar keuze

Hoogwaardige, vrijstaande brievenbus met elegante rechthoekige staande elementen. De moderne GOETHE brievenbus is ideaal voor een verfijnde entree. Het rechtlijnige design zonder zichtbaar slot maakt deze brievenbus bijzonder elegant.

De afmetingen van de afzonderlijke vakken maken een capaciteit van ca. 16 liter mogelijk, terwijl de grote inwerpopening garandeert dat er geen verfrommelde post komt, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de brievenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Vrijstaande brievenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Brievenbussen van roestvrij staal 1.4016 (roestvast, magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovatief push-key slot met 2 sleutels per partij.
- Brieven worden aan de voorkant geplaatst en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor het zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder kreukelen in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Optionele naametikettering ca. 15-20 mm hoog.
- Optionele huisnummeretikettering ca. 70-80 mm hoog.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenafvoerranden en een regenkap gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- De staanders B 40 mm x D 80 mm zijn gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur voor plaatsing in beton of schroefmontage.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Breedte in mm	1
Hoogte in mm	1
Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	400,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0 + 23,0
Totale breedte in mm	488,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets

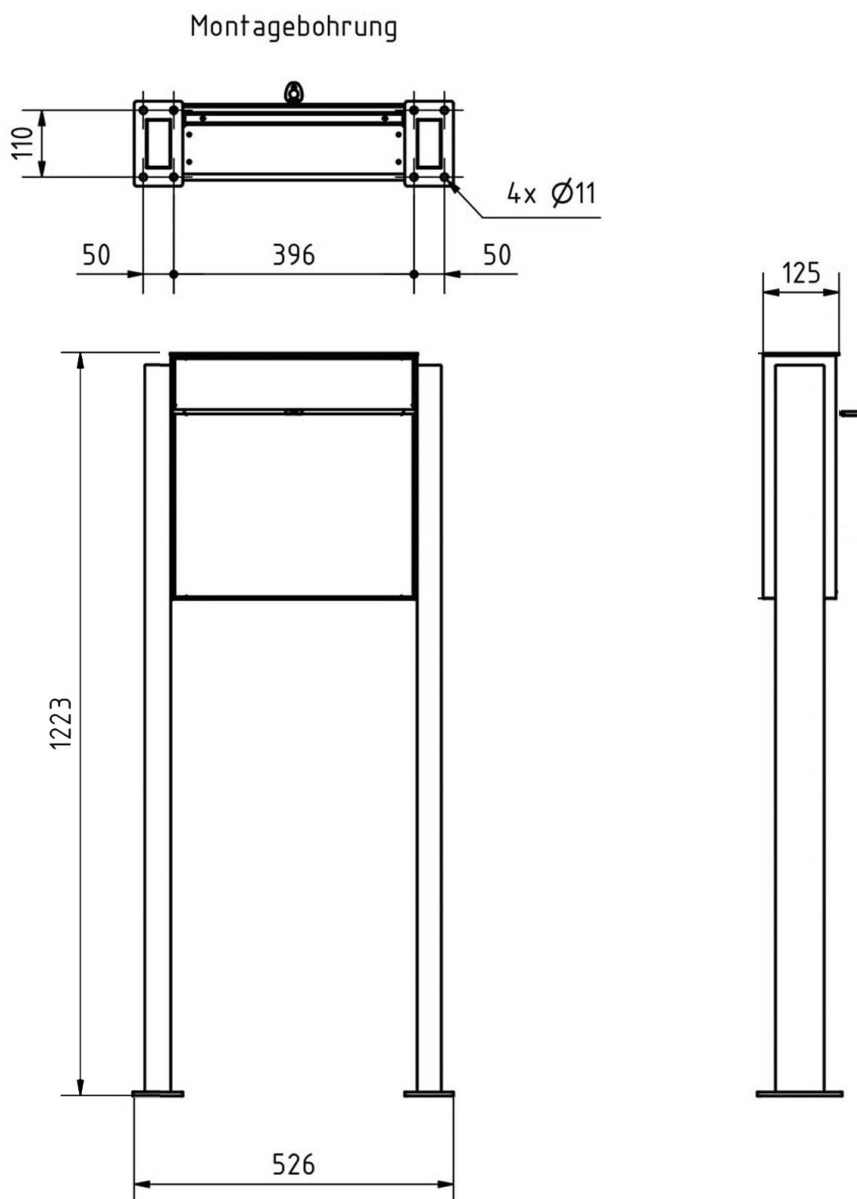

Meer foto's

