

# GOETHE MDW design brievenbus - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 Keyless In - VIDEO complete set | 390-560 mm diepte | Gira System 106 complete set video met vingerafdruk

Artikelnummer 215-MDW-1-SP-KSGI106FP-56



## Productbeschrijving

### GOETHE MDW design-inbouwbriefbus - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO complete set

De moderne GOETHE wanddoorwerpbrievenbus met naadloos geïntegreerd Gira System 106 met fingerprint in inbouwdesign is ideaal voor de veeleisende entree. Door het rechtlijnige design oogt deze brievenbus bijzonder elegant. Dankzij de variabele schachtlengte tussen 300 mm en 390 mm of 390 mm tot 560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle metselwerk worden toegepast. Er worden 3 GIRA systeemmodules meegeleverd, zodat de brievenbus direct kan worden gebruikt. Het bijpassende GIRA huisstation en de besturingseenheid om deze brievenbus compleet te maken, worden meegeleverd. De modules kunnen op elk moment worden uitgewisseld dankzij het eenvoudige montagesysteem.

De afmetingen van de afzonderlijke boxen maken een capaciteit van ca. 24-44 liter mogelijk en de grote inwerpopening garandeert dat er geen post gekreukt wordt, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Dankzij de waterafvoerrand is de post binnenin optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en het hinderlijke gerammel door weersinvloeden elimineren.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

**Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5**

- Hoogwaardige, roestvrijstalen brievenbus.
- As van roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal), glanzend.
- Body van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Insteekformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- Brieven gleuf & uitname deur gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Brieven worden aan de voorkant geplaatst en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- De uitnameklep opent van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Functiebox (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Naamplaatje van roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur. Je naam en/of een bel kunnen op het naamplaatje gelaserd worden.
- Optioneel met gelaserd huisnummer (hier kan ook een naam worden toegevoegd).
- Incl. GIRA huisstation, voeding & besturingseenheid inbegrepen, Systeem 106 deurstationmodule, Keyless In vingerafdrukmodule & cameramodule geïnstalleerd.
- Gipsen afdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.
- Variabele schacht lengte 300-390 mm of 390-560 mm. Buitenafmetingen brieven gleuf B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenafmetingen voorzijde B 450 mm x H 450 mm; achterzijde B 450 mm x H 250 mm.

GIRA not found or type unknown

#### Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat gaat een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid schuil. Dankzij een detectiehoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er buiten bij de voordeur gebeurt.

#### Slekeyless In-vingerafdrukmodule Gira Systeem 106 - 5551 920, ingebouwd

De GIRA vingerafdrukmodule is een professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem op basis van de nieuwe generatie oppervlaktescanttechnologie. Ingebruikstelling en gebruikersbeheer via de Gira Keyless In app.

- Als stand-alone apparaat met Gira DCS-schakelactoren of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als deuroproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
- Scannen van de onderste huidlaag met hoge frequentie. Hoge detectiewaarde en bescherming tegen sabotage.
- Evaluatie van de unieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
- De vingerafdruklezer kan tot 99 vingers beheren.
- Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld tijdens het tuinieren licht gewond zijn geraakt (alleen de bovenste huidlaag is beschadigd).
- Gegevensbescherming door coderingsproces.
- Snelle reactietijd van vingerplaatsing tot vrijgave: tot 30 opgeslagen vingers ca. 1 s, tot 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
- Nachtdesign van het vingerafdrukgebied voor oriëntatie met witte LED-verlichting.
- 360° positionering van de vinger mogelijk.
- 3-kleurig LED-statusdisplay voor visuele signalering tijdens programmeren en gebruik.
- Master-PIN-code op bijgevoegde verzegelde beveiligingskaart als de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan in de fabriek worden gereset met de bijgeleverde veiligheidskaart.
- Bevestigingszoemer voor akoestische signalering voor gebruiker of installateur.
- Akoestische waarschuwingstoon bij onbevoegde verwijdering van de vingerafdruklezer voor sabotagedetectie.
- Sabotageschakelaar met schakelactor in het deurcommunicatiesysteem.
- In- en uitgangen: Aansluitstrip Aansluitkabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

#### Deurstationmodule Gira Systeem 106 - 5565 920, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde oproepstoets voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule van stroom voorzien.

#### Huisstation opbouw Gira Video 7 1209xx, gesloten

- Videohuisstation met 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfreefunctie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of hollewanddoos. Met de optionele standaard (zie accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubels. Er wordt een 32 GB SD-geheugenkaart meegeleverd voor interne beeldopslag. Front van volledig glas met aanraakfunctionaliteit en tactiele feedback.

#### Video REG-besturing Gira 1288 00, meegeleverd

- Besturing voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Via het videomanagementapparaat kunnen maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's worden bestuurd door het videobesturingapparaat (5 videodeurstations en 10 DCS-cameragateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het videobesturingapparaat van stroom kunnen worden voorzien. De andere kleurencamera's moeten elk met hun eigen stroomvoorziening voor deurcommunicatie worden gebruikt.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor het programmeren van het systeem en de deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een standaard elektrische sluitplaat.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een elektrische staking met eigen voeding.
- Schakeltijd elektrische staking traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

#### Voeding DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, gesloten

- DC 24V-voeding voor de voeding van deurcommunicatiecomponenten.
- Voeding voor Keyless In-module.

### Belangrijke informatie

#### Vorbereitung camera of intercom

**De intercominstallaties moeten door een elektrotechnicus worden aangesloten. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciën voor planning, montage en installatie.**

#### Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppervlak/kleur                      | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| Serie                                | GOETHE                                                                                                                                                                        |
| Verbindingstechnologie               | 2-draads                                                                                                                                                                      |
| Aantal belknoppen                    | 1 drukknop                                                                                                                                                                    |
| Funcities                            | Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk                                                                                                                                         |
| Functiebox voorbereid voor fabrikant | GIRA                                                                                                                                                                          |
| Basismateriaal                       | Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)                                                                                               |
| Huisnummer                           | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                   |
| Naametikettering                     | Naam labels als lasergravure                                                                                                                                                  |
| Aantal dozen                         | met 1 brievenbus                                                                                                                                                              |
| Enkele doos per volume               | Jumbo > 30 liter                                                                                                                                                              |
| Type montage                         | Muurpenetratie                                                                                                                                                                |
| Item terugtrekken                    | Achterkant                                                                                                                                                                    |

## Afmetingen

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Hoogte van individuele doos in mm | 200,0                                          |
| Breedte van enkele doos in mm     | 400,0                                          |
| Volume in liter                   | 24,0 - 32,0   32,0 - 44,0                      |
| Hoogte van lettersleuf in mm      | 35,0                                           |
| Breedte van lettersleuf in mm     | 360,0                                          |
| Totale breedte in mm              | 450,0                                          |
| Diepte in mm                      | BK 300,0 - 390,0   BK 390,0 - 560,0   FK 100,0 |
| Gewicht in kg                     | 21                                             |
| Leveringstoestand                 | Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd             |

## Schets

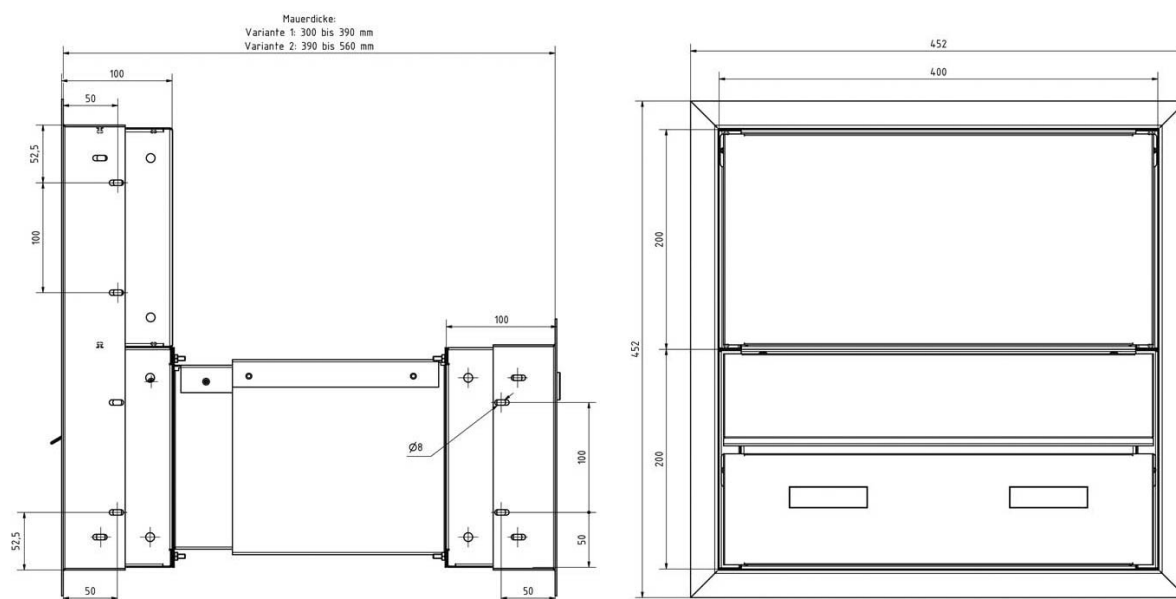

## Meer foto's

