

# Design-inbouwbriefvenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - COMELIT Ultra lateral - VIDEO-set | Links | 200 mm diep

Artikelnummer 215-UP-1-SPS-KSCSWIFIU-L-2



## Productbeschrijving

### Design-inbouwbriefvenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - COMELIT Ultra lateral - Videoset

Hoogwaardige inbouwbriefvenbus met videospraakinstallatie in inbouwdesign. De moderne GOETHE briefvenbus is ideaal voor een representatieve entree. Door het lineaire design zonder zichtbaar slot ziet deze briefvenbus er bijzonder elegant uit. Ontdek de volledig geïntegreerde Comelit Ultra, een topoplossing in de wereld van video-intercomsystemen. Dit ultramoderne systeem biedt geavanceerde functies, waaronder gezichtsherkenning, spraakbesturing en handige bediening via een smartphone-app.

De afmetingen van de individuele box maken een capaciteit van ca. 16 of 32 liter mogelijk, terwijl de grote sleuf garandeert dat er geen verfrommelde post is, zelfs niet met DIN C4 enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de briefvenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze briefvenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De briefvenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

**Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5**

- Inbouwbriefbus volledig van roestvrij staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), poedercoating in RAL naar keuze.
- Innovatief push-key slot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De briefbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Functiebox (BH 200x400mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- 8-12V DC korte-slag belknop met witte LED ringverlichting.
- Optioneel met naambelettering ca. 10-20mm hoog.
- Optioneel met huisnummerbelettering ca. 60-80mm hoog.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenafvoerranden.
- Gipsafdekraam van roestvast stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.

## Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.**

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de briefbus of het briefbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de briefbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de briefbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                                | GOETHE                                                                                                                                                                        |
| <b>Verbindingstechnologie</b>               | 2-draads, LAN                                                                                                                                                                 |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 1 drukknop                                                                                                                                                                    |
| <b>Functies</b>                             | Camera, Intercomtoestel                                                                                                                                                       |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | Comelite                                                                                                                                                                      |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)                                                                                               |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                   |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naam labelen als lasergravure                                                                                                                                                 |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                                                                                                                      |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 briefbus                                                                                                                                                                |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Jumbo &gt; 30 liter                                                                                                                                                           |
| <b>Type montage</b>                         | Inbouw                                                                                                                                                                        |

## Afmetingen

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hoogte van individuele doos in mm   | 400,0                                                                 |
| Breedte van enkele doos in mm       | BK 400,0   FK 200,0                                                   |
| Volume in liter                     | 16,0   32,0                                                           |
| Hoogte van lettersleuf in mm        | 35,0                                                                  |
| Breedte van lettersleuf in mm       | 360,0                                                                 |
| Hoogte van brievenbussysteem in mm  | Buitenafmeting 452,0   installatieafmeting 410,0                      |
| Breedte van brievenbussysteem in mm | Buitenafmeting 652,0   installatieafmeting 610,0                      |
| Totale hoogte in mm                 | aanbevolen 1400,0 - 1600,0                                            |
| Totale breedte in mm                | 652,0                                                                 |
| Diepte in mm                        | 100,0   installatiedimensie 103,5   200,0   installatiedimensie 203,5 |
| Gewicht in kg                       | 14                                                                    |
| Leveringstoestand                   | Levering is gemonteerd                                                |

## Schets

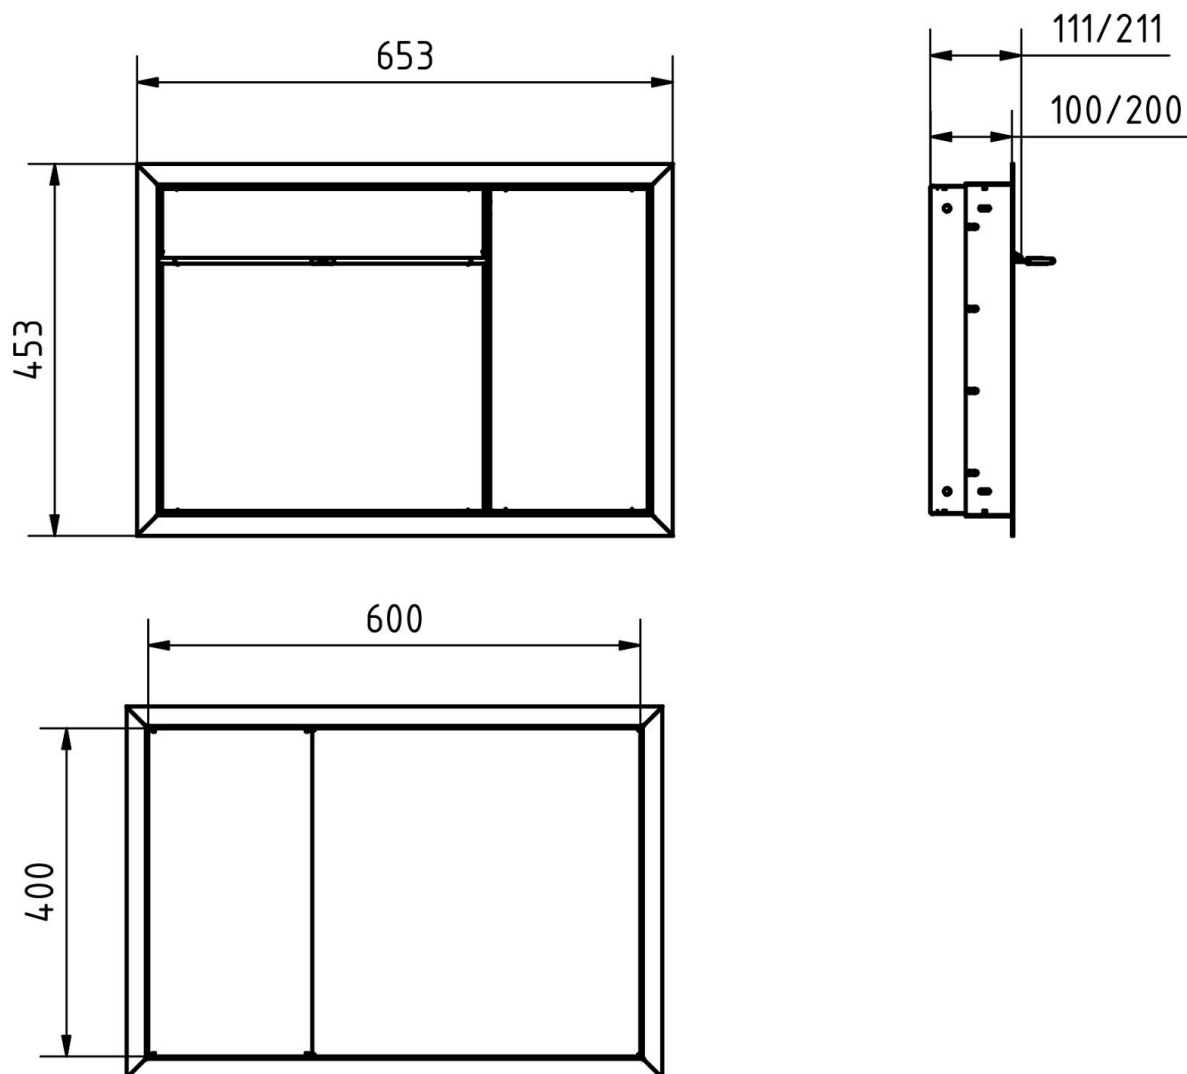

## Meer foto's

