


# 3-delige roestvast stalen opbouwbriefvenbus BASIC Plus 382XA AP met brievenbus - roestvast staal V2A | 100 mm diep | met 3 brievenbussen (1x3) | Centrum | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 382XA-VA-3-SP-100-M

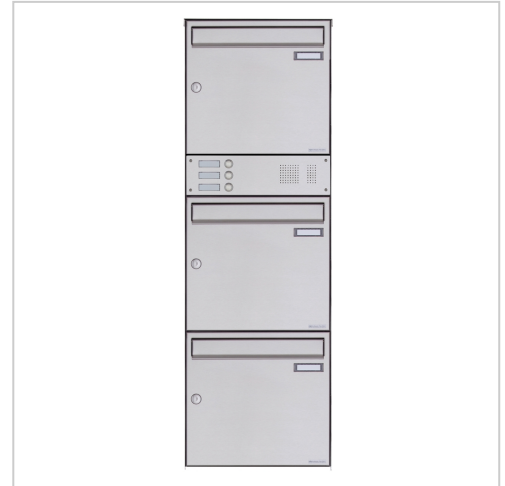

## Productbeschrijving

### 3-post roestvast stalen opbouwbriefvenbus BASIC Plus 382XA AP met brievenbus - roestvast staal V2A

Hoogwaardige opbouwbriefvenbus voor 3 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.


De brievenbus is volledig gemaakt van roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot onze topper. Een regenafvoerrand voor een optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor een geruisloze inwerp, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbriefvenbus.

De brievenbussystemen van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd. Het brievenbussysteem is voorbereid voor ongecompliceerde complete montage, zodat tijdrovende wandmontage van afzonderlijke dozen niet nodig is.

- **3-post opbouwbriefvenbus van weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst**
- De brievenbus wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Incl. zijpanelen + regenkap van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- **Bellentableau van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.**
- Intercomperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet bij de levering inbegrepen). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Voor wandmontage incl. montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

## Optionele componenten

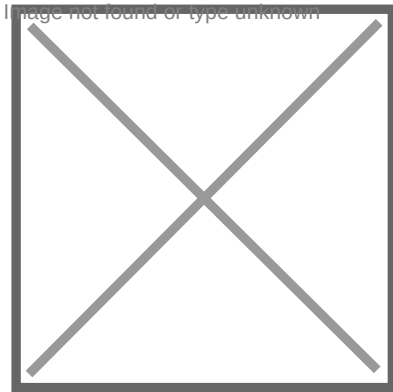

De COMELIT video intercom sets zijn volledig voorbedraad en geprogrammeerd door ons, dus de set is klaar voor aansluiting. Gewoon 2 draden aansluiten!

COMELIT intercomsets kunnen eenvoudig worden aangesloten met behulp van 2-draadstechnologie. Dit betekent dat de bestaande bedrading kan worden gebruikt en dat er geen extra kosten zijn voor nieuwe bedrading, pleister- of schilderwerk. Leg gewoon 2 draden van de nieuwe voedingseenheid in de meterkast naar de ingebouwde luidspreker in de functiebox van de brievenbusinstallatie en 2 draden van de voedingseenheid naar het deurstation in de flat. GEDWONGEN.

- ++ ideaal voor verbouwing en renovatie, omdat bestaande deurbelkabels worden gebruikt
- ++ geen extra werk voor pleister- en schilderwerk
- ++ lage kosten door eenvoudige installatie
- ++ eenvoudige ingebruikname
- ++ Inclusief gehandicaptenfunctie op de deur
- ++ Kan op elk moment worden uitgebreid met voor gehandicapten geschikte monitoren voor gebruikers van gehoorapparaten

#### Gezichtsherkenning en spraakopdrachten

Integratie met Amazon Alexa, gratis beschikbaar via Mini Wi-Fi, is de ongelooflijke innovatie die leidde tot de creatie van de eerste spraagestuurde video-intercom. Deze kan ook op afstand worden geactiveerd. We weten al dat de telefoon in één oogopslag kan worden ontgrendeld. Waarom zou het niet ook mogelijk zijn om de poort naar het huis te openen? Comelit maakt volledig gebruik van het potentieel van de cloud en is het eerste bedrijf in Duitsland dat de nieuwe gezichtsherkenningsfunctie aanbiedt: een intuïtieve en zeer handige manier om de toegang tot je huis te beheren via de video-intercom.

#### De functies

- Oproepen ontvangen van het deurstation, waar je ook bent.
- Bekijk opnames van de camera's in uw systeem (inclusief de camera's van het deurstation).
- Videoberichten ophalen van bezoekers die tijdens uw afwezigheid zijn opgenomen.
- De interne apparaten in je systeem oproepen (interne audio- en video-intercoms).
- Poorten en deuren openen en de verlichting inschakelen.
- De APP is gebaseerd op PUSH-meldingen; dit betekent een aanzienlijke energie- en gegevensbesparing omdat de APP alleen wordt geactiveerd als er een oproep binnenkomt, en nog veel meer.

#### Video intercom set

- **Deurstation 6741W met mobiele functie**

- Kleurenmonitor met 4,3" 16/9 scherm, full-duplex handsfree functie en aanraakgevoelige toetsen. Hiermee kan de helderheid en het contrast worden geregeld en kunnen de sterkte van het audiosignaal en de beltoon worden aangepast. Er zijn verschillende melodieën beschikbaar om de beltoon te personaliseren. Standaard uitgerust met knoppen voor deuropener, voor het in- en uitschakelen van de spraakverbinding met bijbehorende LED-indicatoren. Deurstation met Wi-Fi-interface om aanwezigheid thuis te simuleren: in combinatie met de COMELIT app kunnen deuroproepen overal vandaan worden beantwoord en deuren en poorten worden geopend. Gezichtsherkenning voor contactloze toegang is mogelijk met de COMELIT app. Afmetingen: 160 x 115 x 22 mm (WD).

- **Videoluidspreker 4681 met houder 1250U-Switch**

- Audio-video kleurenunit voor 2-draadssysteem, compleet met aan de voorzijde verstelbare, LED-verlichte kleurencamera. Voorzien van aansluitblok, spraakverbinding met echo-onderdrukking, stof- en waterdichte luidspreker, electretmicrofoon en instelbaar luidspreekervolume aan de voorkant. Extra visuele en akoestische programmeerbare handicapindicatoren. Geïntegreerde elektronische deuropenerfunctie (3 A) en extra relaiscontacten C, NC, NO met 10 A. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm (WD)

- **2-draads voeding 1209**

- Voedingseenheid voor 2-draads systemen voor voeding van de externe oproepstroom (klemmen L1 - L1) en de stijgleiding (klemmen L2 - L2). Uitgerust met een klem voor lijnafsluiting. Ingangsspanning 110-240 V AC. Opmerking: De voedingseenheid biedt geen interface voor het aansluiten van externe verlichting, zoals voor naamplaatjes en dergelijke. Afmetingen: 106 x 89 x 62 mm (WD) (6 DIN-modules)

## Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.**

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                | BASIS                                                                                                                   |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen                                                                                        |
| <b>Functies</b>                             | Lichtschakelaar, Intercomtoestel                                                                                        |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Normaal > 10 liter                                                                                                      |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naamplaatje                                                                                                             |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Roestvrij staal V2A 1.4301                                                                                              |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                                                                |
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | Grond                                                                                                                   |
| <b>Type montage</b>                         | Opbouw                                                                                                                  |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 3 brievenbussen                                                                                                     |

## Afmetingen

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Hoogte van individuele doos in mm   | 330,0         |
| Breedte van enkele doos in mm       | 355,0         |
| Volume in liter                     | 12,0   17,0   |
| Hoogte van lettersleuf in mm        | 35,0          |
| Breedte van lettersleuf in mm       | 325,0         |
| Hoogte van brievenbussysteem in mm  | 1090,0        |
| Breedte van brievenbussysteem in mm | 355,0         |
| Diepte in mm                        | 100,0   150,0 |
| Gewicht in kg                       | 24            |

## Meer foto's



