


6-delige opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP met brievenbus - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 100 mm diep | met 6 brievenbussen (2x3) | Centrum

Artikelnummer 382A-7016-6-SP-100-M

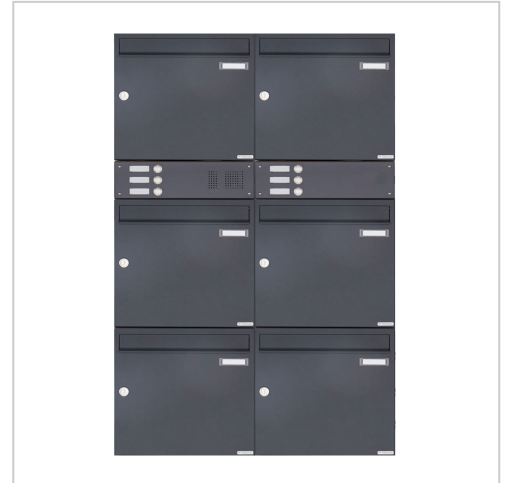

Productbeschrijving

6-polige opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP met belkast - RAL 7016 antracietgrijs

Hoogwaardige roestvaststalen opbouwbriefvenbus voor 6 partijen made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouwbriefvenbus is gemaakt van gegalvaniseerd staal met poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbusinstallatie tot onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbriefvenbusinstallatie.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig. Het brievenbussysteem is voorbereid voor een ongecompliceerde complete installatie, zodat er geen tijdrovende wandmontage van afzonderlijke dozen nodig is.

- **6-punts opbouwbriefvenbus van gegalvaniseerd staal, poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen buffers voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Incl. zijbekleding + regenkap in solide design.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).
- **Intercombelgedeelte van gegalvaniseerd staal, poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs.**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen in de levering). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- 6x ronde roestvrijstalen drukknoppen type: Grothe Protect, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is indruk- en slagvast, het kunststof is moeilijk ontvlambaar.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1090,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	42

Meer foto's

