


# CEE-contactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - roestvrij staal met poedercoating | CEE-stopcontact | Kleur naar keuze | 2-voudig

Artikelnummer 372-VAR-CEE-2FACH

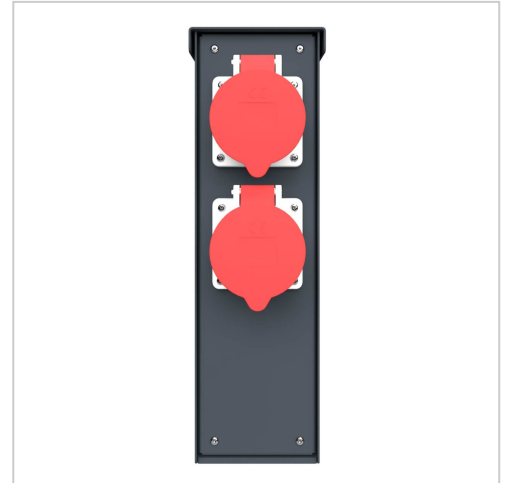

## Productbeschrijving

### CEE-contactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - gepoedercoat roestvrij staal

Moderne wandcontactdooszuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal, gepoedercoat in RAL/DB kleur. Dankzij de zijbekleding en regenkap van 2 mm roestvrij staal en de CEE-contactdoos IP44 is deze wandcontactdooszuil volledig weerbestendig en perfect geschikt voor buitengebruik.

- Wandcontactdooszuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal.
- De wandcontactdooszuil is geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Huis en deksel van roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL/DB-kleur.
- Zijbekleding en regenkap van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL/DB-kleur.
- Opbouwcontactdoos - CEE. Beschermingsklasse IP 44 (spatwater).
- Voetplaat van 5mm roestvrij staal voor schroefmontage.

#### Belangrijke informatie

Toepassingsgebieden Campings, standplaatsen en jachthavens

Volgens de voorschriften van DIN VDE 0100-708 mogen er maximaal 4 stopcontacten per zuil worden geïnstalleerd.

## Productkenmerken




<b>Oppervlak/kleur</b>	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
<b>Serie</b>	BASIS
<b>Type aansluiting</b>	CEE, SCHUKO
<b>Type montage</b>	Vrijstaand
<b>Basismateriaal</b>	Roestvrij staal V2A 1.4301

## Afmetingen

Breedte in mm	112   182
Hoogte in mm	362   337
Diepte in mm	124,0 +64,0 Opbouwcontactdoos CEE   +54,0 Opbouwcontactdoos Schuko
Gewicht in kg	6
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

## Schets

### Montagebohrungen

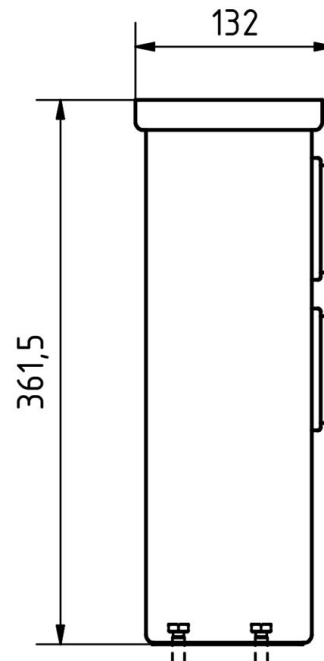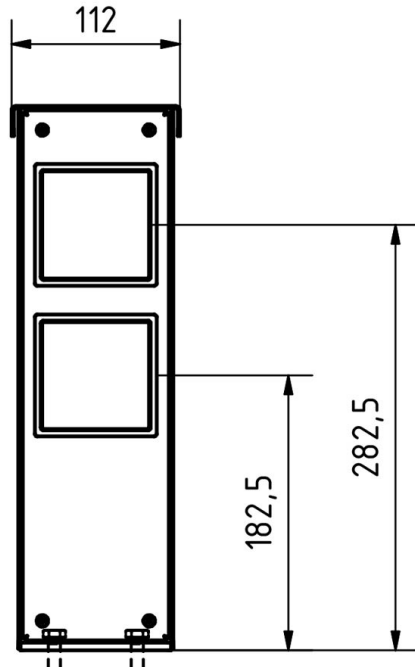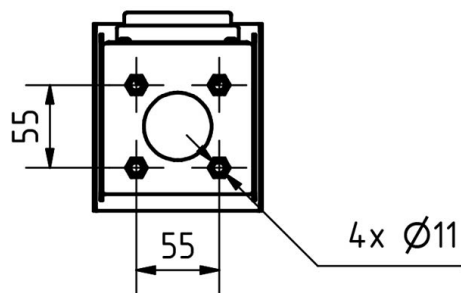

## Meer foto's

