

PREMIUM wandlamp met bewegingsmelder 260x355 met poedercoating | met bewegingsmelder

Artikelnummer 626RBW



Productbeschrijving

PREMIUM wandlamp met bewegingsmelder 260x355 met poedercoating

Ontdek onze premium buitenlamp met geïntegreerde bewegingsmelder van roestvrij staal in een RAL-kleur naar keuze en opaal glas, die zowel esthetisch als functioneel is. De buitenlamp is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, dat uitstekend bestand is tegen de elementen. Het opalen glas zorgt voor een aangename lichtspreading en voegt een stijlvolle toets toe aan je buitenruimte. Het tijdloze ontwerp past perfect bij verschillende architecturale stijlen en geeft je huis een elegante sfeer. De aparte montageplaat van gegoten aluminium zorgt niet alleen voor extra stabiliteit, maar maakt de lamp ook bijzonder weerbestendig. Met een IP44-beschermingsgraad en beschermingsklasse I is de lamp ideaal geschikt voor buitengebruik en bestand tegen regen, stof en andere milieu-invloeden. De buitenlamp is uitgerust met een E27 lampvoet en kan gebruikt worden met lampen van energieklassen A++ tot E met een maximaal vermogen van 57 W. Dit geeft je de vrijheid om de gewenste helderheid en energie-efficiëntie te kiezen. Let op: de lichtbron wordt niet meegeleverd.

De buitenlamp wordt geleverd met een praktische montageplaat van gegoten aluminium, die een eenvoudige en veilige montage mogelijk maakt. Met onze bevestigingsaccessoires is de installatie een fluitje van een cent en kun je de lamp snel op de gewenste plek bevestigen.

- De buitenlamp is gemaakt van roestvrij staal met opaal glas, met aparte montageplaat van gegoten aluminium, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Incl. geïntegreerde bewegingsmelder.
- Lampvoet E 27, geschikt voor lampen van energieklassen A++ tot E max. 57 W.
- Zonder lichtbron.
- Beschermingsklasse IP 44 - beschermingsklasse I
- Met gegoten aluminium montageplaat voor bevestiging.
- Gemaakt door Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Quality Made in Germany (Fröndenberg).

Installatie:

De nationale en internationale elektronische veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd voor de installatie en het gebruik van deze lamp. Gebruik de vier stelschroeven om de muurplaat los te maken van de armatuurbevestiging. Voer de aansluiting van het netsnoer door de kabeldoorvoer en bevestig de muurplaat op het montageoppervlak. Schuif de bijgeleverde siliconenslangen over de aansluitdraden. Maak de aardverbinding en de elektrische aansluiting op de klem. Zet de armatuur en het glas vast op de muurplaat met behulp van de stelschroeven.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Beschermingsklasse	IP44
Lichtbron	zonder
Functionies	Bewegingsmelder
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Beschermingsklasse	I

Afmetingen

Breedte in mm	260
Hoogte in mm	260
Totale breedte in mm	260
Diepte in mm	100,0
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

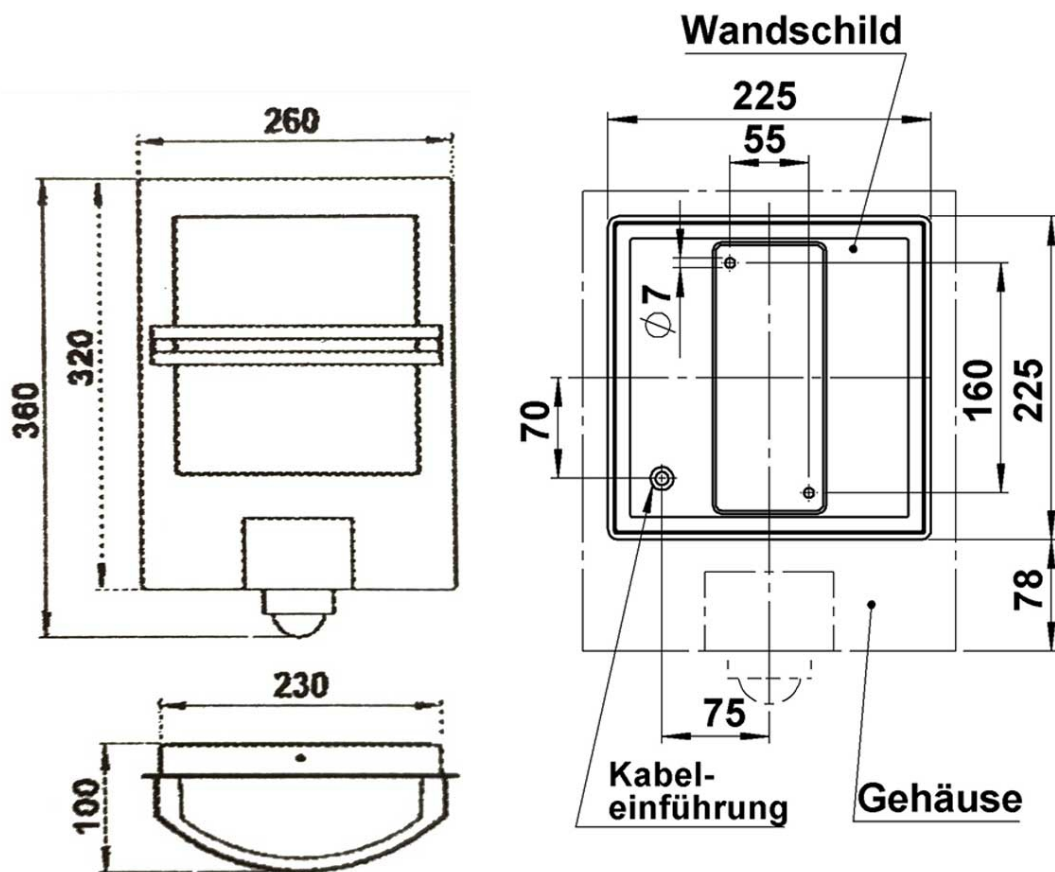

Meer foto's

