


# GOETHE MDW design brievenbus - RAL naar keuze - COMELIT Switch - VIDEO complete set Wifi | 390-560 mm diepte

Artikelnummer 215-MDW-1-SP-KSCSWIFI-560

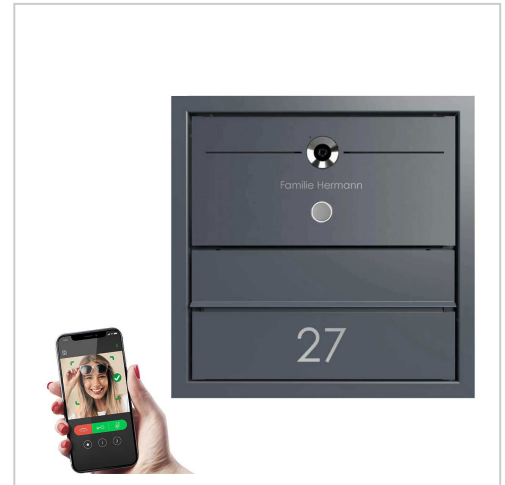

## Productbeschrijving

### GOETHE MDW design brievenbus - RAL naar keuze - COMELIT schakelaar - VIDEO complete set

De moderne GOETHE wandbrievenbus met deurbel is ideaal voor een representatieve entree. Door het lineaire design ziet deze brievenbus er bijzonder elegant uit. Dankzij de variabele schachtlengte tussen 300 mm en 390 mm of 390 mm tot 560 mm kan deze brievenbus in bijna alle soorten metselwerk worden gebruikt. Ontdek de volledig geïntegreerde Comelit VIDEO complete set, een topoplossing in de wereld van video-intercomsystemen. Dit ultramoderne systeem biedt geavanceerde functies, waaronder gezichtsherkenning, spraakbesturing en handige bediening via een smartphone-app. Het is perfect voorgeprogrammeerd en eenvoudig te installeren - sluit gewoon twee draden aan en het systeem is klaar voor gebruik! Afhankelijk van je behoeften is de set verkrijgbaar met een gateway zonder huisstation (huisstations kunnen optioneel worden uitgebreid) of met een WiFi-compatibel huisstation voor maximale flexibiliteit en aanpassing aan je individuele wensen.

De afmetingen van de afzonderlijke boxen zorgen voor een capaciteit van ca. 24-44 liter, terwijl de grote sleuf garandeert dat er geen verfrommelde post wordt bezorgd, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Dankzij de waterafvoerrand is de post binnenin optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en het hinderlijke gerommel door weersinvloeden elimineren.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

**Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5**

- Hoogwaardige, roestvrijstalen brievenbus.
- As van roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal), glanzend.
- Body van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Insteekformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- Brievengleuf & uitnameklep gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Brieven worden aan de voorkant geplaatst en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdemppers voor zeer geruisloze postinvoer.
- De uitnameklep opent van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Functiebox (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- 8-12V DC korte-slag bedrukknop met witte LED ringverlichting.
- Optioneel met naamlabels van ca. 10-20 mm hoog.
- Optioneel met huisnummeraanduiding ca. 60-80mm hoog.
- Gipsafdekraam van roestvast stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300-390 mm of 390-560 mm. Buitenafmetingen brievengleuf B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenafmetingen voorkant B 450mm x H 450mm; achterkant B 450mm x H 250mm.

### Belangrijke informatie:

#### Camera- of intercomvoorbereiding

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.**

#### Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                                | GOETHE                                                                                                                                                                        |
| <b>Verbindingstechnologie</b>               | 2-draads                                                                                                                                                                      |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 1 drukknop                                                                                                                                                                    |
| <b>Functies</b>                             | Camera, Intercomtoestel                                                                                                                                                       |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | Comelite                                                                                                                                                                      |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)                                                                                               |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                   |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naam labels als lasergravure                                                                                                                                                  |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 brievenbus                                                                                                                                                              |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Jumbo &gt; 30 liter                                                                                                                                                           |
| <b>Type montage</b>                         | Muurpenetratie                                                                                                                                                                |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Achterkant                                                                                                                                                                    |

## Afmetingen

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Hoogte van individuele doos in mm | 200,0                                          |
| Breedte van enkele doos in mm     | 400,0                                          |
| Volume in liter                   | 24,0 - 32,0   32,0 - 44,0                      |
| Hoogte van lettersleuf in mm      | 35,0                                           |
| Breedte van lettersleuf in mm     | 360,0                                          |
| Totale hoogte in mm               | aanbevolen 1400,0 - 1600,0                     |
| Totale breedte in mm              | 450,0                                          |
| Diepte in mm                      | BK 300,0 - 390,0   BK 390,0 - 560,0   FK 100,0 |
| Gewicht in kg                     | 21                                             |
| Leveringstoestand                 | Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd             |

## Schets

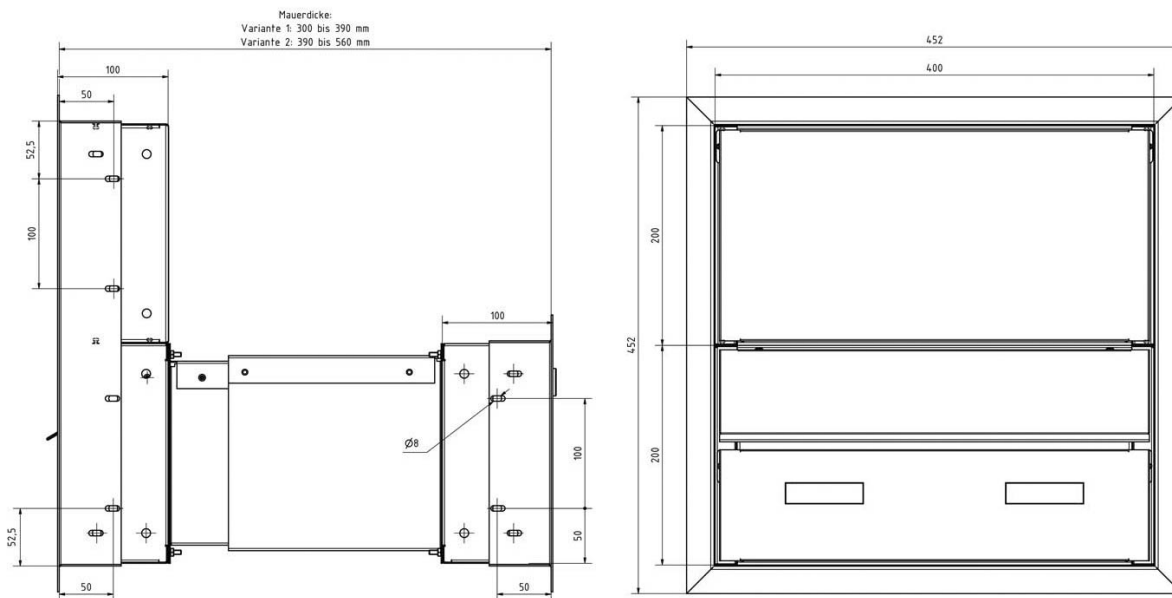

## Meer foto's

