

Vrijstaande hekbrievenbus BASIC Plus 381XZ ST-R met beldoos - RAL naar keuze | Kleur naar keuze | Boven | met 1 brievenbus

Artikelnummer 381XZ-1-SP-O



Productbeschrijving

Vrijstaande hekbrievenbus design BASIC Plus 381XZ ST-R met belbox voor intercom - RAL naar keuze - uitneembaar vanaf de achterkant

Hoogwaardige hekbrievenbus inclusief belkast gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De succesvolle BASIC-collectie als hekbrievenbus. De post wordt aan de voorkant geplaatst, bewoners kunnen de post aan de achterkant verwijderen.

De brievenbus is gemaakt van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur, de staanderelementen zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze vrijstaande brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos insteken, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. De zijbekleding met uitstekende regenkap uit V2A edelstaal biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **Vrijstaande hek brievenbus van V2A roestvrij staal, gepoedercoat in RAL kleur**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Insteekformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- Inwerplep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor het zeer stil inwerpen van de post.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en aan de achterkant verwijderd.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de klep en posthouder.
- Incl. zijbekleding + regenkap van V2A roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur.
- **Bellentableau van roestvrij staal V2A, poedercoating in RAL-kleur.**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Kabelinvoer: Ø 14,0 mm (aan de rechterkant). Onzichtbare kabelgeleiding door het standelement.
- De standelementen zijn gemaakt van 42,4 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Item terugtrekken	Achterkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	430,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0
Totale breedte in mm	535,0
Diepte in mm	100,0 + 24,0 Regendak
Gewicht in kg	13
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets

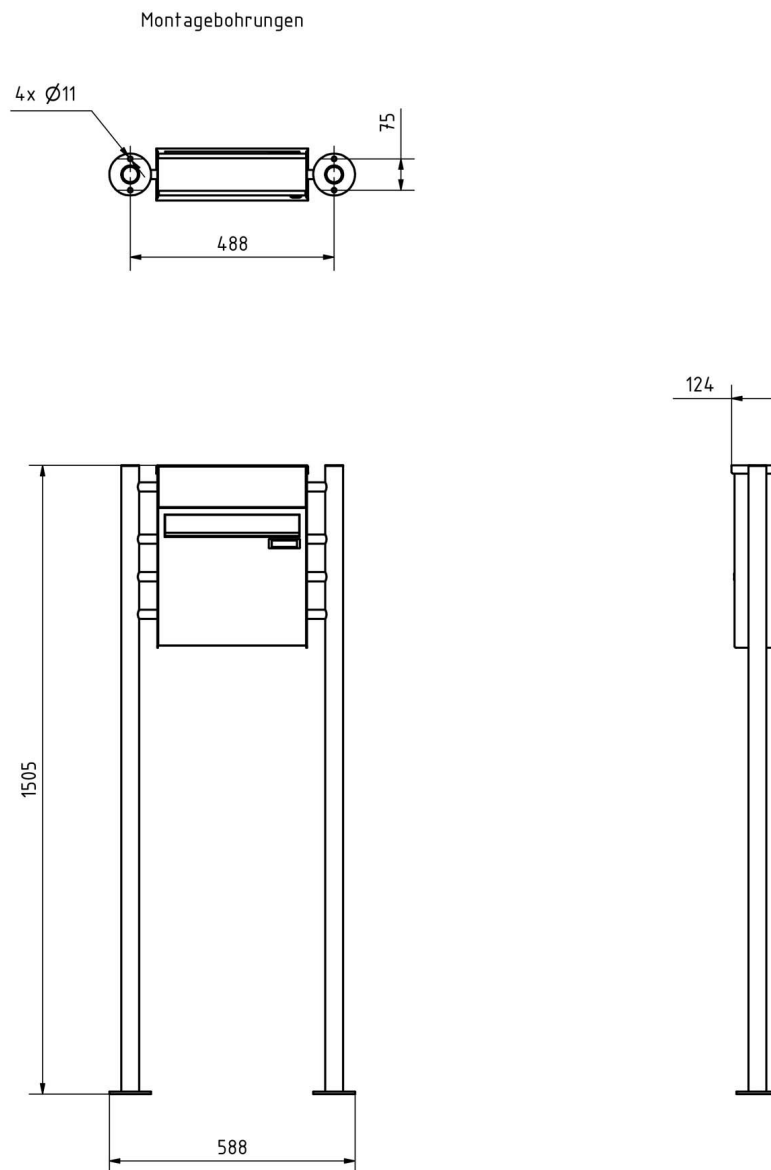

Meer foto's



