

# Design-brievenbus GOETHE ST-R met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 - VIDEO complete set

Artikelnummer 215-STR-1-SP-ZF-KSGI106



## Productbeschrijving

### Design-brievenbus GOETHE ST-R met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 - complete set VIDEO

Hoogwaardige, vrijstaande brievenbus met krantenvak en naadloos geïntegreerd Gira System 106 in inbouwdesign. De moderne GOETHE brievenbus is ideaal voor de representatieve entree. Het rechtlijnige design zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. Er worden 3 GIRA systeemmodules meegeleverd, zodat de brievenbus direct kan worden gebruikt. Het bijpassende GIRA huisstation en de besturingseenheid om deze brievenbus compleet te maken, zijn inbegrepen. De modules kunnen op elk moment worden vervangen dankzij het eenvoudige montagesysteem.

De afmetingen van de afzonderlijke box maken een capaciteit van ca. 16 liter mogelijk en de grote inwerpopening garandeert dat er geen post gekreukt wordt, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de brievenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

**Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5**

- Vrijstaande brievenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Innovatief drukslot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuen in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Krantenvak (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (niet roestend magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL naar keuze met roestvrijstalen laseropschrift "ZEITUNG" (lettertype ARIAL, indien naam/huisnummer, dan hetzelfde als het door u gekozen lettertype).
- Krantenvak kan van onder naar boven worden geopend.
- Functionele box (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Naamplaatje van roestvrij staal met poedercoating in RAL-kleur. Je naam en/of een bel kunnen op het naamplaatje worden gelaserd.
- Optioneel met gelasergraveerd huisnummer (hier kan ook een naam worden toegevoegd).
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenschermranden en een regenkap van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Zijbekleding gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Achterpaneel gemaakt van 1 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL naar keuze.
- De staanders zijn gemaakt van 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.
- Incl. GIRA huisstation & besturingseenheid bijgevoegd, deurstationmodule Systeem 106, infomodule & cameramodule geïnstalleerd.

**GIRA** not found or type unknown

#### Gira System 106 cameramodule - 5561 000, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat gaat een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid schuil. Dankzij een detectiehoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er buiten bij de voordeur gebeurt.

#### Infomodule Gira System 106 - 5560 920, geïnstalleerd

- Voor huisnummers die goed zichtbaar moeten zijn.

#### Deurstationmodule Gira System 106 - 5565 920, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule van stroom voorzien.

#### Huisstation opbouw Gira Video 7 1209xx, gesloten

- Videohuisstation met 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfreefunctie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of hollewanddoos. Ook geschikt voor plaatsing op meubels met de optionele standaard (zie accessoires). Er wordt een 32 GB SD-geheugenkaart meegeleverd voor interne beeldopslag. Volledig glazen front met aanraakfunctionaliteit en tactiele feedback.

#### Video REG-besturing Gira 128800, meegeleverd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Via het videomanagementapparaat kunnen maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's worden bestuurd door het videobesturingapparaat (5 videodeurstations en 10 DCS-cameragateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het videobesturingapparaat van stroom kunnen worden voorzien. De andere kleurencamera's moeten elk met hun eigen stroomvoorziening voor deurcommunicatie worden gebruikt.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor het programmeren van het systeem en de deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een standaard elektrische sluitplaat.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een elektrische sluiters met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

## Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.**

### Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                                | GOETHE                                                                                                                                                                               |
| <b>Verbindingstechnologie</b>               | 2-draads                                                                                                                                                                             |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 1 drukknop                                                                                                                                                                           |
| <b>Functies</b>                             | Camera, Intercomtoestel                                                                                                                                                              |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | GIRA                                                                                                                                                                                 |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)                                                                                 |
| <b>Type montage</b>                         | Vrijstaand                                                                                                                                                                           |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                          |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naam labels als lasergravure                                                                                                                                                         |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                                                                                                                             |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 brievenbus                                                                                                                                                                     |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Groot > 16 liter                                                                                                                                                                     |



## Afmetingen

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Hoogte van individuele doos in mm   | BK 400,0   ZF 200,0      |
| Breedte van enkele doos in mm       | 400,0                    |
| Volume in liter                     | BK 16,0   ZF 8,0         |
| Hoogte van lettersleuf in mm        | 35,0                     |
| Breedte van lettersleuf in mm       | 360,0                    |
| Hoogte van brievenbussysteem in mm  | 800,0                    |
| Breedte van brievenbussysteem in mm | 400,0                    |
| Totale hoogte in mm                 | 1200,0   1500,0   1700,0 |
| Totale breedte in mm                | 568,0                    |
| Diepte in mm                        | 100,0 + 25,0 Regendak    |
| Gewicht in kg                       | 38                       |
| Leveringstoestand                   | Levering is gemonteerd   |

## Schets

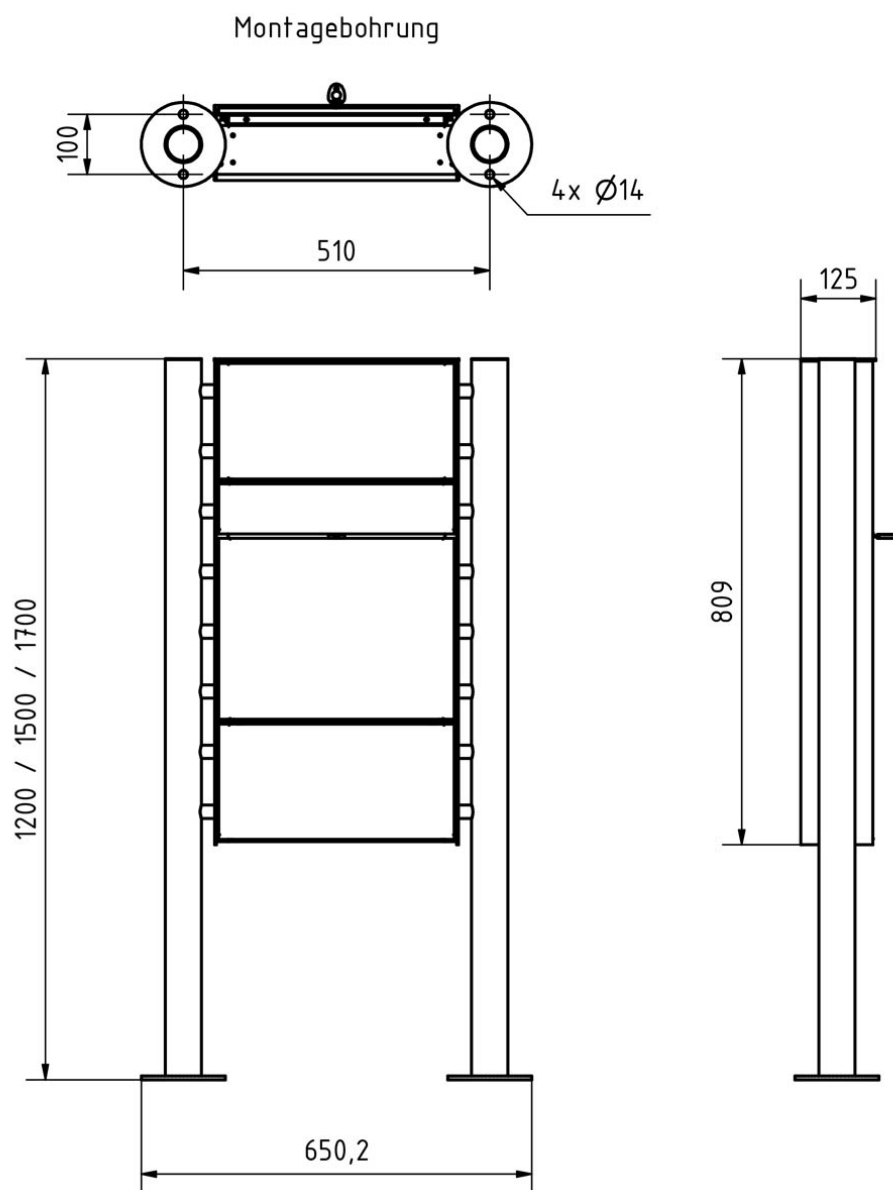

## Meer foto's

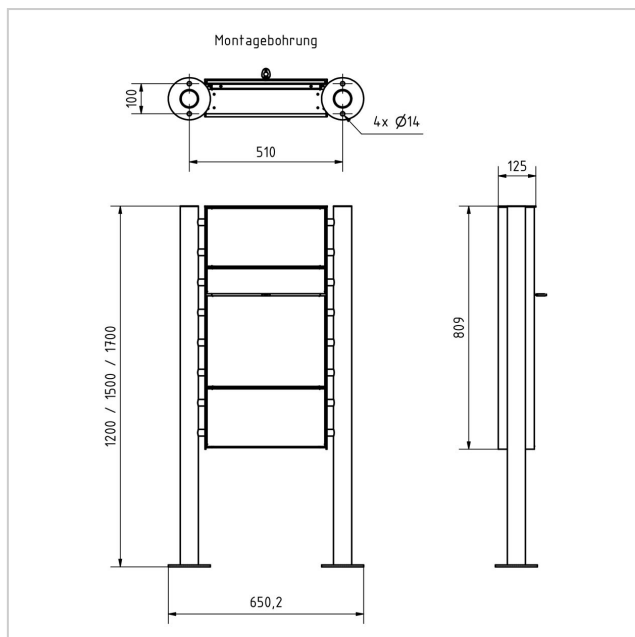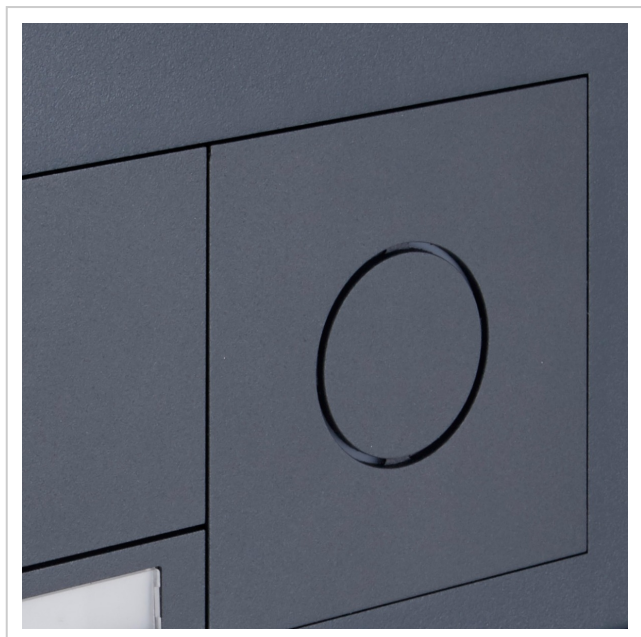





## Push-Key-Schloss

Nur noch stecken!

