


Roestvast stalen brievenbuszuil design model BIG - RAL 7016 antracietgrijs - GIRA Systeem 106 - 3-voudig voorbereid | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat

Artikelnummer 599B-R-V-GI106-7016

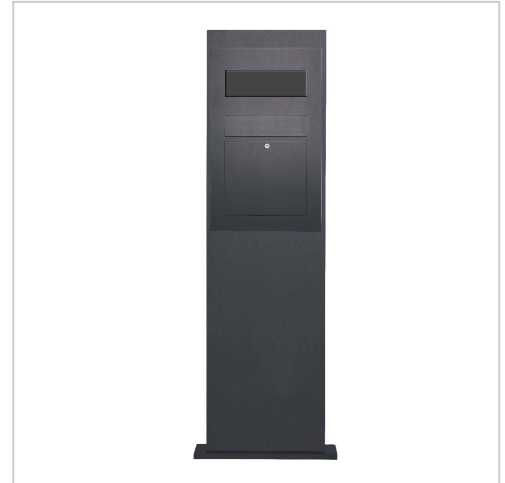

Produktbeschreibung

Roestvast stalen brievenbuszuil design model BIG - RAL naar keuze - GIRA Systeem 106 - 3-voudig voorbereid

Hoogwaardige brievenbuszuil van Briefkasten Manufaktur van roestvast staal met poedercoating. Het Gira System 106 kan naadloos in een inbouwdesign worden toegepast. De voorbereiding is bedoeld voor 3 Gira systeemmodules 106. De modules kunnen met het eenvoudige montagesysteem worden ingebouwd (opbouwbehuizing 5503910 vereist!).

- De brievenbusmodule is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, met poedercoating in RAL-kleur.
- Uitnamedeur aan de voorkant 320 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf vanaf de voorkant, afmetingen: B 32 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreukelen.
- Met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.
- De sokkels zijn uitgerust met modules die later kunnen worden vervangen.
- De volledig gelaste zuil is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur. De totale hoogte is 1,70 meter.
- De sokkel is voorzien van een VA-bodemplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Zie foto's.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de body mogelijk.
- **ZONDER GIRA systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden tot reclamatie.

Produkteigenschaften

Serie	ONTWERP
Functionies	Krantenrek
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal brievenbussen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Abmessungen

Hoogte van individuele doos in mm:	710,0 750,0
Breedte van enkele doos in mm:	410,0 450,0
Volume in liter:	31
Hoogte van lettersleuf in mm:	63,0
Breedte van lettersleuf in mm:	320,0
Totale hoogte in mm:	1700,0
Totale breedte in mm:	490,0 (basisplaat 580,0)
Diepte in mm:	150,0 (voetplaat 240,0)
Gewicht in kg:	65
Leveringstoestand:	Levering is gemonteerd
Verzendinformatie:	Levering door transportbedrijf op een enkele pallet. Voor levering neemt de expediteur telefonisch contact met je op om een afspraak te maken.

Weitere Bilder

