

4-delige roestvast stalen wandbrievenbus design model - GIRA Systeem 106 - 3- voudig voorbereid | met 4 brievenbussen

Artikelnummer 515DW-4-V-GI106



Productbeschrijving

4-delige roestvrij stalen wandbrievenbus design model - GIRA Systeem 106 - 3-voudig voorbereid

Hoogwaardige doorwerpbrievenbus van Briefkasten Manufaktur. Door de variabele schachtlengte tussen 270mm en 400mm kan deze brievenbus in bijna alle soorten metselwerk worden geïnstalleerd. De post wordt aan de achterkant verwijderd. De voorste en achterste roestvrij stalen platen van 2 mm roestvrij staal V2A, gepolijst, worden met schroeven aan de wand bevestigd (afdekkappen meegeleverd).

Het Gira System 106 kan naadloos in een inbouwconstructie worden gebruikt. De voorbereiding is bedoeld voor 3 Gira systeemmodules 106. De modules kunnen met het eenvoudige montagesysteem worden ingebouwd (opbouwbehuizing 5503910 vereist!).

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus met GIRA System 106. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- 4-delige roestvrijstalen designbrievenbus van 2 mm roestvrij staal V2A, korrel 1.4301 gepolijst.
- Achterzijde postuitnamedeur 300x100mm, opent van links naar rechts.
- Roestvrijstalen cilinderslot met stofbeschermingsklep & 2 sleutels met sleutelnummer per partij.
- Vervangbaar plexiglas naamplaatje tegen vandalisme, incl. gereedschap - Het naamplaatje is indrukvast en slagvast, het plastic is moeilijk ontvlambaar.
- Postgleuf aan de voorkant, afmetingen: B 32 cm x H 3,5 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreukelen. Let op: geen verwijderbeveiliging!
- Afmetingen frontplaat B 500mm x H 850mm.
- Afmetingen afdekplaat met uitnamedeur B 500mm x H 700mm.
- Afmetingen brievengoot B 380mm x H 210-280mm.
- Variabele schachtlengte 270-400mm.
- ZONDER GIRA systeemcomponenten!

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.



Productkenmerken

Serie	GRIMM
Funcities	Krantenrek
Funciebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant


Afmetingen

Volume in liter	21,0 - 31,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	320,0
Diepte in mm	270,0 - 400,0
Gewicht in kg	46
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd. Voorpaneel/sleuf apart

Schets

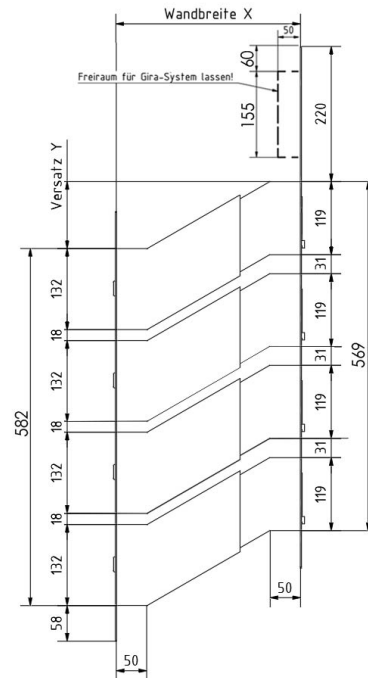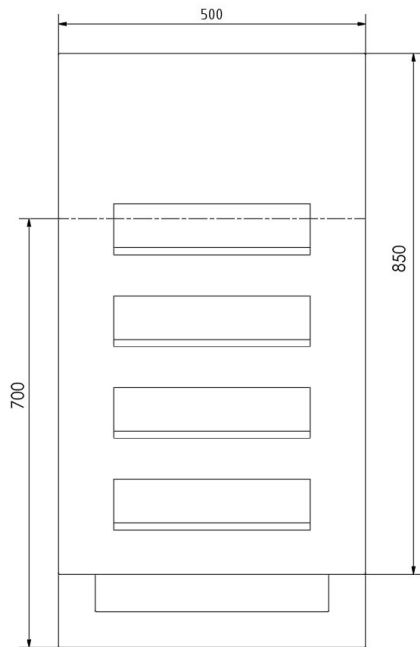

Wandbreite X	Versatz Y
270	91,5
280	97,5
290	103
300	109
310	115
320	120,5
330	126,5
340	132
350	138
360	143,5
370	149,5
380	155
390	161
400	166,5



Meer foto's

