

Roestvast stalen brievenbus met DoorBird video intercom - 350x63mm - 410x375mm - RAL naar keuze | Kleur naar keuze

Artikelnummer 555-BEKA-35-VAR-KSDBE



Productbeschrijving

Roestvast stalen brievenbus met DoorBird video intercom - inwerpopening 350x63mm - 410x375mm

Hoogwaardig gefabriceerde brievenbusafdekking met brievengleuf van Briefkasten Manufaktur. Geïntegreerde DoorBird IP video deurintercom D2100E of D1100E. De DoorBird IP Video deurintercom D2100E of D1100E is de slimme oplossing voor je ingangsdeur. De IP video deurintercom kan worden gebruikt als een stand-alone unit of worden geïntegreerd in een bestaand smart home platform. Bestaande, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en bediend worden via de app.

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Strakke lijnen en een design zonder franje kenmerken de design brievenbuscollectie. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur. De DoorBird is niet alleen bedacht en ontwikkeld in Duitsland, maar wordt vandaag de dag nog steeds geproduceerd in Berlijn. Bij DoorBird is "Made in Germany" niet alleen een zegel, maar een filosofie die geleefd en geademd wordt. De IP video deurstations worden geproduceerd in de DoorBird fabriek om de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en klanttevredenheid te garanderen.

- Roestvrij stalen brievenbus gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL kleur.
- De inwerpklep wordt geproduceerd in de brievenbussenfabriek. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Inwerpformaat geschikt voor C4 liggend. Zeer grote brieven en tijdschriften passen hier zonder kreukelen in.
- Optioneel met huisnummer, verlicht in wit incl. EVN LED voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor LED verlichting van het huisnummer.
- Incl. DoorBird IP video deurstation D2100E of D1100E geïnstalleerd.
- Bevestiging met vier roestvrijstalen schroeven incl. meegeleverde pluggen.

Belangrijke informatie

Camera of intercom voorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Type montage	Schroeven
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Item terugtrekken	Achterkant

Afmetingen

Breedte in mm	410
Hoogte in mm	375
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	350,0
Gewicht in kg	8
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

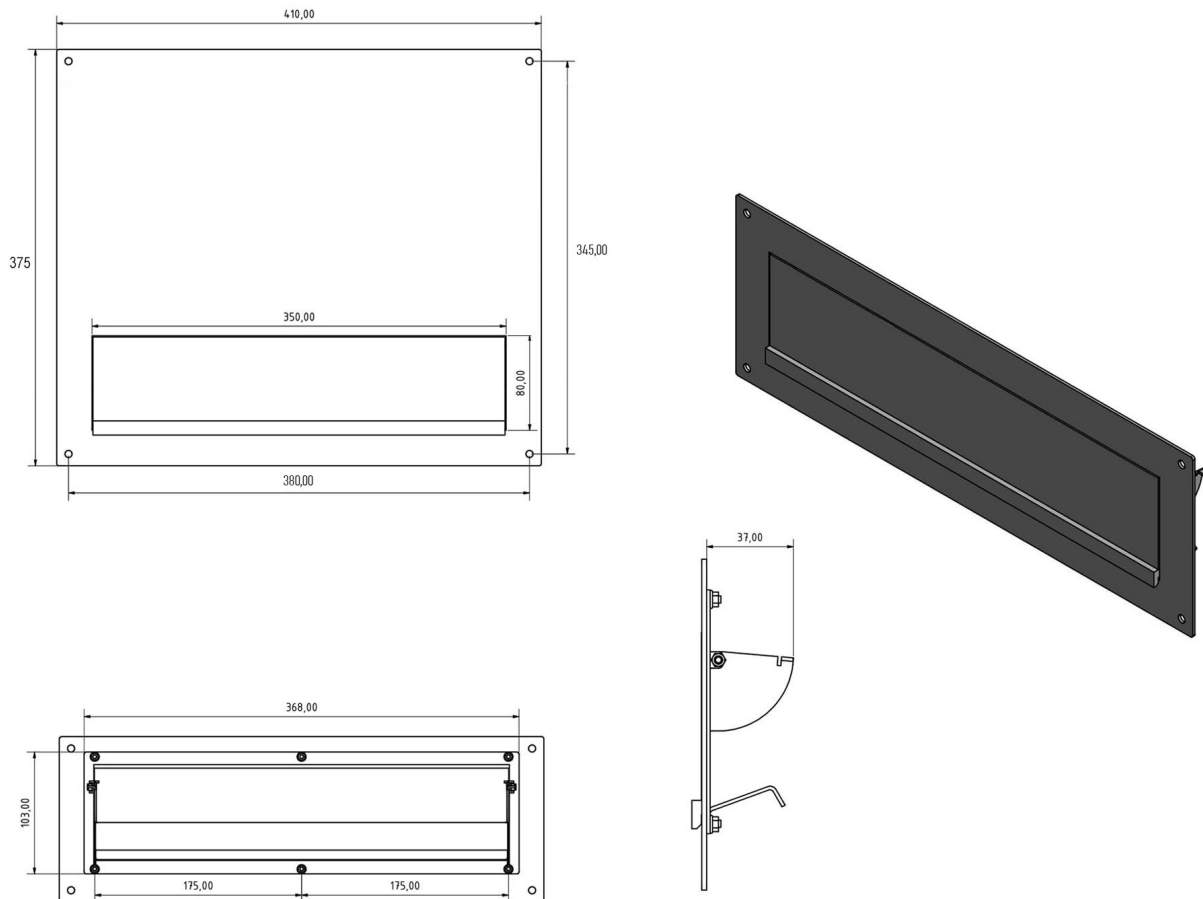

Meer foto's

