

Design-inbouwbriefvenbus GRIMM - Kleur naar keuze - GIRA System 106 - Video-intercom rechts - VIDEO complete set | Rechts | Gira Systeem 106 complete set video | Kleur naar keuze | Inbouw

Artikelnummer 562-UP-SPR-1-SF-GI106KS



Productbeschrijving

Designbriefvenbus GRIMM® - Een meesterwerk van de brievenbusfabrikant

De design-inbouwbriefvenbus GRIMM combineert modern design met eersteklas verwerking - ideaal voor veeleisende opdrachtgevers en architecten die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van het Gira System 106. Vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" van brievenbusfabrikant Lippe staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle uitstraling. De gepoedercoate frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A (1.4301) in de kleur van uw keuze overtuigt door zijn tijdloze uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid. Het inbouwontwerp maakt naadloze integratie van maximaal drie GIRA 106 systeemmodules mogelijk via een uitgekiend montagesysteem. Er worden 3 GIRA systeemmodules meegeleverd, zodat de brievenbus direct kan worden gebruikt. Het bijpassende GIRA huisstation en de besturingseenheid om deze brievenbus compleet te maken, zijn inbegrepen. De modules kunnen op elk moment worden vervangen dankzij het eenvoudige montagesysteem.

De GRIMM®-brievenbus is niet alleen optisch een highlight, maar ook qua functionaliteit en kwaliteit toonaangevend. Dankzij het innovatieve push-key slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met één druk en sluit de deur zonder sleutel. Het slot is optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De brievenbus heeft ook een intelligent uitnamesysteem: de deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de bus blijft en niet naar je toe kan vallen. Post wordt ook gemakkelijk aan de voorkant ingevoerd, waarbij hoogwaardige asdempers ervoor zorgen dat de klep zachtjes sluit. De GRIMM is vooral uniek dankzij het dubbele kastensysteem: de inbouwdoos kan worden geïnstalleerd tijdens de ruwbouwphase, terwijl het voorpaneel pas wordt gemonteerd als de bouwwerkzaamheden zijn voltooid - voor maximale flexibiliteit in de toekomst en bescherming tegen vuil en stof tijdens de bouwphase. De gipskoffer is gemaakt van roestvrij staal en heeft aan alle zijden voorgestante kabelinvoeren voor een eenvoudige elektrische installatie.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreukelen kunnen worden ingevoegd. De GRIMM® brievenbus overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloze design en verfijnde functionaliteit.

- Hoogwaardige brievenbus volledig gemaakt van roestvrij staal voor inbouwmontage.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Incl. GIRA huisstation & bedieningseenheid ingesloten, Systeem 106 deurstationmodule, infomodule & cameramodule geïnstalleerd.
- Innovatief drukslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, comfortabel vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar u toe valt.
- Frontaal postvak met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset deksel.
- Dubbeldozensysteem: ideaal voor inbouwmontage. Het deksel kan na de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd.
- Inbouwdoos van roestvrij staal 1.4016 (roestvrij, magnetisch roestvrij staal) met aan alle zijden voorgestante kabelinvoeren.

GIRA not found or type unknown

Cameramodule Gira Systeem 106 - 5561 000

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat gaat een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid schuil. Dankzij een waarnemingshoek van 100° heeft de gebruiker altijd in beeld wat er buiten bij de voordeur gebeurt.

Infomodule Gira Systeem 106 - 5560 920

- Voor huisnummers die goed zichtbaar moeten zijn.

Deurstationmodule Gira Systeem 106 - 5565 920

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule van stroom voorzien.

Huisstation opbouw Gira Video 7 1209xx

- Videohuisstation met 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfreefunctie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of holle wanddoos. Ook geschikt voor plaatsing op meubels met de optionele standaard (zie accessoires). Er wordt een 32 GB SD-geheugenkaart meegeleverd voor interne beeldopslag. Volledig glazen front met aanraakfunctionaliteit en tactiele feedback.

Video REG-besturing Gira 128800

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Via het videomanagementapparaat kunnen maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's worden bestuurd door het videobesturingapparaat (5 videodeurstations en 10 DCS-cameragateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het videobesturingapparaat van stroom kunnen worden voorzien. De andere kleurencamera's moeten elk met hun eigen stroomvoorziening voor deurcommunicatie worden gebruikt.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor het programmeren van het systeem en de deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een standaard elektrische sluitplaat.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een elektrische sluiters met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbusstelsel indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	560,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 500,0 installatieafmeting 460,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 600,0 installatieafmeting 560,0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	19
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

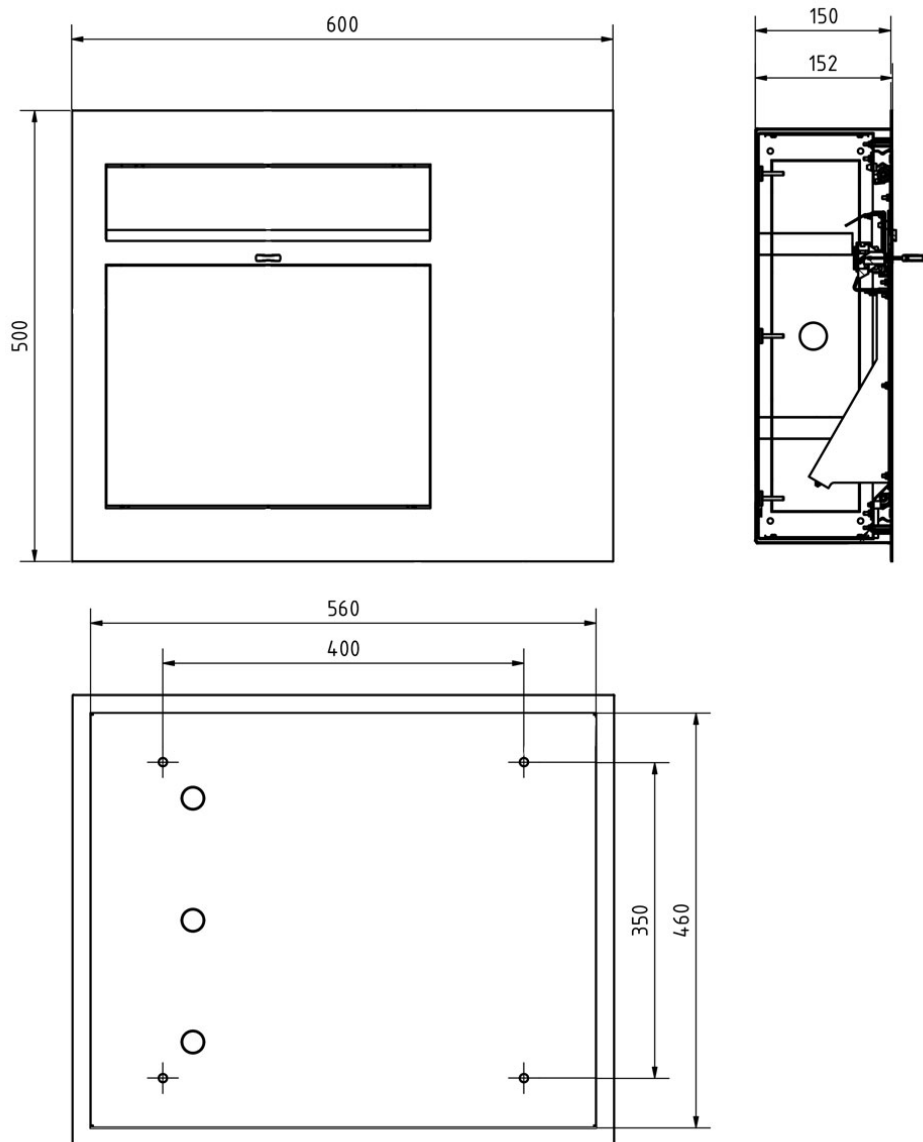

Meer foto's



