

Design-inbouwbrievenbus GOETHE UP lateraal met 2N Verso - 2N Solo voorbereid - RAL naar keuze | Rechts | Zonder krantenvak | 2N Verso 3-voudig voorbereid

Artikelnummer 215-UP-1-SPS-2N-3FACH-R



Productbeschrijving

Design-inbouwbrievenbus GOETHE UP zijdelings met 2N Verso - 2N Solo voorbereid - RAL naar keuze

Hoogwaardige inbouwbrievenbus met zijdelingse integratie van de modellen 2N IP VERSO, 2N IP SOLO en 2N LTE VERSO in een inbouwdesign. De moderne GOETHE brievenbus is ideaal voor een verfijnde entree. Door het lineaire ontwerp zonder zichtbaar slot ziet deze brievenbus er bijzonder elegant uit. Het 2N video-intercomsysteem kan naadloos worden geïntegreerd in het inbouwdesign en op elk moment worden vervangen.

De afmetingen van de enkele doos maken een capaciteit van ca. 16 liter mogelijk en de grote inwerpopening garandeert dat er geen verfrommelde post wordt bezorgd, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de brievenbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De brievenbussystemen in de GOETHE®-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE®-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Inbouwbriefvenbus volledig van roestvrij staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefvenbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Innovatief drukslot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De briefvenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Functionele doos (BH 200x400mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Optioneel met huisnummer en naam inscriptie, gelaserd.
- Gipsafdekraam van roestvast stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.
- **De voorbereiding is bedoeld voor 1-3 2N modules. ZONDER 2N systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de briefvenbus of het briefvenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de briefvenbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de briefvenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Funcities	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Funcatiebox voorbereid voor fabrikant	2N
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 briefvenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw


Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 452,0 installatieafmeting 410,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 installatieafmeting 610,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	652,0
Diepte in mm	100,0 installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	12
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

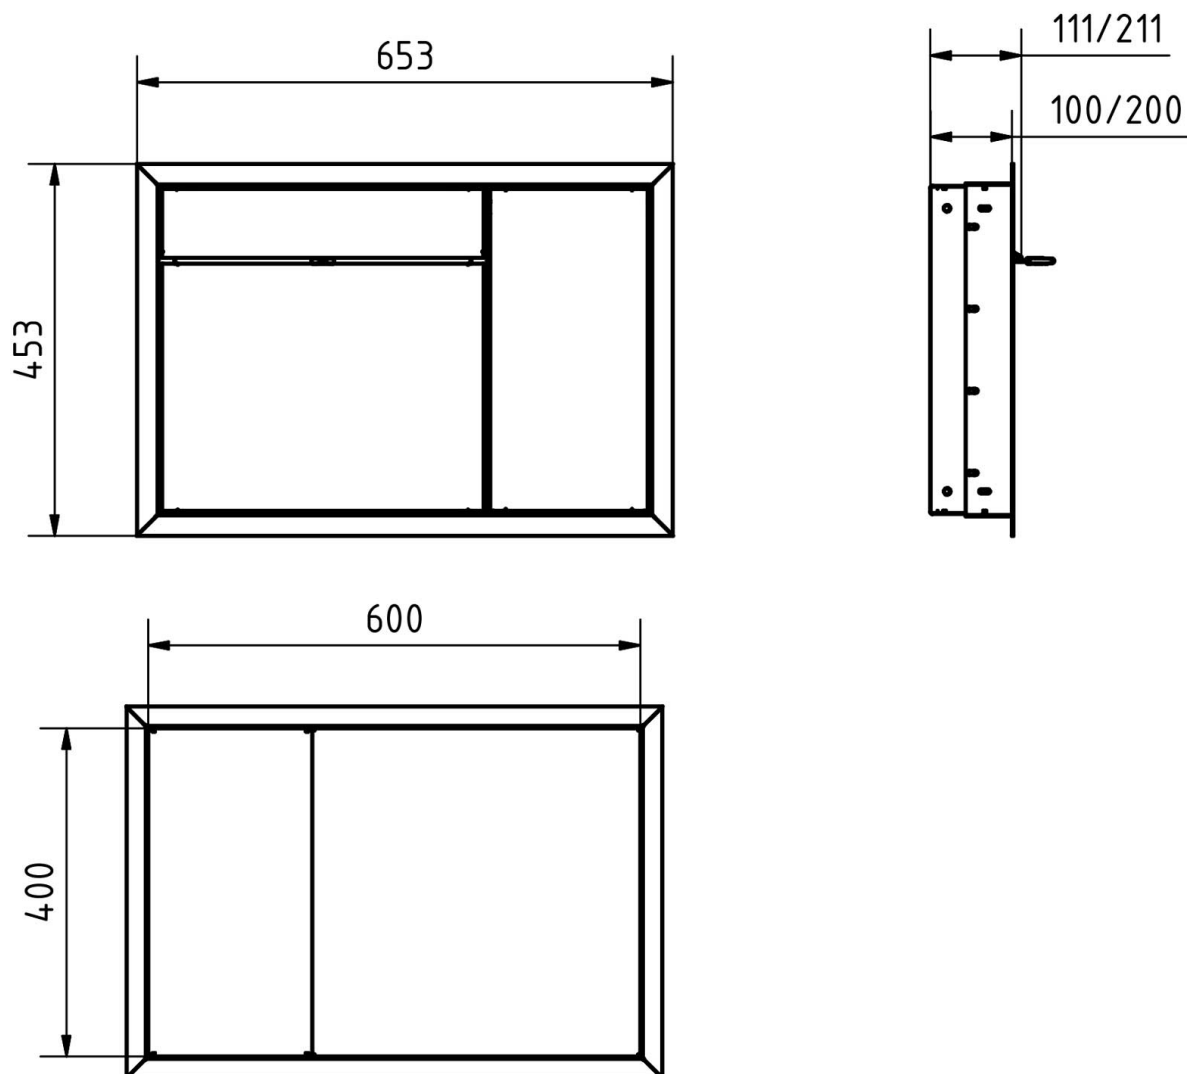

Meer foto's

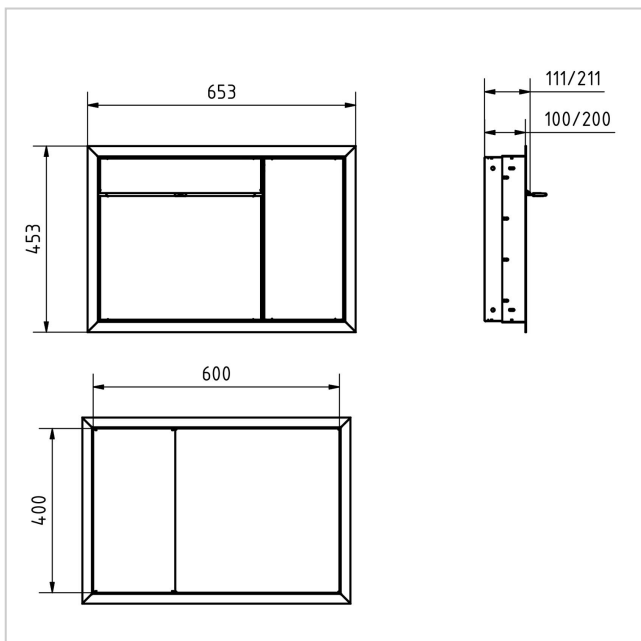

Push-Key-Schloss

Nur noch stecken!

