

# Design wandlamp GUTENBERG 250x230 - gepolijst roestvrij staal | Zonder bewegingsmelder | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 642VA



## Productbeschrijving

### Design wandlamp GUTENBERG 250x230 - gepolijst roestvrij staal

Hoogwaardige wandlamp voor buiten en binnen gemaakt van gepolijst roestvrij staal.

- De wandlamp is gemaakt van roestvrij staal en opaal glas.
- Lampvoet E 27, geschikt voor lampen van energieklassen A++ tot E max. 57 W.
- Aansluiting voor beschermende geleider.
- Beschermingsklasse IP 44 - spatwaterdicht.
- Met gegoten aluminium montageplaat voor bevestiging.
- 4 bevestigingsgaten ø5 mm in achterwand van armatuur, verticale afstand 105 mm, horizontale afstand 105 mm.
- CE-conformiteitsmerkteken.
- Gefabriceerd door Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Quality Made in Germany (Fröndenberg).

#### Installatie:

Voor de installatie en het gebruik van dit armatuur moeten de nationale en internationale elektronische veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Schroef het glas los van de armatuurbevestiging. Voer de netkabelaansluiting door de kabeldoorvoer en schroef de armatuur op de montagevoet. Schuif de siliconenslang over de aansluitdraden. Sluit de beschermingsgeleider en de elektronische aansluiting aan op de klem. Plaats de lichtbron en schroef het glas vast.


## Productkenmerken

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Beschermingsklasse</b> | IP44                       |
| <b>Lichtbron</b>          | zonder                     |
| <b>Basismateriaal</b>     | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| <b>Oppervlak/kleur</b>    | Grond                      |
| <b>Beschermingsklasse</b> | I                          |


## Afmetingen

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Breedte in mm        | 250                          |
| Hoogte in mm         | 275                          |
| Totale breedte in mm | 250                          |
| Diepte in mm         | 150,0                        |
| Leveringstoestand    | Volledig gemonteerd geleverd |

## Schets

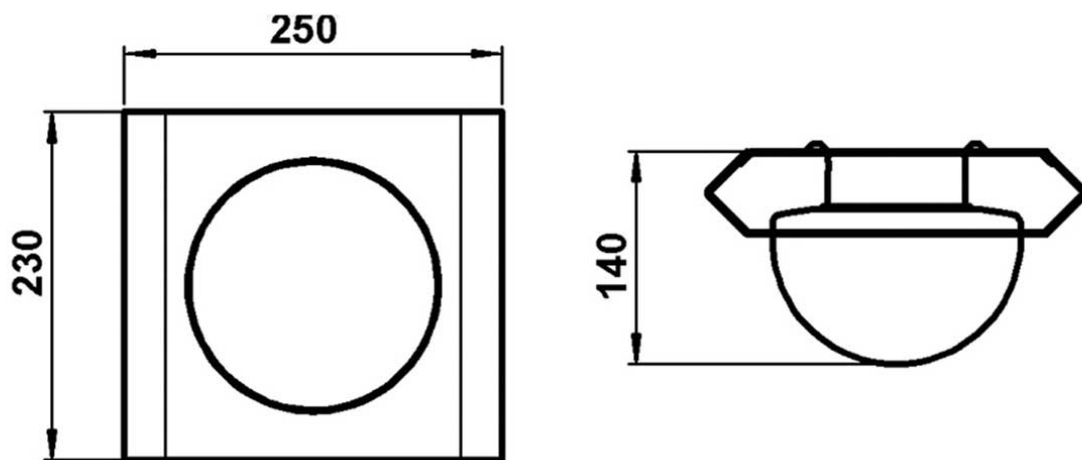

### Kabeleinführung

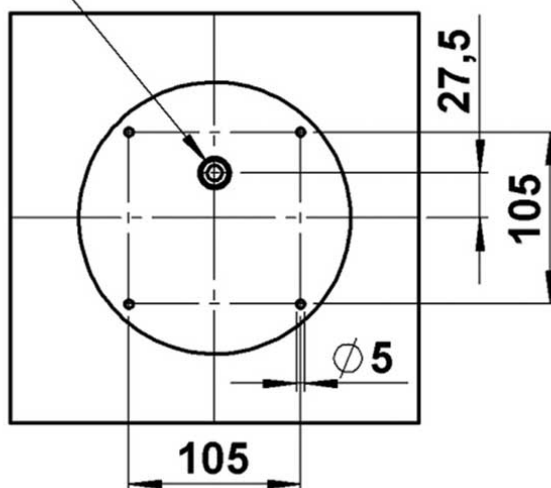

## Meer foto's

