

Brievenbus BASIC 381 ST-R met belbox en krantenvak - roestvrij staal RAL 7016 antracietgrijs | BI-Kleur VA gepolijst | RAL 7016 antracietgrijs | met 1 brievenbus

Artikelnummer 381-7016VA-1-SP-ZF



Productbeschrijving

Zuilbrievenbus design BASIC 381 ST-R met brievenbus & krantenvak - roestvrij staal RAL 7016 antracietgrijs

Moderne vrijstaande brievenbus gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016, de staanderelementen, inwerpklep en krantenvak zijn gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze vrijstaande brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen buffer, het stevige verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **Staande brievenbus van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreukelen in.
- Roestvrijstaal V2A-inwerpklep, gepolijst met geluidsabsorberende rubberen buffers voor zeer stille postinvoer.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klap en posthouder per brievenbus.
- Krantenvak, aan beide zijden open, gemaakt van V2A roestvrij staal, gepolijst. Afmetingen: 355x100x100mm.
- Incl. zijpanelen + regenhoes in solide design.
- **Deurbelkastje van gegalvaniseerd staal, poedercoating in antracietgrijs RAL 7016.**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen in de levering). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstaal beldrukknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Kabelinvoer: Ø 10,4 mm (aan de rechterkant). Onzichtbare kabelgeleiding door het standelement.
- De standelementen zijn gemaakt van 42,4 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Productkenmerken



Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	530,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 + 70,0 Aangebouwd regendak
Totale breedte in mm	535,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets

Montagebohrungen

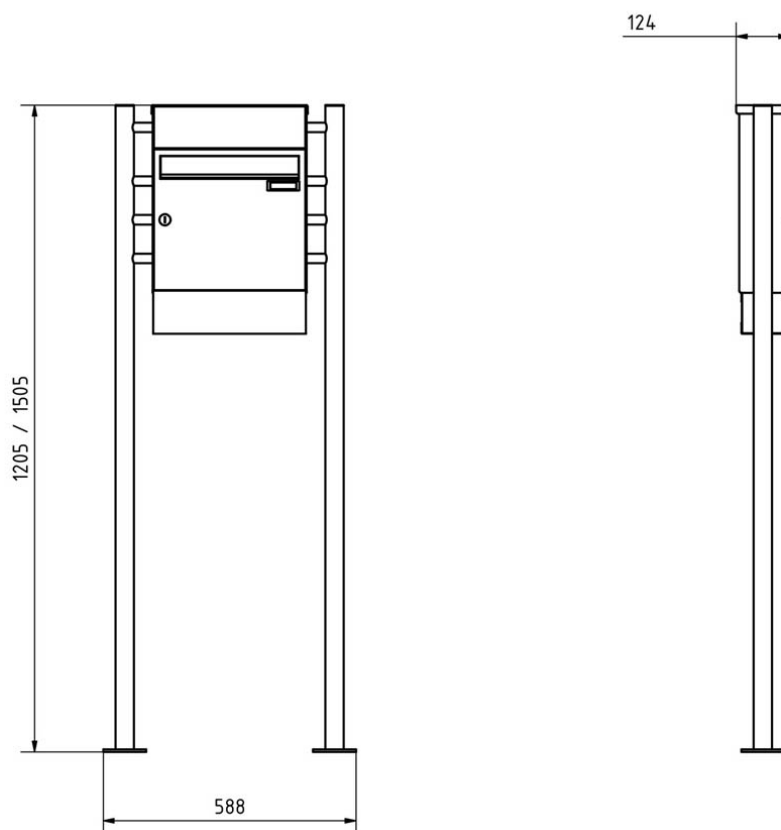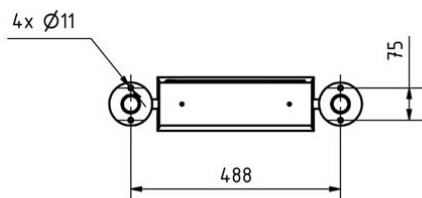

Meer foto's

