


DoorBird IP Video Deurtelefoon D1100E voor integratiedoeleinden - Engineering Editie

Artikelnummer 1298-D1100E

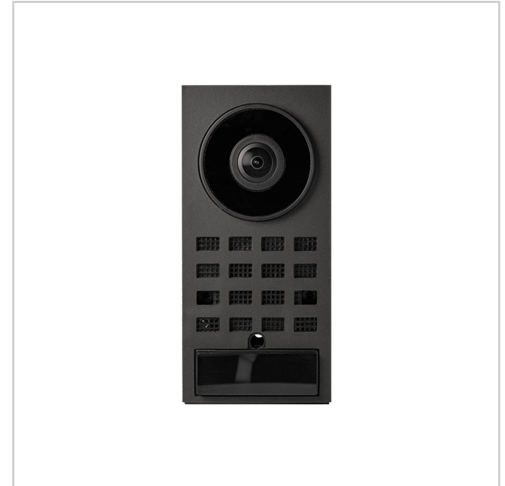

Productbeschrijving

DoorBird IP video deurintercom D1100E voor integratiedoeleinden - Technische editie

Stel je voor dat je niet thuis bent en je kinderen hebben zichzelf buitengesloten of de pakketbezorger heeft een levering gebracht. Met DoorBird is dit geen probleem meer. Telkens als de deurbel gaat, ontvang je een pushmelding op je smartphone of tablet en kun je met de bezoeker spreken en hem of haar in HD-kwaliteit zien. Je mist gegarandeerd nooit meer een bezoeker. Met DoorBird ben je onderweg maar toch thuis, zelfs als een inbreker aanbelt om je aanwezigheid te controleren.

Voor integratie in onze brievenbussystemen en bedieningspanelen. Deurbelknoppen zijn niet inbegrepen, deze zijn apart verkrijgbaar.

Open API

- Lokale interface voor integratie in providers van derden en SIP-systemen

Video- en audio-oproep

- Op smartphones en tablets (iOS, Android) of vaste telefoons (SIP)

Slimme overdrachtsmodus (STM)

- Audio-/video-overdracht in realtime, geoptimaliseerd voor mobiele apparaten via WLAN, 3G, 4G, 5G

Smart Home & ONVIF-compatibel

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro en nog veel meer.

Tijd- en actieplannen op maat, bijv:

- 4D bewegingsmelder schakelt buitenlamp in tussen 21.00 en 06.00 uur.

Automatische deuropener

- Voor gebruik in kantoor- en praktijkomgevingen

Gratis cloud-opname

- Kan optioneel worden geactiveerd voor bezoekersgeschiedenis

Geofencing

- Automatische poort- en deuropening bij thuiskomst

Inbraakpreventie

- Voorkomt meer inbraken dan een alarmsysteem

Pakketten ontvangen op elk moment

- Stuur de pakketvervoerder naar de burens of open bijvoorbeeld de garagedeur via de smartphone

Nachtzicht

- Met 12 IR LED's

Lichtsensoren

- Voor nachtzichtmodus

Bewegingssensor met 4D-technologie

- Afstand tot 10 m instelbaar via app (interval: 1 m)

HDTV-video

- High-end ultragroothoek hemisferische lens 200° (D), 150° (H), 90° (V), geëgaliseerd, IR-geschikt
- HDTV 1080p, dynamisch (VGA - HDTV)

Echo- en ruisonderdrukking (AEC, ANR)

Bluetooth

- Bluetooth Low Energy (BLE), kan worden geactiveerd met toekomstige firmware- en app-updates

Eenvoudige verbinding met het netwerk

- Aansluiting via netwerkkabel of beldraad (met 2-draads transformator) op RJ45-aansluiting (PoE, netwerkgegevens)
- Aansluiting via WLAN

Een vrij configureerbaar bistabiel schakelrelais

- Een deur of poort kan via app worden aangestuurd
- Status configureerbaar via app: tijdelijk of permanent schakelen

Afmetingen

Breedte in mm 54

Hoogte in mm 115,2

Diepte in mm 28,5

Gewicht in kg 0,19

Meer foto's

