


# 6-delige opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP met brievenbus - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 150 mm diep | met 6 brievenbussen (2x3) | Centrum

Artikelnummer 382A-7016-6-SP-150-M

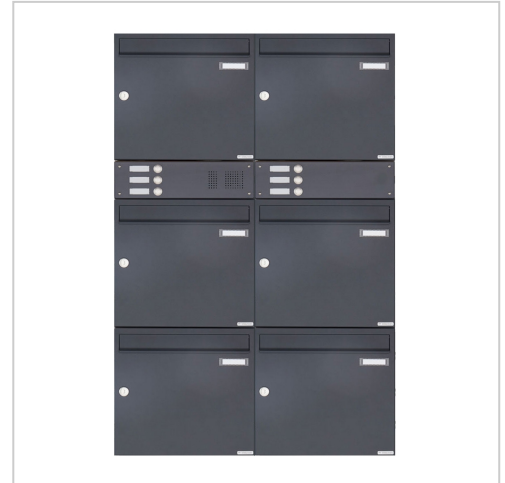

## Productbeschrijving

### 6-polige opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP met belkast - RAL 7016 antracietgrijs

Hoogwaardige roestvaststalen opbouwbriefvenbus voor 6 partijen made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouwbriefvenbus is gemaakt van gegalvaniseerd staal met poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbusinstallatie tot onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen stootrand, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbriefvenbusinstallatie.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig. Het brievenbusstelsel is voorbereid voor een ongecompliceerde complete installatie, zodat er geen tijdrovende wandmontage van afzonderlijke dozen nodig is.

- **6-punts opbouwbriefvenbus van gegalvaniseerd staal, poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen buffers voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Incl. zijbekleding + regenkap in solide design.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).
- **Intercombelgedeelte van gegalvaniseerd staal, poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs.**
- Spraakperforatie met universele adapter. (Intercomstelsel/inbouwluidspreker niet inbegrepen in de levering). Ook verkrijgbaar zonder spraakperforatie.
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- 6x ronde roestvrijstalen drukknoppen type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - het typeplaatje is indruk- en slagvast, het kunststof is moeilijk ontvlambaar.

## Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.**

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

## Productkenmerken

<b>Basismateriaal</b>	Staal, gegalvaniseerd
<b>Serie</b>	BASIS
<b>Aantal belknoppen</b>	6 knoppen
<b>Functies</b>	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
<b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
<b>Aantal dozen</b>	met 6 brievenbussen
<b>Naametikettering</b>	Naamplaatje
<b>Oppervlak/kleur</b>	RAL 7016 antracietgrijs
<b>Item terugtrekken</b>	Voorkant
<b>Enkele doos per volume</b>	Groot > 16 liter
<b>Type montage</b>	Opbouw

## Afmetingen

<b>Hoogte van individuele doos in mm</b>	330,0
<b>Breedte van enkele doos in mm</b>	355,0
<b>Volume in liter</b>	12,0   17,0
<b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>	35,0
<b>Breedte van lettersleuf in mm</b>	325,0
<b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>	1090,0
<b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b>	710,0
<b>Diepte in mm</b>	100,0   150,0
<b>Gewicht in kg</b>	42

## Meer foto's

