

Design-inbouwbriefvenbus GRIMM - gepolijst roestvrij staal met voorbereiding voor camera- en intercominstallatie links | Links | Individuele voorbereiding | Roestvrij staal, gepolijst | Inbouw

Artikelnummer 562-UP-SPL-1-VA-IND



Productbeschrijving

Designbriefvenbus GRIMM® - Een meesterwerk van briefvenbusfabricage

De design-inbouwbriefvenbus GRIMM combineert modern design met eersteklas afwerking - ideaal voor veeleisende klanten en architecten die op zoek zijn naar een elegante oplossing voor de integratie van een camera en ingebouwde luidspreker. Vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de briefvenbusfabrikant Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle look. Het gepolijste frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A (#####_0_) overtuigt door zijn tijdloze uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid.

Compatibel met gangbare fabrikanten: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION en vele andere op aanvraag.

De **voorbereiding voor een camera** (niet meegeleverd) biedt een veilige basis voor moderne videobewaking direct bij de ingang van het gebouw. **Vorbereitung voor ingebouwde luidsprekers** is ook mogelijk - op aanvraag met een geschikte universele adapter voor verschillende intercomtoestellen. Zo kan de briefvenbus perfect aan uw bestaande techniek worden aangepast.

De GRIMM® briefvenbus is niet alleen optisch een highlight, maar ook functioneel en kwalitatief toonaangevend. Dankzij het innovatieve push-key slot kan de briefvenbus eenvoudig en comfortabel met één hand bediend worden. Open de deur met één druk en sluit de deur zonder sleutel. Het slot is optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De briefvenbus heeft ook een intelligent uitnamesysteem: de deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de bus blijft en niet naar je toe kan vallen. Post wordt ook gemakkelijk aan de voorkant ingevoerd, waarbij hoogwaardige asdempers ervoor zorgen dat de klep zachtjes sluit. De GRIMM is vooral uniek dankzij het dubbele kastensysteem: de inbouwdoos kan worden geïnstalleerd tijdens de ruwbouwphase, terwijl het voorpaneel pas wordt gemonteerd als de bouwwerkzaamheden zijn voltooid - voor maximale flexibiliteit in de toekomst en bescherming tegen vuil en stof tijdens de bouwphase. De gipskoffer is gemaakt van roestvrij staal en heeft aan alle zijden voorgestante kabelinvoeren voor een eenvoudige elektrische installatie.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreukten kunnen worden ingevoegd. De GRIMM® briefvenbus overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloze design en verfijnde functionaliteit.

- Hoogwaardige briefvenbus volledig gemaakt van roestvrij staal voor inbouwmontage.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Voorbereiding (ingebouwde luidspreker niet inbegrepen) voor intercomsysteem mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Huisnummer ca. 70 mm hoog (max. 3 cijfers) met energiebesparende LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Keuze uit vervangbaar roestvrijstaal naamplaatje met laseropschrift of naamplaatje van plexi.
- 8-12V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De belknopverlichting kan niet worden gevoed via de besturingseenheid. Deze moet worden aangesloten op een extra 8-12 V DC voeding.
- Een 8-12 V DC korte-slag lichtknop met pictogram is optioneel verkrijgbaar.
- Incl. EVN LED voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor de LED verlichting (huisnummer, bedrukker en naamplaatje indien geselecteerd).
- Innovatief drukslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, handig vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar je toe valt.
- Frontaal postvak met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- Briefvenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset deksel.
- Dubbeldozensysteem: ideaal voor inbouwmontage. De afdekking kan eenvoudig worden geïnstalleerd zodra de bouwwerkzaamheden zijn voltooid.
- Gipskast van roestvrij staal ##### (roestvrij, magnetisch roestvrij staal) met voorgestante kabelinvoeren aan alle zijden.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de briefvenbus of het briefvenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de briefvenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Serie	GRIMM
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Naametikettering	Naam labels als lasersnede, Naamplaatje, Naam labels als lasergravure, Naamlettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 briefvenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	560,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 500,0 installatieafmeting 460,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 600,0 installatieafmeting 560,0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	19
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

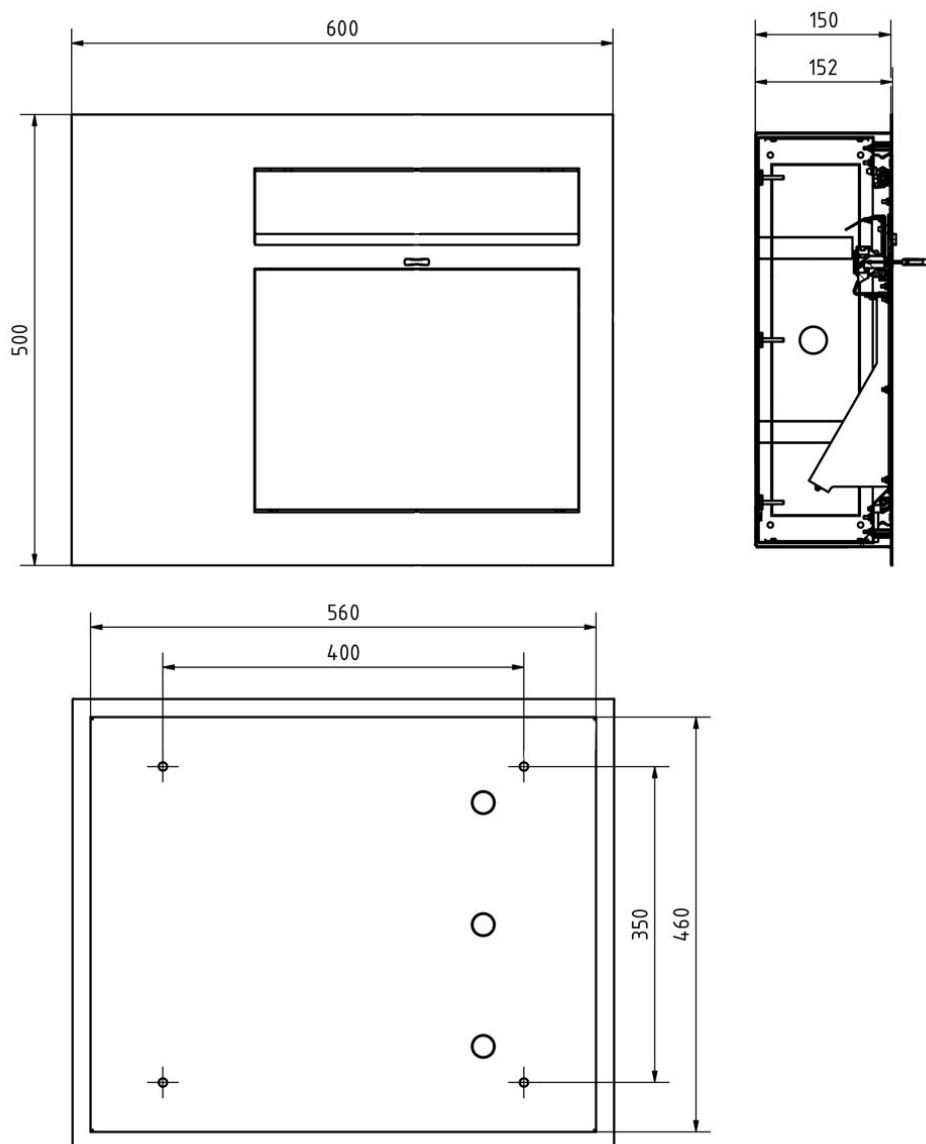

Meer foto's

