


Videolautspreker Ultra für 2-Draht - EU2020-4 mit 1250VM für Hinterbau mit externen Tastern bis 4 Teilnehmer inkl. Netzteil 1210A

Artikelnummer 1299-KSEU2020-HB-MP

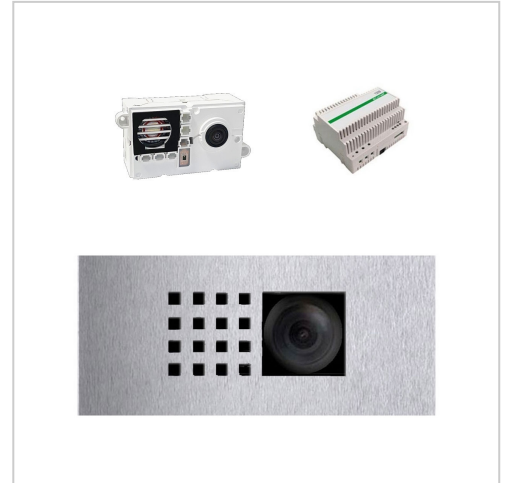

Productbeschrijving

Videolautspreker Ultra für 2-Draht - EU2020-4 mit 1250VM für Hinterbau mit externen Tastern bis 4 Teilnehmer inkl. Netzteil 1210A

Comelit Videolautspreker EU2020-4 mit 1250VM für den Hinterbau in Briefkastenanlagen mit externen Tastern bis 4 Teilnehmer (Tasterschnittstelle Ultra 3063U und Wohnungsstation benötigt, nicht enthalten).

- Farb-Audio-Video-Einheit für 2-Draht-Anlage, komplett mit vorn verstellbarer, LED- beleuchteter Farbkamera.
- 2-Draht-System, einfach 2 Drähte einstecken und loslegen.
- Weitwinkelkamera (H120° x V90° Sichtfeld) mit hoher Auflösung (1288 x 968 Pixel).
- LED Beleuchtung der Kamera. Durch die integrierten Infrarot-LEDs unter der Kameralinse werden alle Besucher auch bei Nacht optimal dargestellt.
- Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio.
- Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar.
- Durch das integrierte Relais können Tür- oder Toröffner direkt über das Modul angeschlossen werden. Die Steuerung der Tür- und Toröffner erfolgt über die Innenstation oder über Ihr Smartphone bzw. Tablet per App.
- Schutzart IP65 und IK08.
- Mit Adapter 1250VM zum Hinterbau in unsere Blenden und Briefkastenanlagen.
- Inkl. Netzteil 1210A (optional benötigtes Zubehör: Tasterschnittstelle Ultra 3063U, Wohnungsstation Video LS8701, LS8731, LS8741 oder 6801W).
- Empfohlene Einbauhöhe: 1350-1600mm.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Productkenmerken

Verbindungstechnologie 2-draads

Afmetingen

Breedte in mm	Außenstation 100 Netzteil 141
Hoogte in mm	Außenstation 90 Netzteil 89
Totale breedte in mm	Außenstation 100 Netzteil 141
Diepte in mm	Außenstation 35,0 Netzteil 62,0
Gewicht in kg	2
Leveringstoestand	Lieferung erfolgt montiert