


5-delig roestvrij stalen fietsenrek ACHIM met 6x kastjes - gepolijst V2A roestvrij staal | Rechts | 5-voudig | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 670385XB-VA-5-R

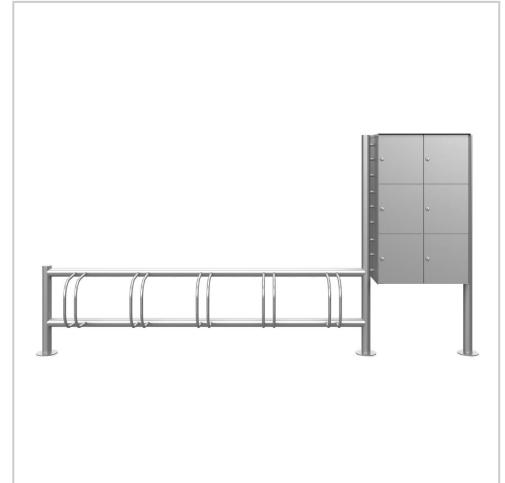

Productbeschrijving

5-delig roestvrij stalen fietsenrek ACHIM met 6x kluisjes - gepolijst V2A roestvrij staal

De elegante ACHIM fietsenstandaard met gebogen beugels heeft een organische uitstraling dankzij de ronde vorm, die in elke moderne omgeving past. De fietsenstandaard is volledig gemaakt van gepolijst V2A .4301 roestvrij staal en is geschikt voor 5 fietsen. Het materiaal en de afwerking worden gekenmerkt door de hoogste kwaliteit. Duurzame weersbestendigheid en absolute robuustheid tegen hoge mechanische belastingen zijn vanzelfsprekend bij dit meervoudige fietsenrek. Bovendien maakt het ACHIM fietsenrek het mogelijk om fietsen tegen diefstal te beveiligen, omdat alle onderdelen aan elkaar gelast zijn.

De roestvrijstalen lockers, gepolijst met zijpanelen en regenkap, kunnen optioneel worden uitgerust met een Schuko stopcontact. Hierdoor kunnen de lockers worden gebruikt als oplaadstation voor e-bikes. De lockers kunnen worden uitgerust met een hefboomslot, knevelslot (voor hangsloten) of met het RFID-slot - Keylezz.

- **5-fietsenrek volledig gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst**
- Het fietsenrek is vervaardigd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Geschikt voor eenzijdige wielverstelling. Dubbelzijdige wielverstelling is ook mogelijk op aanvraag.
- Bandbreedte 60 mm.
- Hartafstand wiel 430 mm.
- Instelhoek 90°.
- Roestvrijstalen beugel van Ø 15 mm rondstaal, 240 grit geslepen.
- **Klemmen gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.**
- Afmetingen kluisjes: 370x330x385 mm (WHT), volume 46 liter.
- De deuren kunnen van links naar rechts geopend worden.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer. Optioneel met knevelslot (voor hangsloten) of met het RFID-slot - Keylezz.
- Optionele geaarde wandcontactdoos met rolluik aan de binnenkant van elk opbergvak. Kabeldoorvoer altijd aan de zijkant van het opbergvak.
- Incl. dichte zijpanelen + regenkap van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- De staanders en dwarsliggers zijn gemaakt van 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst, naar keuze voor schroefbevestiging of plaatsing in beton.

Productkenmerken

Type montage Vrijstaand


Basismateriaal Roestvrij staal V2A 1.4301

Oppervlak/kleur Grond

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	46
Totale hoogte in mm	ABF 1500,0 FS 605,0
Totale breedte in mm	ABF 1210,0 + FS 2260,0 (zonder voetplaat)
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	115
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, onderverdeeld in standelementen/opbergvakken

Schets

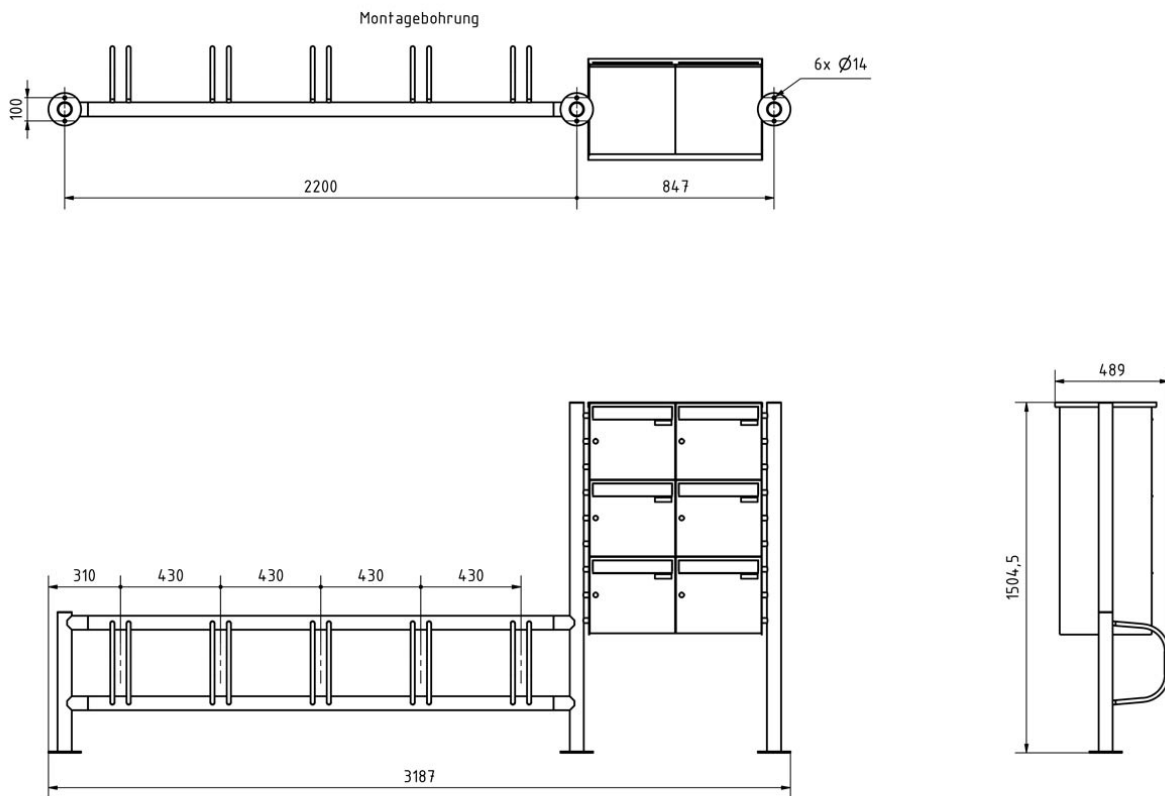

Meer foto's

