

Wandcontactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - gepolijst V2A roestvrij staal - gepoedercoat roestvrij staal | Wandcontactdoos met randaarde | BI-Color VA gepolijst | ? Kleur naar keuze | 2-voudig

Artikelnummer 372-BI-2FACH



Productbeschrijving

Wandcontactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - gepolijst V2A roestvrij staal - gepoedercoat roestvrij staal

Moderne wandcontactdooszuil geheel gemaakt van V2A roestvrij staal. Als tweekleurencombinatie met wandcontactdozen in gepolijst roestvrij staal en roestvrijstalen behuizing met poedercoating. De zijbekleding en regenkap van 2 mm roestvrij staal en de contactdoos IP44 maken deze wandcontactdooszuil volledig weerbestendig en perfect geschikt voor buitengebruik.

- Wandcontactdooszuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal.
- De zuil wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Huis en deksel van roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL/DB-kleur.
- Zijbekleding en regenkap van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL/DB-kleur.
- Wandcontactdozen 16 A 250 V ~ met klapdeksel van roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. Beschermingsklasse IP 44 (spatwater).
- Scharnierend deksel (met terugtrekveer) en met veerklemmen voor harde en onbehandelde flexibele geleiders tot 2,5 mm². Aansluitklemmen volgens DIN VDE 0620.
- Voetplaat van 5 mm roestvrij staal voor schroefmontage.

Productkenmerken




Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Type aansluiting	SCHUKO
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301

Afmetingen

Breedte in mm	112 182
Hoogte in mm	362 337
Diepte in mm	132,0
Gewicht in kg	6
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

Montagebohrungen

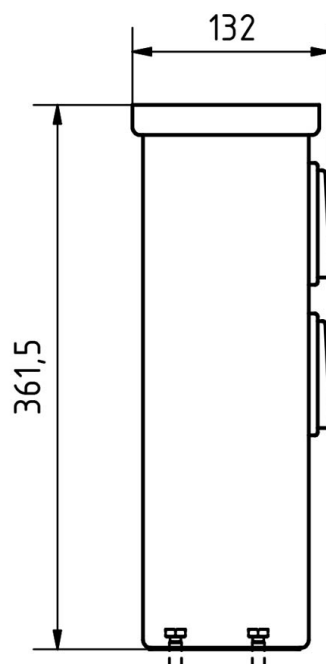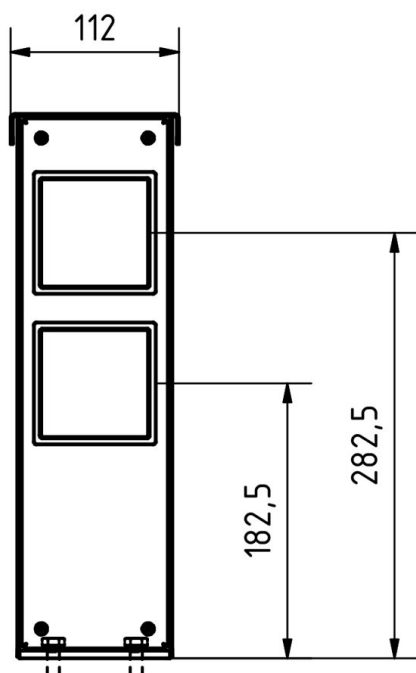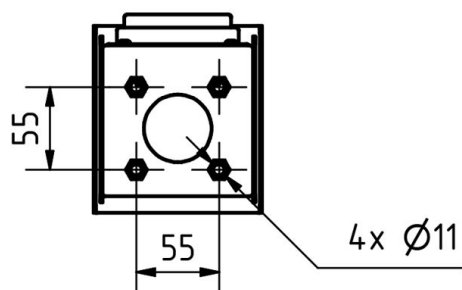

Meer foto's

