


# Design-brievenbus opbouw GOETHE AP - RAL naar keuze - COMELIT Switch zijdelings - VIDEO complete set Wifi | Links | 100 mm diep

Artikelnummer 215-AP-1-SPS-KSCSWIFI-L-1

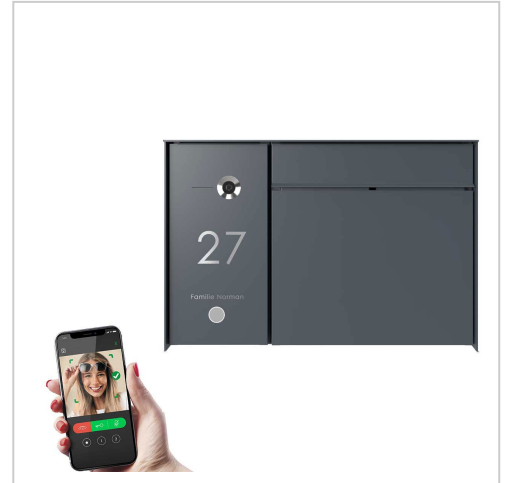

## Productbeschrijving

### Design-inbouwbriefbus GOETHE® AP - RAL naar keuze - COMELIT Schakelaar zijdelings - VIDEO complete set

Hoogwaardige opbouwbriefbus met bel en spraakbox aan de zijkant in inbouwdesign. De moderne GOETHE® briefbus is ideaal voor een representatieve entree. Door het lineaire design zonder zichtbaar slot ziet deze briefbus er bijzonder elegant uit. Ontdek de volledig geïntegreerde Comelit VIDEO complete set, een topoplossing in de wereld van video-intercomsystemen. Dit ultramoderne systeem biedt geavanceerde functies, waaronder gezichtsherkenning, spraakbesturing en handige bediening via een smartphone-app. Het is perfect voorgeprogrammeerd en eenvoudig te installeren - sluit gewoon twee draden aan en het systeem is klaar voor gebruik! Afhankelijk van je behoeften is de set verkrijgbaar met een gateway zonder huisstation (huisstations kunnen optioneel worden uitgebreid) of met een WiFi-compatibel huisstation voor maximale flexibiliteit en aanpassing aan je individuele wensen.

De afmetingen van de individuele box maken een capaciteit van ca. 16 of 32 liter mogelijk, terwijl de grote inwerpopening garandeert dat er geen verfrommelde post is, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de briefbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze briefbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De opbouwbriefbussen van de GOETHE®-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE®-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

**Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5**

- Hoogwaardige opbouwbriefbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Innovatief drukslot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De briefbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Functiebox (BH 200x400mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- 8-12V DC korte-slag beldrukknop met witte LED ringverlichting.
- Optioneel met naambelettering ca. 10-20mm hoog.
- Optioneel met huisnummerbelettering ca. 60-80mm hoog.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenafvoerranden en een regenkap gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedercoating in RAL naar keuze.
- Incl. montage rail voor wandmontage.

## Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.**

### Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de briefbus of het briefbusstelsel indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de briefbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de briefbus. Dit stelsel is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                                | GOETHE                                                                                                                                                                       |
| <b>Verbindingstechnologie</b>               | 2-draads                                                                                                                                                                     |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 1 drukknop                                                                                                                                                                   |
| <b>Functies</b>                             | Camera, Intercomtoestel                                                                                                                                                      |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | Comelite                                                                                                                                                                     |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)                                                                         |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                  |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naam labels als lasergravure                                                                                                                                                 |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                                                                                                                     |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 briefbus                                                                                                                                                               |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Groot > 16 liter                                                                                                                                                             |
| <b>Type montage</b>                         | Opbouw                                                                                                                                                                       |

## Afmetingen

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hoogte van individuele doos in mm   | 400,0                                         |
| Breedte van enkele doos in mm       | BK 400,0   FK 200,0                           |
| Volume in liter                     | 16,0   32,0                                   |
| Hoogte van lettersleuf in mm        | 35,0                                          |
| Breedte van lettersleuf in mm       | 360,0                                         |
| Hoogte van brievenbussysteem in mm  | 400,0                                         |
| Breedte van brievenbussysteem in mm | 600,0                                         |
| Totale hoogte in mm                 | aanbevolen 1400,0 - 1600,0                    |
| Totale breedte in mm                | 609,0                                         |
| Diepte in mm                        | 100,0 + 25,0 Regendak   200,0 + 25,0 Regendak |
| Gewicht in kg                       | 20                                            |
| Leveringstoestand                   | Levering is gemonteerd                        |

## Schets

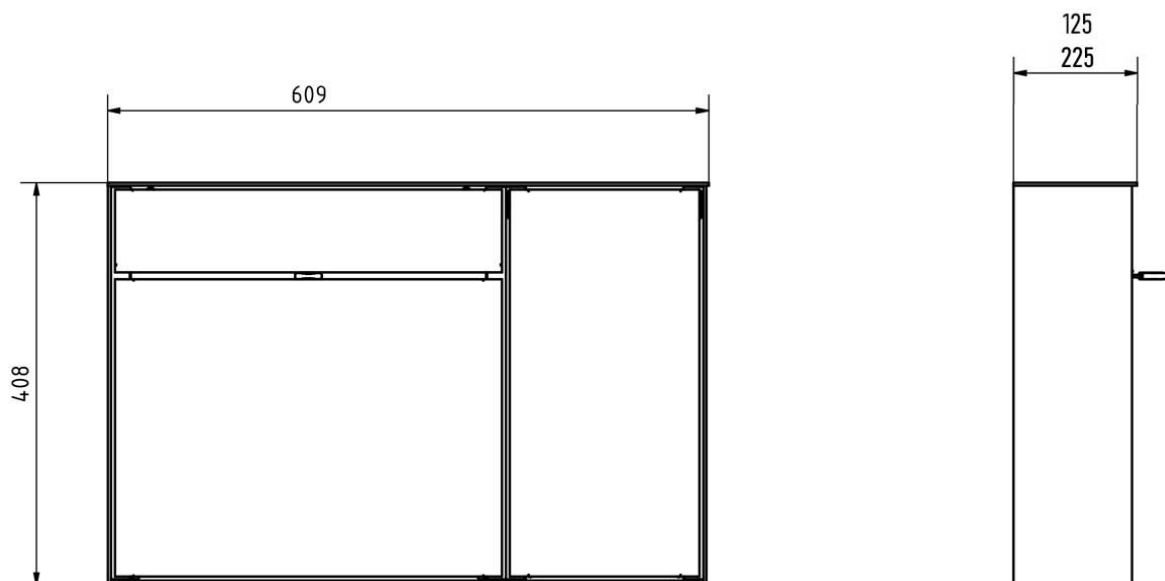

## Meer foto's



