

5-delige roestvast stalen vrijstaande brievenbus Design BASIC Plus 385 XP SP met beldoos - RAL naar keuze | Kleur naar keuze | Boven | met 5 brievenbussen

Artikelnummer 385XP-5-SP



Productbeschrijving

5-punts roestvast stalen vrijstaande brievenbus design BASIC Plus 385 XP SP met beldoos - RAL naar keuze

Moderne vrijstaande brievenbus voor 5 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbussen zijn gemaakt van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur, de staanderelementen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium profiel, gepoedercoat in RAL-kleur en zijn solide vervaardigd en tegelijkertijd zeer elegant. Een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en de regenafvoergoten voor een optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met rubberen lip, de solide verwisselbare naamplaat en het robuuste slot kenmerken deze vrijstaande brievenbus. Deze brievenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

De brievenbusssystemen in de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van V2A-roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen zijn direct beschikbaar voor alle BASIC Plus-systemen.

- **5-post brievenbus volledig gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen van roestvrij staal V2A met poedercoating in RAL-kleur voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, grote brieven passen hier ook zonder kreuk in.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke brievenbus.
- Incl. dichte zijbekleding + regenkap uit V2A roestvrij staal, poedergelakt in RAL-kleur.
- **Belfunctiebox van roestvrij staal V2A, poedercoating in RAL-kleur.**
- Intercomperforatie met universele adapter. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet meegeleverd).
- Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- Ronde roestvrijstalen beldrukker type 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Anti-vandalisme - het naamplaatje is indruk- en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- De staanderelementen bestaan uit een aluminium profiel met poedercoating in RAL-kleur, voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Bescherming tegen water

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil als deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Productkenmerken



Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	5 knoppen
Functionies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	770,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1600,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	46
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets

Montagebohrungen

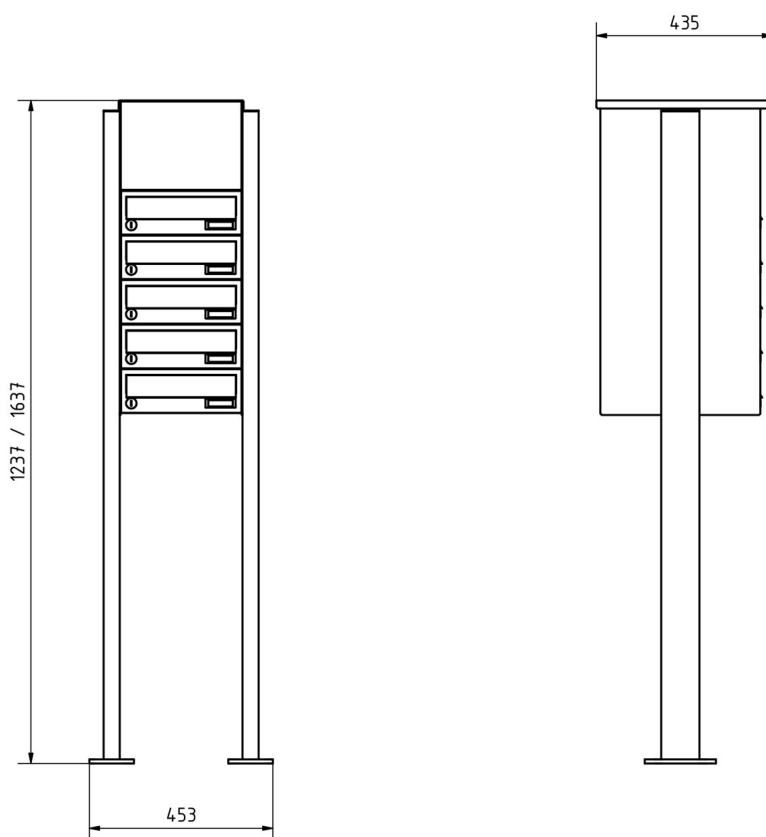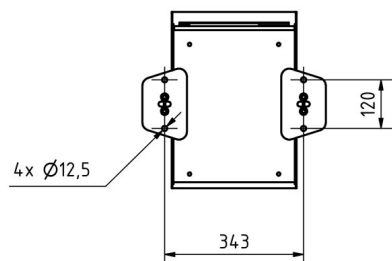

Meer foto's



