


Videodeurstation vrijstaand DIVISION 530S ST-Q - RAL-kleur met edelstalen toepassing - Comelit Ultra VIDEO Set

Artikelnummer 530S-ES-STQ-KSCSWIFI-1

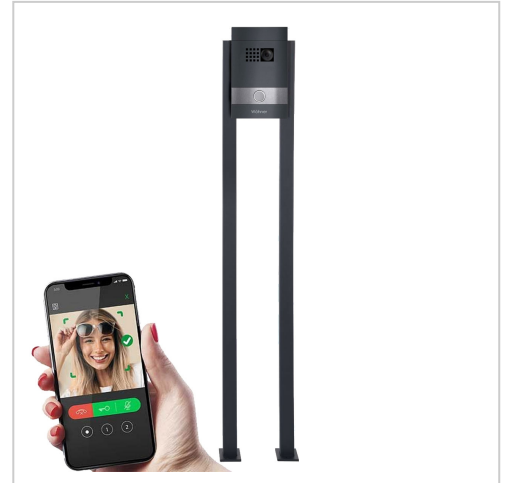

Productbeschrijving

Vrijstaand videodeurstation DIVISION 530S ST-Q - RAL-kleur met edelstalen toepassing - Comelit VIDEO-Set

Het vrijstaande DIVISION 530S video-intercomstation is de perfecte combinatie van de modernste deurcommunicatie, hoogwaardig design en maximaal bedieningsgemak. Het elegante front van gepoedercoat roestvrij staal in de kleur van uw keuze past naadloos in elke gebouwgevel, terwijl de elegante roestvrijstalen toepassing met wit verlichte beldrukker een stijlvol accent legt. De hoogwaardige afwerking in V2A roestvrij staal maakt het systeem bijzonder robuust, duurzaam en weerbestendig - ideaal voor langdurig buitengebruik.

Uitgerust met de innovatieve Comelit camera ervaar je haarscherpe live beelden, een royale groothoek, gezichtsherkenning en stembediening. Handige bediening via mobiele telefoon of intercom binnenshuis: Met de gratis Comelit-app kunt u oproepen van bezoekers rechtstreeks op uw smartphone ontvangen, het camerabeeld in realtime zien, met gasten spreken en zelfs deuren of poorten openen als u dat wilt - ongeacht waar u bent.

Met de DIVISION 530S videospraakpost kiest u voor een flexibel, modulair systeem waarbij frontpanelen en cameramodules zelfs jaren later nog eenvoudig kunnen worden vervangen. Zo is uw deurcommunicatie altijd up-to-date - zowel technisch als optisch.

- Vrijstaand deurstation gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301.
- Verwisselbare frontpanelen met poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Frontpaneel met belknop in roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.
- 8-12V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting in wit.
- Installatiedoos van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.
- Afmetingen deurbelplaat: B 160 mm x H 260 mm x D 8 mm.
- Afmetingen installatiedoos: B 130 mm x H 230 mm x D 50 mm.
- De staanders zijn gemaakt van 40 mm x 40 mm roestvrij staal V2A 1.4301, met poedercoating in RAL-kleur voor plaatsing in beton of schroefmontage.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water moet het deurstation indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	DIVISIE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functionies	Camera, Intercomtoestel
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure

Afmetingen

Breedte in mm	130 160
Hoogte in mm	230 260
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0 (aanbevolen camerahoogte 1400,0 -1600,0)
Totale breedte in mm	210,0
Diepte in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, vloerunits/deurstations verdeeld

Meer foto's

