

Inbouwbrievenbus BASIC 623 met poedercoating - deurbelintercom - 5 partijen | Kleur naar keuze | met 5 brievenbussen

Artikelnummer 623-RAL-5



Productbeschrijving

Inbouwbrievenbus BASIC 623 gepoedercoat - bel/intercomstation - 5 partijen

De doorwerpbrievenbus met belintercom, optioneel met videoluidspreker, biedt veel ruimte voor het ontvangen van post en is variabel in diepte van 290 - 440 mm, afhankelijk van de dikte van je muur (hoek van 30 graden schuin naar achteren). Elke afzonderlijke brievenbus heeft een afmeting van 300 x 110 x 290 tot 440 mm (BxHxD). De dozen voldoen aan de huidige EN 13724-norm, zodat bijvoorbeeld A4-enveloppen erin kunnen worden gestoken zonder te worden verbogen en bescherming tegen inbraak is gegarandeerd.

Het grote voordeel van een brievenbussysteem voor wandmontage is dat het goed beschermd is tegen weersinvloeden en dus erg duurzaam is. Ook geschikt voor installatie in muurpilaren. Een kwaliteitsproduct gemaakt in Duitsland.

- Doorwerpbrievenbus van verzinkt plaatstaal met poedercoating.
- Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Schuine, uittrekbare doos en frontpaneel zonder eindlijst (voor een gelijkmatig uiterlijk zonder onderbrekingen).
- Variabele diepte van 290 mm - 440 mm, hoek van 30 graden diagonaal naar achteren.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoge, grote brieven passen hier ook in zonder te kreuken.
- Inwerpkleppen met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor het zeer stil inwerpen van post.
- De uitnamedeur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer & verwisselbaar naamplaatje onder de klep.
- De belettering op de naamplaatjes kan naar wens worden veranderd.
- Brievenbussysteem met geperforeerd intercomscherm en anti-vandalisme beldrukknop voor elke brievenbus.
- Met universele adapter aan de achterkant voor installatie van standaard inbouwluidsprekers.
- Universele adapter voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers.
- Installatie-instructies inbegrepen.


Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	5 knoppen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Aantal dozen	met 5 brievenbussen
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	10,0 - 15,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Diepte in mm	290,0 - 440,0
Gewicht in kg	22


Schets

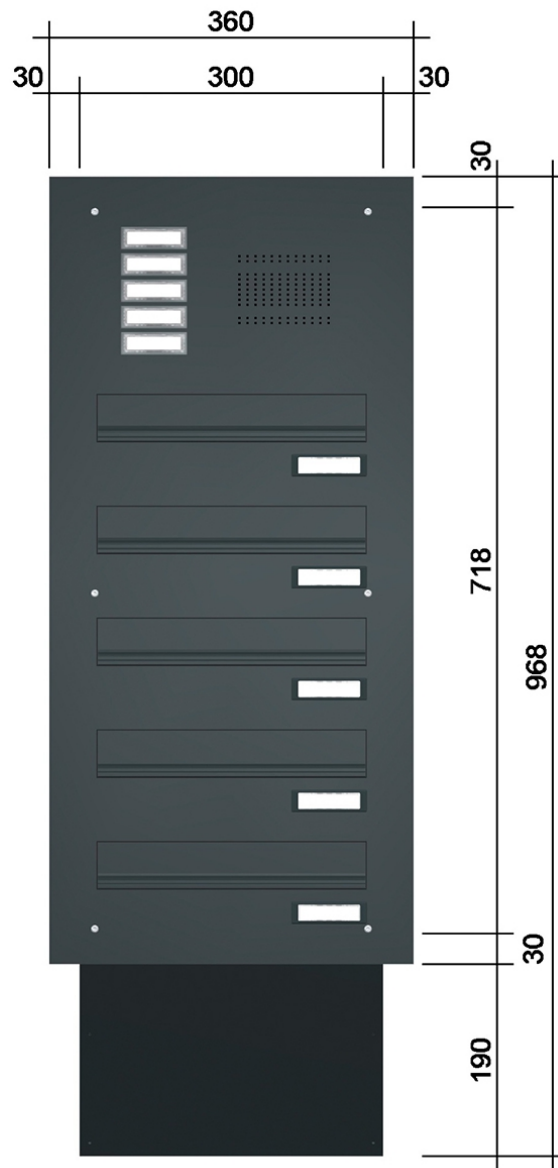

Meer foto's



SCHRÄGER, AUSZIEHBARER KASTEN TI3011



Kastengröße (BHT) in mm
300 x 110 x 290-440

Materialien
verzinktes Stahlblech,
Kastenblöcke und Entnahmetüren stets in RAL 9007, Graualuminium pulverlackiert




FUNKTIONSPRINZIP

- A Winkel: 30°
- B Tiefe: 30 mm

- 1 Post-Einwurfseite
- 2 Post-Entnahmeseite
- 3 Korpus eines schrägen Briefkastens
- 4 Frontplatte

Beispiel für den Einbau eines schrägen Durchwurfskastens in eine Mauer säule

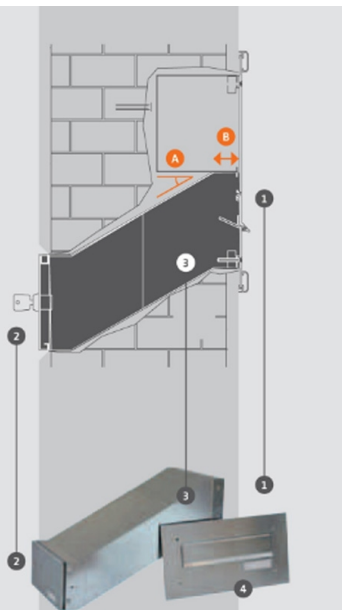

Seitenansicht eines schrägen Durchwurfskastens mit einer Frontplatte aus Edelstahl

