

Design brievenbus GRIMM met functievak | Links | Comelit Ultra | Roestvrij staal, gepolijst | Inbouw

Artikelnummer 562-UP-SPL-1-VA-CSU



Productbeschrijving

Designbrievenbus GRIMM® - Een meesterwerk van brievenbusfabricage

De GRIMM® designbrievenbus is de perfecte blikvanger voor elke entree. Met duidelijke lijnen en een design zonder franje is deze brievenbus over de hele linie indrukwekkend. Ontwikkeld met meer dan 21 jaar ervaring in brievenbusbouw, combineert de GRIMM® het beste van onze DESIGNER en GOETHE® collecties. De inbouwuitstraling van de DESIGNER-brievenbus gaat samen met de modernste sluittechnologie en optimale bescherming tegen weersinvloeden van de GOETHE®-collectie.

De GRIMM® brievenbus is niet alleen een optisch highlight, maar ook toonaangevend op het gebied van functionaliteit en kwaliteit. Hij is gemaakt door Briefkasten Manufaktur en staat voor maximale waarde en betrouwbaarheid. Dankzij het innovatieve push-key slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel gesloten worden - zelfs zonder sleutel. Het slot is optimaal beschermd tegen weersinvloeden.

De brievenbus biedt ook een intelligent uitnamesysteem: het deurtje opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de bus blijft en er niet uit kan vallen. Hij kan ook gemakkelijk aan de voorkant worden geplaatst, waarbij hoogwaardige asdempers ervoor zorgen dat de klep zachtjes sluit. Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreuken kunnen worden ingevoerd. De GRIMM® brievenbus overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit. De GRIMM® brievenbus combineert een geraffineerd design met moderne technologie en creëert een stijlvolle en functionele ingang. Kies voor duurzaamheid en topkwaliteit - met een brievenbus die perfect in uw architectuur past en tegelijkertijd uw post optimaal beschermt.

- Hoogwaardige brievenbus van volledig roestvrij staal voor inbouw- of opbouwmontage.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, naar keuze gepolijst of met poedercoating.
- Kwaliteitsproductie - Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovatief drukslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, comfortabel vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitnamedeur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar je toe valt.
- Frontale invoer met inwerpklep die zachtjes sluit via hoogwaardige asdempers.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset afdekking.
- Optionele naambelettering ca. 15-20 mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 70-80 mm hoog.
- Systeem met dubbele deuren: ideaal voor inbouwmontage. Het deksel kan na de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd.
- Inbouwdeuren van roestvrij staal 1.4016 (roestvrij, magnetisch roestvrij staal) met voorgestante kabelinvoeren aan alle zijden.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	2-draads, LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Funcities	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Comelite
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 750,0 installatieafmeting 710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 installatieafmeting 410,0
Totale breedte in mm	Außenmaß 600,0 Einbaumaß 560,0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	19
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

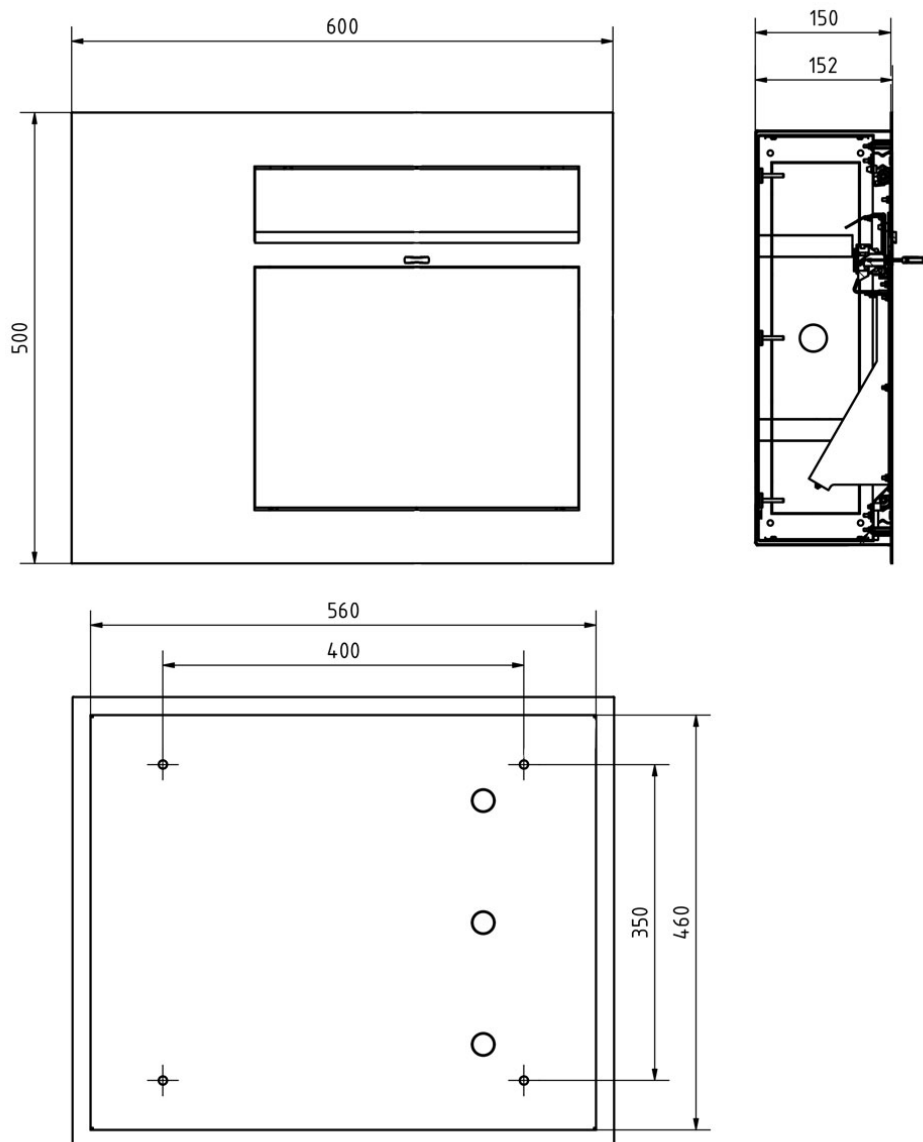

Meer foto's

