

Design wandlamp FISCHER SMALL 205x105 - 2-zijdig - roestvrij staal met poedercoating - RAL naar keuze | 205 mm x 105 mm | Kleur naar keuze

Artikelnummer 630R



Productbeschrijving

Design wandlamp FISCHER SMALL 205x105 - 2-zijdig - gepoedercoat roestvrij staal - RAL-kleur naar keuze

Hoogwaardige wandlamp voor buiten en binnen gemaakt van gepoedercoat roestvrij staal. Dit armatuur met warmwitte lichtkleur heeft een lichtuitgang aan zowel de boven- als onderkant.

- De wandlamp is gemaakt van gegoten aluminium, roestvrij staal met poedercoating en ESG-glas, opaal.
- Geïntegreerde LED-module 2 x 5,8 W incl. converter, directe aansluiting 230 V, 50 Hz, lichtkleur warmwit, 3000° K.
- Aansluiting voor beschermende geleider.
- Beschermingsklasse IP 44 - spatwaterdicht.
- Met gegoten aluminium montageplaat voor bevestiging.
- 2 bevestigingsgaten 10x6 mm in de muurplaat, verticale afstand 60 mm, horizontale afstand 140 mm, kabelinvoer met kabeldoorvoer voor aansluitkabel max. 1,5 mm², aansluitklem 2x2,5 mm².
- CE-conformiteitsmerkteken.
- Gefabriceerd door Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Quality Made in Germany (Fröndenberg).

Installatie:

Voor de installatie en het gebruik van deze armatuur moeten de nationale en internationale elektronische veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Maak de muurplaat los van de armatuurarmatuur met behulp van de vier inbusbouten, trek de netaansluitkabel door de aanwezige kabeldoorvoer en schroef de muurplaat vast aan de montagevoet. Breng de aardleidingverbinding en de elektrische aansluiting aan op de terminal. Bevestig de armatuurarmatuur over de muurplaat en draai deze vast tegen de muurplaat met behulp van de vier inbusbouten.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Beschermingsklasse	IP44
Lichtbron	2x LED, 5,8 watt
Basismateriaal	Aluminium AIMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Beschermingsklasse I	

Afmetingen

Breedte in mm	205
Hoogte in mm	105
Totale breedte in mm	205
Diepte in mm	90,0
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

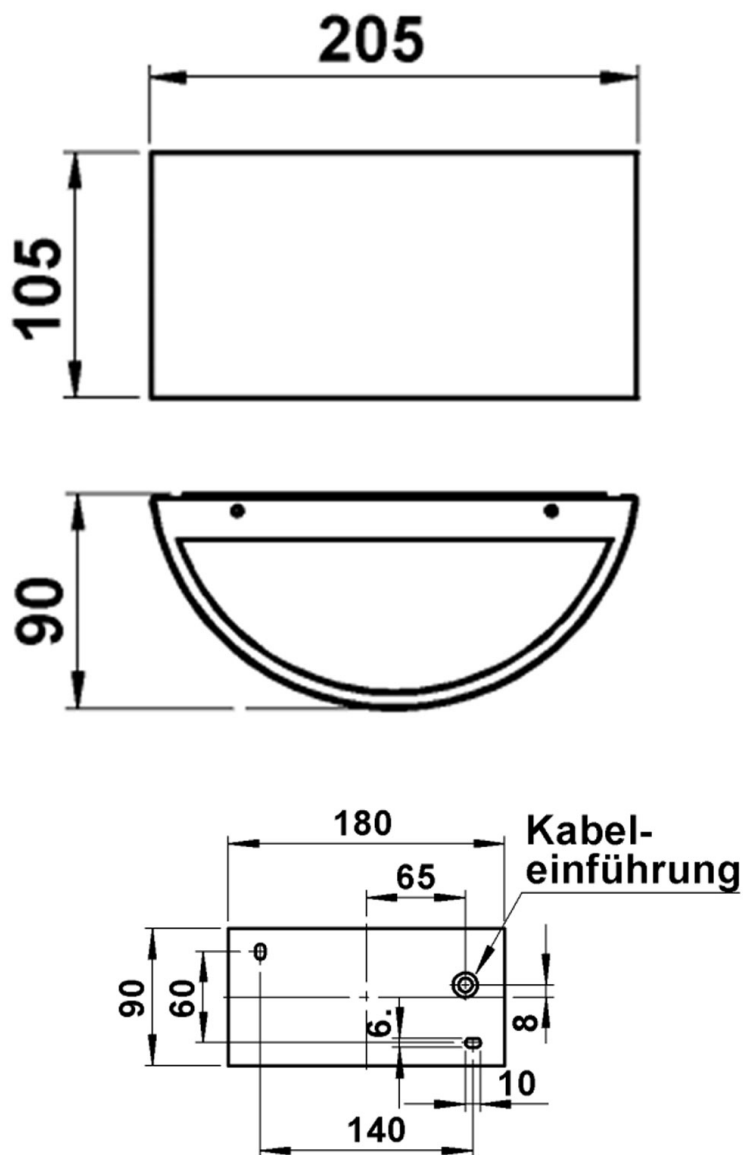

Meer foto's

