

# Design-brievenbus opbouw GOETHE AP met krantenvak - RAL naar keuze - COMELIT Switch - VIDEO complete set Wifi | met krantenvak | 200 mm diep

Artikelnummer 215-AP-1-SP-ZF-KSCSWIFI-2



## Productbeschrijving

### Design-oppervlaktebrievenbus GOETHE® AP met krantenvak - RAL naar keuze - COMELIT-Switch - VIDEO complete set

Hoogwaardige opbouwbriefbus met krantenvak en videospraakinstallatie in inbouwdesign. De moderne GOETHE® briefbus is ideaal voor een representatieve entree. Door het rechtlijnige design zonder zichtbaar slot ziet deze briefbus er bijzonder elegant uit. Ontdek de volledig geïntegreerde Comelit VIDEO complete set, een topoplossing in de wereld van video-intercomsystemen. Dit ultramoderne systeem biedt geavanceerde functies, waaronder gezichtsherkenning, spraakbesturing en handige bediening via een smartphone-app. Het is perfect voorgeprogrammeerd en eenvoudig te installeren - sluit gewoon twee draden aan en het systeem is klaar voor gebruik! Afhankelijk van je behoeften is de set verkrijgbaar met een gateway zonder huisstation (huisstations kunnen optioneel worden uitgebreid) of met een WiFi-compatibel huisstation voor maximale flexibiliteit en aanpassing aan je individuele wensen.

De afmetingen van de individuele box maken een capaciteit van ca. 16 of 32 liter mogelijk, terwijl de grote inwerpopening garandeert dat er geen verfrommelde post is, zelfs niet met DIN C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid. Het innovatieve push-key slot is verborgen in de briefbus. De sleutel wordt gewoon in de bestaande opening gestoken (draaien is niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze briefbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. De waterafvoerrand zorgt ervoor dat de post binnenin optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. De inwerplep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, die een geruisloze sluiting garanderen en vervelend gerammel door weersinvloeden voorkomen.

De opbouwbriefbussen van de GOETHE®-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op een hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE®-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

**Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5**

- Hoogwaardige opbouw-brievenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Innovatief drukslot met 2 sleutels.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. De post kan dus niet naar je toe vallen.
- Krantenvak (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (niet roestend magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL naar keuze met roestvrijstalen laseropschrift "ZEITUNG" (lettertype ARIAL, indien naam/huisnummer, dan hetzelfde als het door u gekozen lettertype).
- Krantenvak kan van onder naar boven worden geopend.
- Functiebox (BH 400x200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- 8-12V DC korte-slag belknop met witte LED ringverlichting.
- Optioneel met naambelettering ca. 10-20mm hoog.
- Optioneel met huisnummerbelettering ca. 60-80mm hoog.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenafvoerranden en een regenkap gemaakt van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedercoating in RAL naar keuze.
- Incl. montagerail voor wandmontage.

## Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.**

### Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                                | GOETHE                                                                                                                                                                        |
| <b>Verbindingstechnologie</b>               | 2-draads                                                                                                                                                                      |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 1 drukknop                                                                                                                                                                    |
| <b>Functies</b>                             | Krantenrek, Camera, Intercomtoestel                                                                                                                                           |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | Comelite                                                                                                                                                                      |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)                                                                          |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                   |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naam labelen als lasergravure                                                                                                                                                 |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                                                                                                                      |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 brievenbus                                                                                                                                                              |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Jumbo > 30 liter                                                                                                                                                              |
| <b>Type montage</b>                         | Opbouw                                                                                                                                                                        |

## Afmetingen

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | BK 400,0   ZF 200,0                           |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 400,0                                         |
| <b>Volume in liter</b>                     | BK 16,0 - 32,0   ZF 8,0 - 16,0                |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                          |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 360,0                                         |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 800,0                                         |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 400,0                                         |
| <b>Totale hoogte in mm</b>                 | aanbevolen 1400,0 - 1600,0                    |
| <b>Totale breedte in mm</b>                | 408,0                                         |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0 + 25,0 Regendak   200,0 + 25,0 Regendak |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 24                                            |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Levering is gemonteerd                        |

## Schets

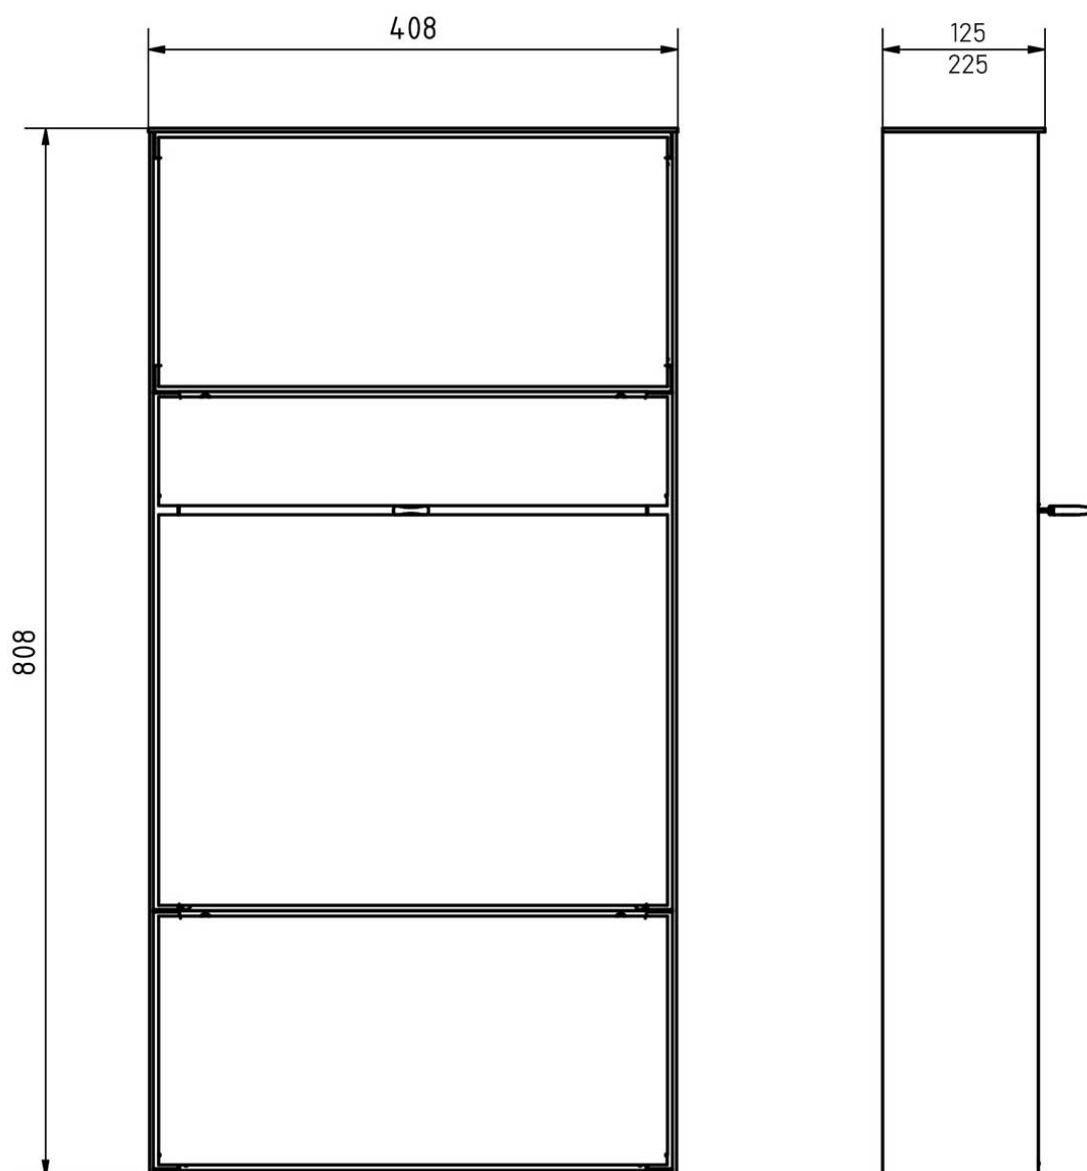

## Meer foto's

