

Design deurstation inbouw GOETHE UP met GIRA Systeem 106 - complete set VIDEO - RAL naar keuze

Artikelnummer 215-SP-UP-1-KSGI106



Productbeschrijving

Design deurstation inbouw GOETHE UP met GIRA Systeem 106 - complete set VIDEO - RAL naar keuze

Hoogwaardig deurstation met naadloos geïntegreerd Gira System 106 in inbouwdesign. Het passende GIRA huisstation en het besturingapparaat om dit deurstation compleet te maken zijn inbegrepen. Dankzij het eenvoudige montagesysteem kunnen de modules op elk moment worden verwisseld.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Verzonken deurstation volledig van roestvrij staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Functionele doos (BH 200x400mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Het deksel kan van boven naar beneden worden geopend.
- Naambordje/beldrukker gemaakt van roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur. Je naam en/of een bel kunnen op het naamplaatje gelaserd worden.
- Optioneel met gelasergraveerd huisnummer (hier kan ook een naamsvermelding worden toegevoegd).
- Gipsen afdekraam van roestvrij stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.
- Incl. GIRA huisstation & besturingseenheid meegeleverd, deurstationmodule Systeem 106, infomodule & cameramodule geïnstalleerd.

GIRA not found or type unknown

Gira System 106 cameramodule - 5561 000, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat gaat een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid schuil. Dankzij een detectiehoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er buiten bij de voordeur gebeurt.

Infomodule Gira System 106 - 5560 920, geïnstalleerd

- Voor huisnummers die goed zichtbaar moeten zijn.

Deurstationmodule Gira System 106 - 5565 920, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule van stroom voorzien.

Huisstation opbouw Gira Video 7 1209xx, gesloten

- Videohuisstation met 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfreefunctie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of hollewanddoos. Ook geschikt voor plaatsing op meubels met de optionele standaard (zie accessoires). Er wordt een 32 GB SD-geheugenkaart meegeleverd voor interne beeldopslag. Volledig glazen front met aanraakfunctionaliteit en tactiele feedback.

Video REG-besturing Gira 128800, meegeleverd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Via het videomanagementapparaat kunnen maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's worden bestuurd door het videobesturingapparaat (5 videodeurstations en 10 DCS-cameragateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het videobesturingapparaat van stroom kunnen worden voorzien. De andere kleurencamera's moeten elk met hun eigen stroomvoorziening voor deurcommunicatie worden gebruikt.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor het programmeren van het systeem en de deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een standaard elektrische sluitplaat.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een elektrische sluiters met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	Buitenmaat 250 installatiemaat 203
Hoogte in mm	Buitenafmeting 450 installatieafmeting 403
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	Außenmaß 250 Einbaumaß 220
Diepte in mm	100,0 installatiedimensie 98,5
Gewicht in kg	5
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets

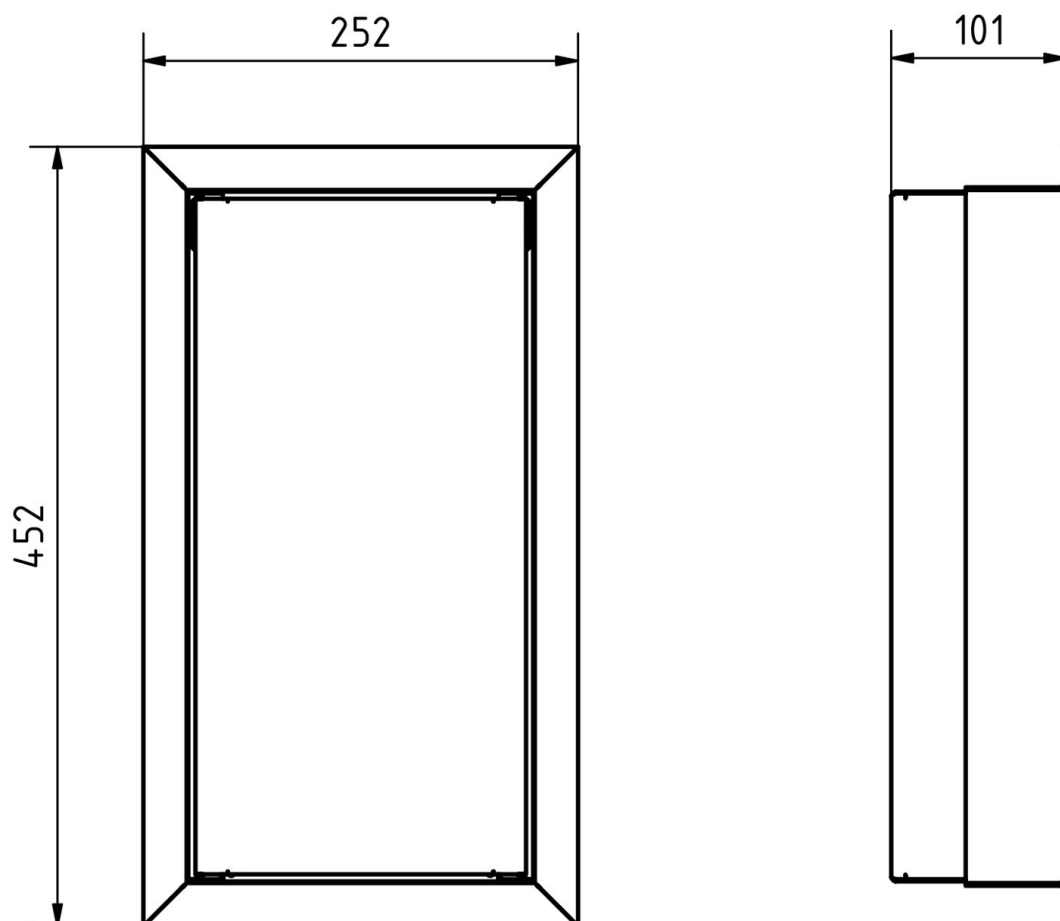

Meer foto's

