


# Roestvaststalen intercom voor inbouw - GIRA System 106 - enkelvoudig - RAL naar keuze | 1-voudig | zonder | Gira Systeem 106 complete set audio | Kleur naar keuze

Artikelnummer 527-R-UP-1-KSAG1106

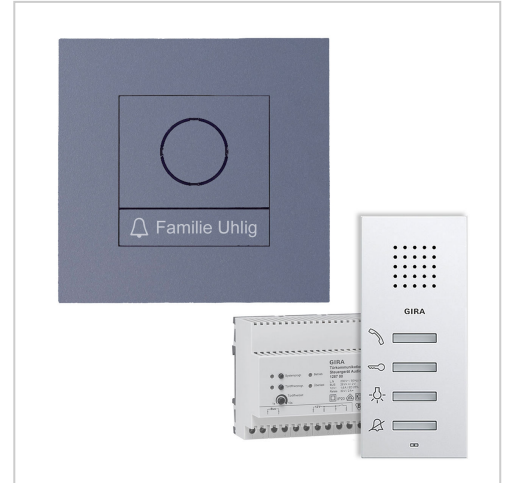

## Produktbeschreibung

### Roestvrij stalen intercom voor inbouwmontage - GIRA System 106 - enkelvoudig - RAL naar keuze

Intercomsysteem voor inbouwinstallatie van het GIRA System 106. Naadloos geïntegreerd Gira System 106 in inbouwdesign. Er wordt 1 GIRA systeemmodule meegeleverd, zodat de intercom direct kan worden gebruikt. Het bijpassende GIRA huisstation en de besturingseenheid om deze intercomset compleet te maken zijn inbegrepen.

- Frontpaneel gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging met bouten aan de achterkant.
- Aanbevolen uitsparing: H 143mm x B 143mm x D 50mm.
- Incl. GIRA huisstation & besturingseenheid meegeleverd, deurstationmodule Systeem 106 geïnstalleerd.

#### Gira deurstationmodule Systeem 106 - 5565 920, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule van stroom voorzien.

#### Huisstation opbouw Gira 1250XX, gesloten

- Compleet voorgemonteerd huisstation opbouw voor snelle en schone installatie.
- Designdiversiteit door integratie in het schakelaarprogramma voor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.
- Installatie zowel met als zonder afdekraam.
- Eenvoudige installatie dankzij insteekbare schroefklemmen op de montageplaat. Er wordt contact gemaakt met het huisstation wanneer het huisstation op de montageplaat wordt gestoken.
- Eenvoudig verwijderen van het huisstation tijdens renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding naar het huisstation via tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Parallelschakeling van maximaal drie huisstations mogelijk (met voeding via 2-draads bus).
- Inbedrijfstelling door één persoon dankzij eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Beltoononderscheid tussen deuroproep, interne oproep en etage-oproep.
- Keuze uit vijf verschillende beltoonmelodieën die individueel aan afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
- Handenvrije functie (spraakgestuurde intercom met echo- en achtergrondruisonderdrukking).
- Handhavingsfunctie voor hard omgevingsgeluid tijdens spraakcommunicatie.
- Inluisterblokkering.
- Bedieningsknoppen met geïntegreerde LED's voor statusweergave.

## Audio REG-besturing Gira 128700, meegeleverd

- Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor programmering van systeem en deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemp programmering en deuropener programmering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een standaard elektrische staking.
- Permanente AC 12 V uitgang voor voeding van een DCS-TC gateway.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

## Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

**De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.**

## Produkteigenschaften

<b>Oppervlak/kleur</b>	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
<b>Verbindingstechnologie</b>	2-draads
<b>Aantal belknoppen</b>	1 drukknop
<b>Basismateriaal</b>	Roestvrij staal V2A 1.4301
<b>Naametikettering</b>	Naam labels als lasergravure
<b>Type montage</b>	Inbouw

## Abmessungen

<b>Breedte in mm:</b>	190
<b>Hoogte in mm:</b>	190
<b>Diepte in mm:</b>	20,0

**Leveringstoestand:** Levering is gemonteerd

**Verzendinformatie:** Afhankelijk van het volume van de bestelling zal de levering gebeuren via pakketpost of bulkgoederen. Gedeeltelijke leveringen zijn mogelijk voor demonteerbare producten (bijv. brievenbussen met staander kunnen afzonderlijk worden verzonden).

## Weitere Bilder

